



# RX 10

全频箱系列

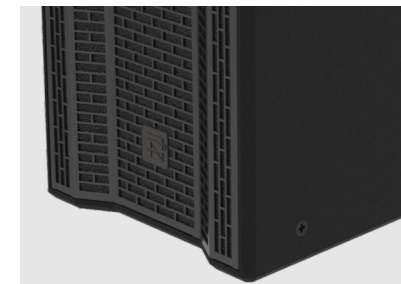

## 细节展示

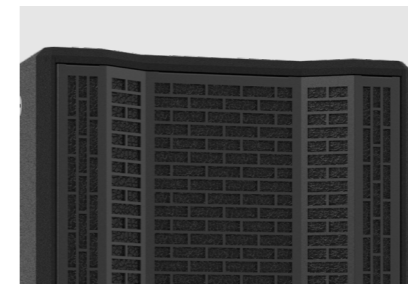

## 技术参数

频率响应  
60Hz-18KHz(-3dB)

最大输出声压级 (SPL)  
LF/128dB; HF/127dB

灵敏度 (1W/1m)  
LF/97dB; ; HF/103dB

AES功率  
LF/250W; HF/80W

音乐功率  
LF/500W; HF/160W

标称阻抗  
8ohm

驱动器  
低音:1x10"钹磁  
高音:1x2.5"钹磁钛膜压缩驱动器

声学模式  
低音:低频反射式  
高音:号角式

接线位号  
1+/1-(INPUT),2+/2-(Link)

标称指向性 (-6dB)  
水平 (70°)  
垂直 (70°)

接线端口  
2x 4-points Speakon®

箱体机械可调角度  
方形箱体, 不可调整

吊挂组件  
可选配专用垂直吊挂件, 专用水平吊挂件

箱体漆面  
全桦木胶合板, 黑色聚脲耐磨漆

防水防尘等级  
IP54

吊装螺母  
M8

箱体尺寸 (W宽xH高xD深) mm  
290x480x300mm

净重  
11Kg

料号  
12316500205055

## 尺寸 (mm)

