

M600

返送系统系列



技术参数

频率响应
60Hz-18KHz(-3dB)

最大输出声压级 (SPL)
LF/131dB; HF/132dB

灵敏度 (1W/1m)
LF/99dB; HF/107dB

AES功率
LF/400W; HF/80W

音乐功率
LF/800W; HF/160W

标称阻抗
8ohm

驱动器
低音:1x15"钹磁
高音:1x3"钹磁钛膜压缩驱动器

声学模式
低音:低频反射式
高音:CD号角式

接线位号
1+/1-(INPUT),2+/2-(Link)

标称指向性 (-6dB)
水平 (40°) 可旋转
垂直 (60°) 可旋转

接线端口
2x 4-points Speakon®

箱体机械可调角度
多边形箱体30°和60°两种, 不可调整

吊挂组件
可选配专用垂直吊挂件, 专用水平吊挂件

箱体漆面
全桦木胶合板, 黑色聚脲耐磨漆

防水防尘等级
IP54



吊装螺母
M8

箱体尺寸 (W宽xH高xD深) mm
588x367x442mm

净重
22Kg

料号
12313400210913

细节展示

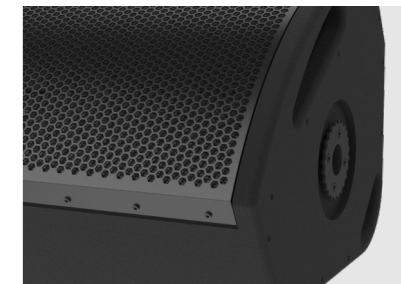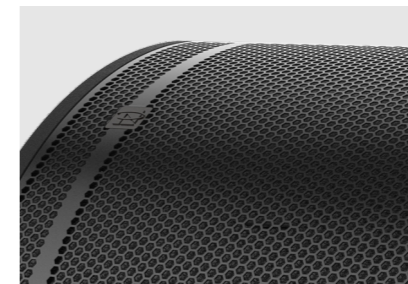

配件搭配



尺寸 (mm)

