


MX 15

返送系统系列



细节展示

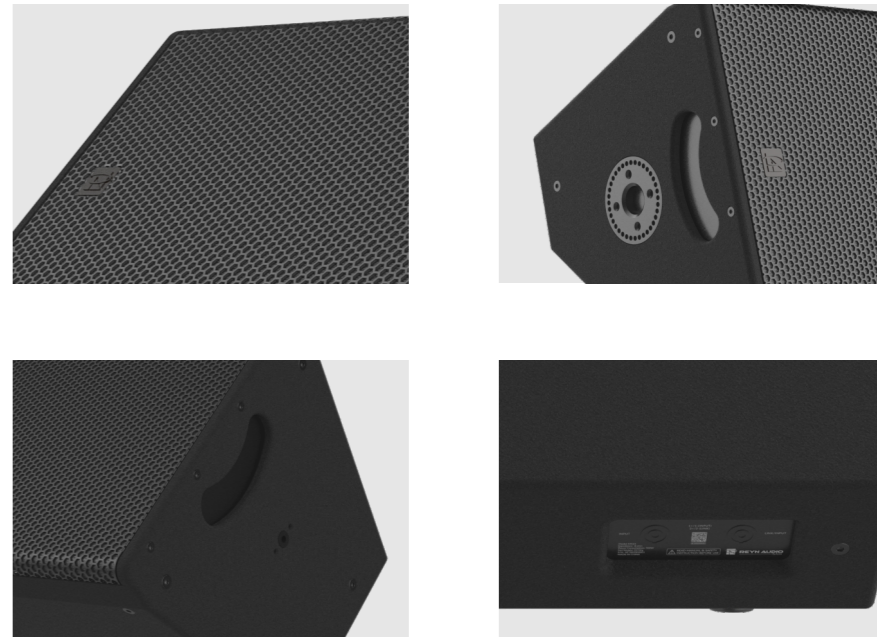

技术参数

频率响应
55Hz-18KHz(-3dB)

最大输出声压级 (SPL)
LF/133.5dB; HF/134.4dB

灵敏度 (1W/1m)
LF/99dB; HF/108dB

AES功率
LF/700W; HF/110W

音乐功率
LF/1400W; HF/220W

标称阻抗
8ohm

驱动器
低音:1x15"钹磁
高音:1x3"钹磁钛膜压缩驱动器

声学模式
低音:低频反射式
高音:CD号角式

接线位号
1+/1-(INPUT),2+/2-(Link)

标称指向性 (-6dB)
水平 (75°) 可旋转
垂直 (40°) 可旋转

接线端口
2x 4-points Speakon®

箱体机械可调角度
多边形箱体45°和75°两种, 不可调整

吊挂组件
可选配专用垂直吊挂件, 专用水平吊挂件

箱体漆面
全桦木胶合板, 黑色聚脲耐磨漆

防水防尘等级
IP54


吊装螺母
M8

箱体尺寸 (W宽xH高xD深) mm
430x680x368mm

净重
22.5Kg

料号
12318100206043

配件搭配

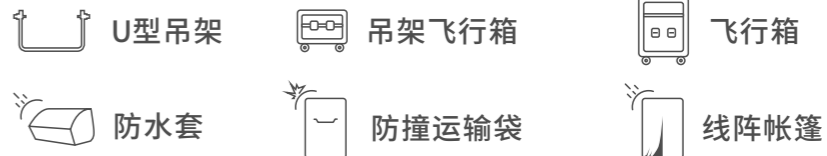

尺寸 (mm)

