

TQ 10

全频箱系列



技术参数

频率响应
63Hz-18KHz(-3dB)

最大输出声压级 (SPL)
低音:127.dB;高音:124.5dB

灵敏度 (1W/1m)
低音:97dB;高音:102dB

AES功率
低音:300W;高音:45W

音乐功率
低音:600W;高音:90W

标称阻抗
8ohm

驱动器
低音:1x10"钹磁
高音:1x1.75"钹磁钛膜压缩驱动器

声学模式
低音:低频反射式
高音:号角式

接线位号
1+/1-(INPUT),2+/2-(Link)

标称指向性 (-6dB)
水平 (70°)
垂直 (70°)

接线端口
1x 4-points Speakon®

箱体机械可调角度
返送型箱体,不可调整

吊挂组件
可选配专用垂直吊挂件,专用水平吊挂件

箱体漆面
桦木胶合板,水性漆(白色,黑色,金色)

防水防尘等级
IP54


吊装螺母
M8

箱体尺寸 (W宽xH高xD深) mm
489x322x380mm

净重
12Kg

料号
12319800206190

细节展示

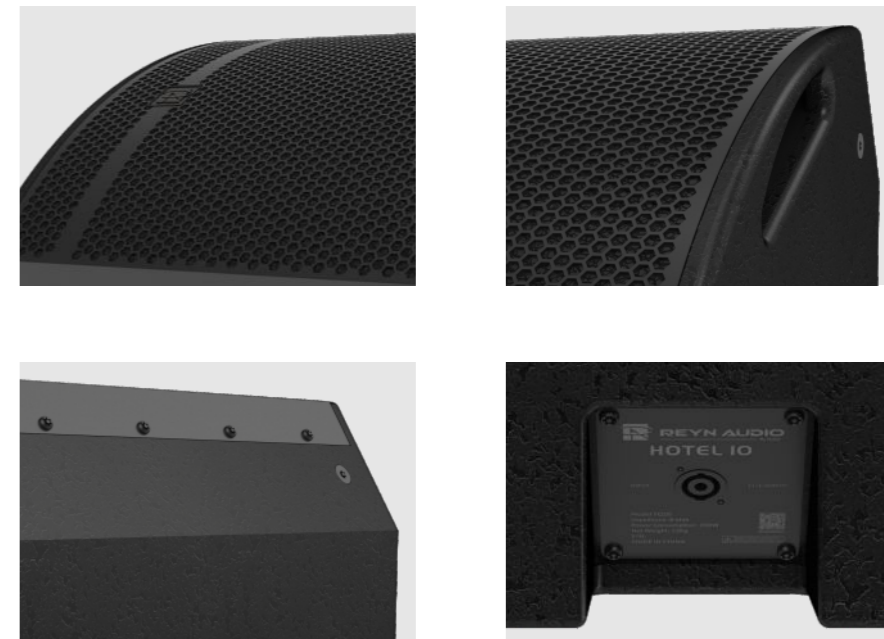

配件搭配



尺寸 (mm)

