

TQ 15

全频箱系列



技术参数

频率响应
50Hz-18KHz(-3dB)

最大输出声压级(SPL)
低音:133dB;高音:132dB

灵敏度(1W/1m)
低音:99.5dB;高音:108dB

AES功率
低音:580W;高音:80W

音乐功率
低音:1160W;高音:160W

标称阻抗
8ohm

驱动器
低音:1x15"铁磁
高音:1x2.5"铁磁钛膜压缩驱动器

声学模式
低音:低频反射式
高音:CD号角式

接线位号
1+/1-(INPUT),2+/2-(Link)

标称指向性(-6dB)
水平(80°)
垂直(80°)

接线端口
2x 4-points Speakon®

箱体机械可调角度
梯形箱体角度18°, 不可调整

吊挂组件
可选配专用垂直吊挂件, 专用水平吊挂件

箱体漆面
桦木胶合板, 水性漆(白色, 黑色, 金色)

防水防尘等级
IP54


吊装螺母
M8

箱体尺寸(W宽xH高xD深) mm
420x689x425mm

净重
29Kg

料号
12319700206192

细节展示

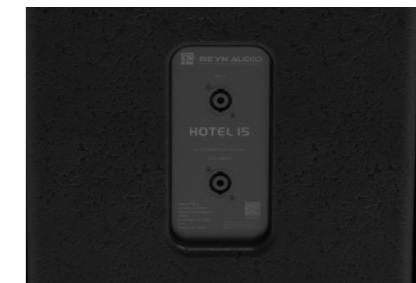

配件搭配



U型吊架

尺寸(mm)

