

# V10


新的矩阵系列



## 技术参数

频率响应 45Hz-18KHz(-3dB)	接线端口 2x 4-points Speakon®
最大输出声压级 (SPL) 低音:133.5dB; 高音:135dB	箱体机械可调角度 梯形箱体角度10°, 不可调整
灵敏度 (1W/1m) 低音:99dB; 高音:108.5dB	吊挂组件 可选配专用垂直吊挂件, 专用水平吊挂件
AES功率 低音:700W; 高音:110W	箱体漆面 全桦木胶合板, 黑色聚脲耐磨漆
音乐功率 低音:1400W; 高音:220W	防水防尘等级 IP54
标称阻抗 8ohm	吊装螺母 M8
驱动器 低音:1x14"钹磁 高音:1x3"钹磁钛膜压缩驱动器	箱体尺寸 (W宽xH高xD深) mm 741x423x508mm
声学模式 低音:低频反射式 高音:平面波导号角式	净重 35Kg
接线位号 1+/1-(INPUT), 2+/2-(Link)	料号 12322300207781
标称指向性 (-6dB) 水平 110° 垂直 (取决于音箱的数量和线源的曲率)	

## 细节展示

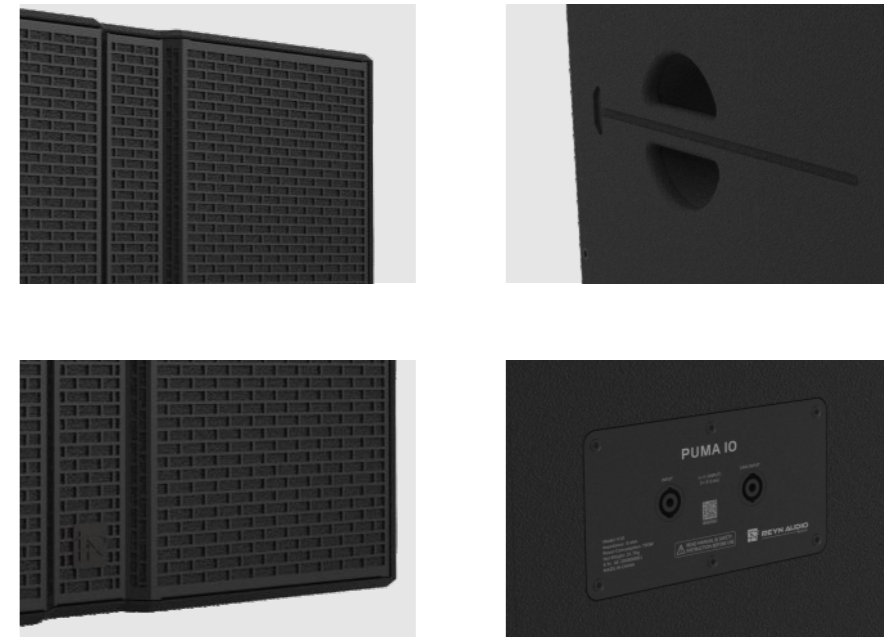

## 配件搭配



## 尺寸 (mm)

