



**REYN AUDIO**

By Acme

来自亚洲的声音

是美丽. 是动听. 更是真实

A Sound From Asia  
Beautiful, Touching, Realistic

Subwoofer System


**REYN AUDIO RL0.5 SUB**



Subwoofer System 超重低音扬声系统

## REYN AUDIO RL0.5 SUB

- RL0.5 SUB 是一款高性能超低音，专为户外演出天空低音应用而设计，主要用于搭配 RL0.5 系列成系统使用，采用带通式声学设计，特殊带通式声学设计使得整颗音箱在 45HZ 到 100HZ 比反射式要高出 3 个 dB 的效率，内置定制开发的一个 21 英寸长冲程/5 英寸（125 毫米）音圈加上防水纸盘及三圈折环的驱动单元，每只驱动单元可以达到 2400 瓦的音乐功率，钕磁结构和双弹波的设计可以满足最大的直线冲程，特性杰出的暂态响应和优良的低频动态响应，保证一个真实强而有力的低音再生。
- RL0.5 SUB 的箱体采用坚固优质铝镁合金组成快速吊挂设计与箱体紧扣成完美构成，方便快速安装及悬吊施工，大幅提高工作效率，同时可以满足天空的吊挂以及地面堆叠使用，同时也可以满足在地面堆叠的时候上面可以摆放 RL0.5 连成一体使用。
- 箱体特别采用了高密度桦木板并涂上黑色 PU 耐磨漆制造而成，防水、防潮、耐撞，完美的保护好音箱本体，网面采用异形加强筋，多孔大孔的设计可以保护单元同时对气流的阻力非常小，具有很强的穿透力，在很大程度上减少湍流空气的噪音，以及在大音压情况铁网不会出现振动产生异音。每个侧板都设计有符合人体工学把手。每个音箱的顶部面板上都有两个相应形状的凹槽，以及音箱的底部有两个凸出的脚垫，他们是相对应的，防止堆叠时音箱移动。
- 产品适用于各式户外室内演唱会补充天空中的低音系统所使用。可搭配 REYN AUDIO RL0.5 组合在一起使用，会有更好的音场效果，展现音乐的风格与系统完整性。

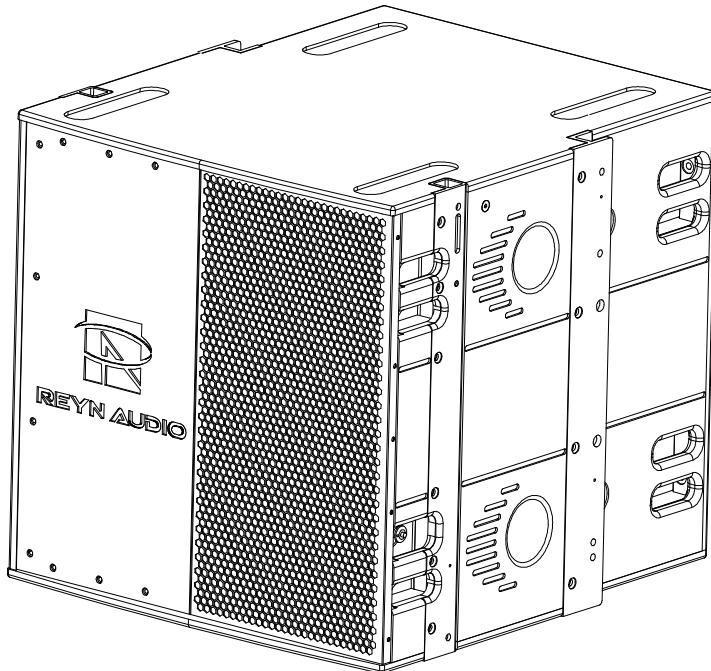


真 实 演 译 . 品 味 科 技



Subwoofer System 超重低音扬声系统

## REYN AUDIO RL0.5 SUB

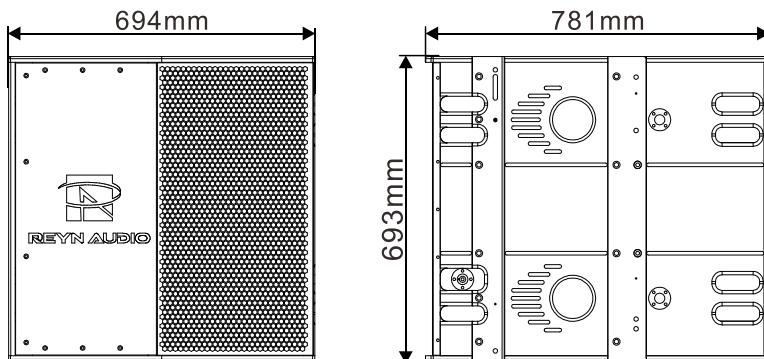

### 技术参数

产品型号	RL0.5 SUB
额定功率(AES)	1200W
音乐功率	2400W
标称阻抗	8ohm
灵敏度(1W/1m)	98.3dB
最大输出声压级	135dB
最低频率限制	33Hz(-5dB)
驱动器	1x21"钕磁 铝压铸盆架
声学模式	低频带通式
接线位号	1+/1-(LF); 2+/2-(Link); 3+/3-(Link); 4+/4-(Link)
标称指向性(-6dB)	标准或心型
接线端口	2x4-points Speakon®, 2x8-points Speakon®
箱体机械可调角度	方形箱，无可调角度
吊挂组件	一体式优质铝镁合金吊具配特制户外烤漆
箱体漆面	全桦木胶合板，黑色聚脲耐磨漆
箱体尺寸(W 宽 x H 高 x D 深)mm	694x693x781mm
净重	75kgs

技术参数如有更改,恕不另行通知。

真 实 演 译 . 品 味 科 技

