



REYN AUDIO
By Acme

来自亚洲的声音

是美丽. 是动听. 更是真实


A Sound From Asia
Beautiful, Touching, Realistic

Line array System

REYN AUDIO RL0.5C

REYN AUDIO **RL0.5C**

- RL0.5C 是专为中小规模扩声而设计的线阵列系统，多达 18 个 RL0.5C 扬声器可以在垂直列中悬挂，声学上二分频设计，低频与高频采用外置（主动）分频，RL0.5C 音箱采用全对称设计，双 8" 钕磁低频单元采用双极对称排布并位于两旁，正中间是高频单元声学结构，在水平面上产生 100° 恒定指向性分布模式。
- 线性的高频平面波发声，高频远程投射力强、具有很强的穿透力，配合 2*8 英寸低音单元，提供扩展的低频再现具有极佳的远程投射力度和传真度，突显人声自然，中低力度饱满有力，更能深入人心。使得整只音箱具有极高的远程投射力度和传真度及在 70Hz 至 18kHz 以上的频率范围内都可以保持精确的特性。
- 4 点式吊挂方式，小巧轻便。坚固高强度铝合金材料制作成快速吊挂设计与箱体紧扣成完美构成，箱体之间的张开角度范围可以从 0°, 2°, 4°, 6°, 8°, 10° 之间调整，箱体特别采用了全桦木板制作及高级聚脲耐磨漆涂装，具有非常好的防水、防潮、耐晒、耐碰撞的功能，便于长期演出使用。前面板采用刚性金属格栅，背面采用透声防水织物，每个侧板都设计有符合人体工学把手，后部提供了额外的把手。
- 此线阵列扬声系统适用于各式活动中心、体育馆、剧院、会馆使用，搭配 RL0.5 SUB 做天空超低音以及搭配 GS218 超重低音可支持更大场所使用。

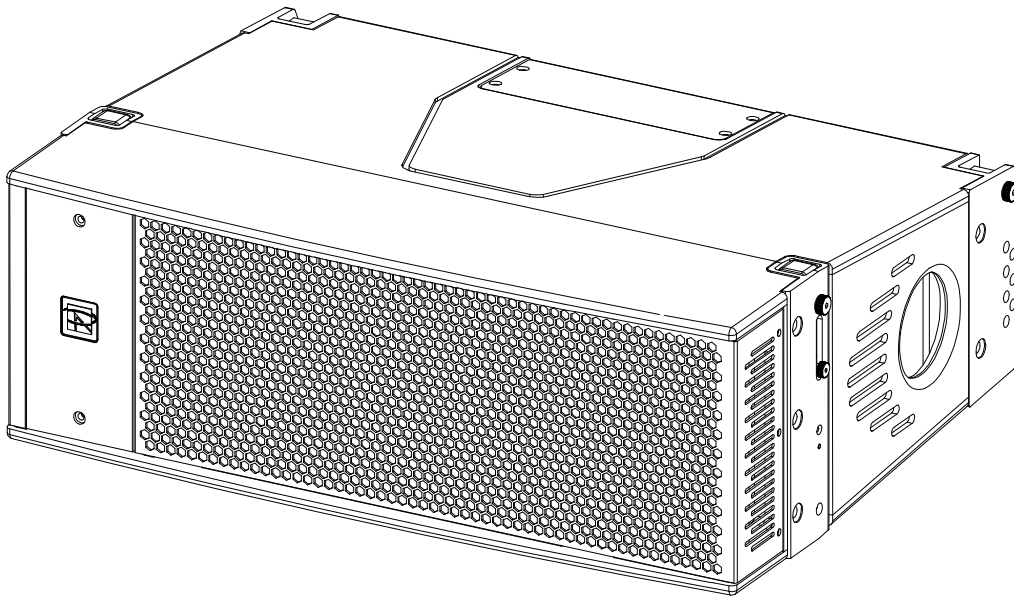


真实演绎 . 品味科技

**REYN AUDIO**

By Acme

Line array System 线阵列扬声系统

REYN AUDIO RL0.5C

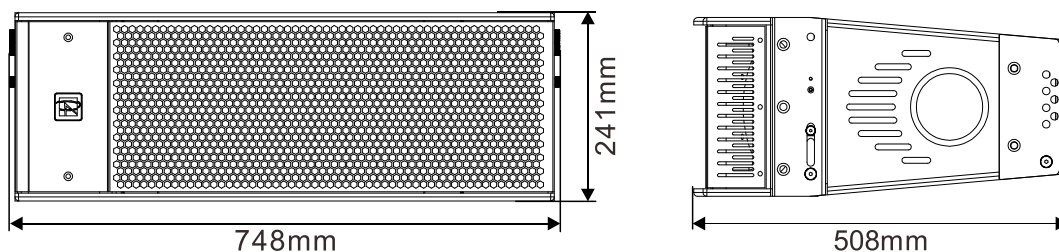

技术参数

产品型号	RL0.5C
额定功率(AES)	LF/400W; HF/110W
音乐功率	LF/800W; HF/220W
标称阻抗	LF/16ohm; HF/16ohm
灵敏度(1W/1m)	LF/102.5dB; HF/108.5dB
最大输出声压级	LF/134.5dB; HF/134.9dB
频率响应	70Hz-18KHz(-3dB)
驱动器	低音：2x8"钕磁 高音：3寸音圈高音钕磁复合膜压缩驱动器
声学模式	低音：低频反射式 高音：平面波导式
接线位号	1+/1-(Link); 2+/2-(Link); 3+/3-(LF); 4+/4-(HF)
标称指向性(-6dB)	水平 100° 垂直(取决于音箱的数量和线源的曲率)
接线端口	2x8-points Speakon®
箱体机械可调角度	0°, 2°, 4°, 6°, 8°, 10°
吊挂组件	高强度铝合金材料配特制户外烤漆
箱体漆面	全桦木胶合板, 黑色聚脲耐磨漆
箱体尺寸(W宽 x H高 x D深)mm	748x241x508mm
净重	28kgs

技术参数如有更改,恕不另行通知.

真实演绎. 品味科技

