REYN AUDIO
By Acme

来自亚洲的声音

是美丽．是动听．更是真实

A Sound From Asia
Beautiful, Touching, Realistic

Full frequency point sound source Systems

REYN AUDIO RX212

REYN AUDIO RX212

● 高性能三分频扬声器 RX212，采用两个对称设计的 12 英寸低频驱动器，配备加载 8 英寸中频驱动器和一个 3 英寸压缩高音驱动器安装在一个可以旋转的 CD 号角上。创新的喇叭设计为 RX212 制造了显著的灵敏度，成就其在声音范围内的卓越表现。先进的低音反射和通风设计提供了一个具全带宽能力的扩展低频输出。所有组件围绕机柜的中心轴对称布置，以产生完全对称的分散图案。RX212 提供 75°水平扩散，与 40°垂直扩散相匹配。无论地面堆叠还是吊装，RX212 都能给出令人满意的解决方案。

● 箱体由高密度桦木板制成，正面配有坚硬的铁网、黑色 PCP(聚脲柜保护)漆饰面，具有抗冲击和防风雨的保护作用。单元采用一个高精度金属材料加上金属件支撑在箱体的中间，以使箱体得到可靠的保护。箱体顶部、底部及两侧提供了 M8 螺纹件用于连接 RX 系列吊架，配套可水平及垂直多角度安装的吊架，也具备可单点支撑及悬挂的吊具。背面的连接面板为嵌入式，并配有 Speakon NLT4 M 插座。

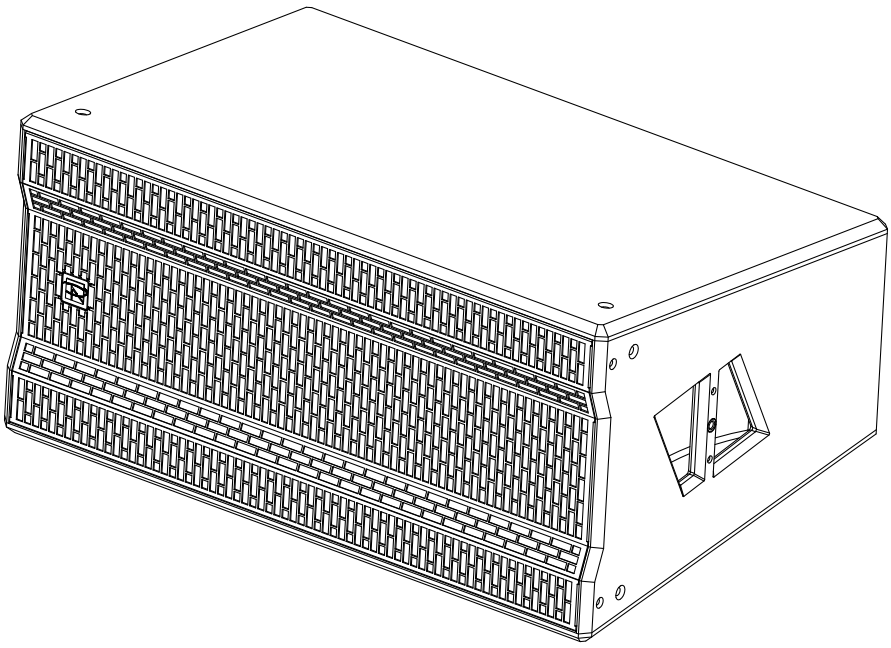

REYN AUDIO RX212

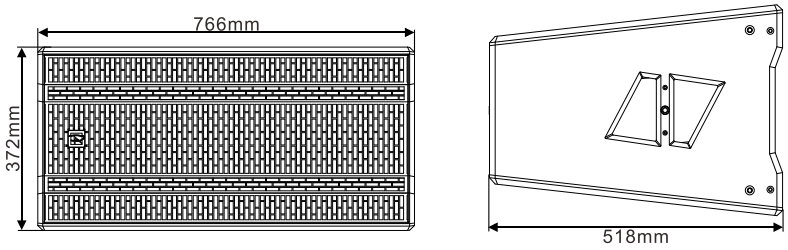

技术参数

产品型号	RX212
额定功率(AES)	LF: 800W; MF: 250W; HF: 110W
音乐功率	LF: 1600W; MF: 500W; HF: 220W
标称阻抗	8Ω
灵敏度(1W/1m)	LF: 106dB; MF: 106dB; HF: 108.5dB
最大输出声压级	LF: 141dB; MF: 136dB; HF: 135dB
频率响应	68Hz-19kHz, -3dB
驱动器	低音：2x12"钕磁 中音：1x8"钕磁 高音：1x3"钕磁钛膜压缩驱动器
声学模式	低音：带通式 中音：号角负载式 高音：CD 号角式
接线位号	1+/1-(INPUT), 2+/2-(Link)
标称指向性(-6dB)	水平(75°) 可旋转 垂直(40°) 可旋转
接线端口	2x4-points Speakon®
箱体机械可调角度	梯形箱体角度 13°，不可调整
吊挂组件	可选配专用垂直吊挂件，专用水平吊挂件
箱体漆面	全桦木胶合板，黑色聚脲耐磨漆
吊装螺母	M8
箱体尺寸(W x H x D) mm	766x372x518mm
净重	38kgs

技术参数如有更改,恕不另行通知.

真 实 演 译 . 品 味 科 技