



REYN AUDIO
By Acme

来自亚洲的声音
是美丽. 是动听. 更是真实

A Sound From Asia
Beautiful, Touching, Realistic


Line array System

REYN AUDIO RL214

REYN AUDIO RL214

● RL214 是专为室内大规模扩声而设计的线阵列系统，多达 12 个 RL214 扬声器可以在垂直列中悬挂，声学上三分频设计，低频与中频之采用外置（主动）分频，而中频与高频采用内置（被动）分频，RL214 音箱采用全对称设计，双 14" 钕磁低频单元采用双极对称排布并位于两旁，正中间是同轴方式安装的中频和高频单元声学结构采用国际最先进 B&C 定制中高音同轴驱动器搭配大动态高效率大功率 B&C 定制 14 寸低音驱动器，中高音同轴驱动器采用 4 寸音圈中音和 2.5 寸音圈高音压缩单元，同轴组件不仅允许扩展 MF 的低频再现，从而保证了完美的离轴相干性，这对系统的偏轴响应和动态余量非常有利。在水平面上产生 110° 恒定指向性分布模式。线性的高频平面波发声单元，高频远程投射能强、具有很强的穿透力，配合 2*14 英寸低音单元，提供扩展的低频再现，具有极佳的远程投射力度和传真度，突显人声自然，中低力度饱满有力，更能深入人心。这种独特的同轴对称声学设计能够提供最细致和均匀的音频性能。使的整只音箱具有极高的远程投射力度和传真度及在 46Hz 至 18kHz 以上的频率范围内都可以保持精确的特性。3 点式吊挂方式，小巧轻便。坚固的不锈钢和高强度铝合金材料制作成可预制角度快速吊挂设计与箱体紧扣成完美构成，箱体之间的张开角度范围可以从 0°、1°、2°、3°、4°、5°、6°、7°、8° 之间调整，箱体特别采用了全桦木板制作及高级聚脲耐磨漆涂装，具有非常好的防水、防潮、耐晒、耐碰撞的功能，便于长期演出使用。前面板采用刚性金属格栅，背面采用透声防水织物，每个侧板都设计有符合人体工学把手，后部提供了额外的把手。


● 此线阵列扬声系统适用于各式活动中心、体育馆、剧院、会馆使用，搭配 QS218、RS221 超重低音可支持更大场所使用。

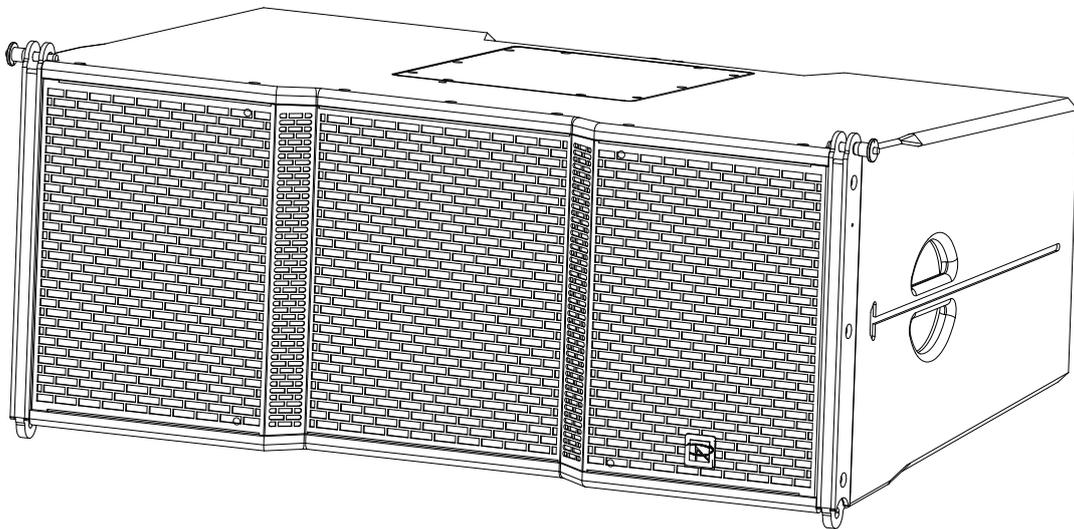

真实演绎 . 品味科技



REYN AUDIO RL214

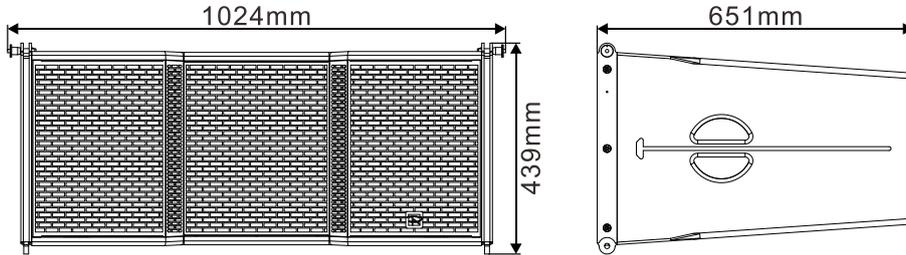

技术参数

产品型号	RL214
额定功率(AES)	LF: 1400W; MF: 110W; HF: 80W
音乐功率	LF: 2800W; MF: 220W; HF: 160W
标称阻抗	LF/8ohm; MF/8ohm; HF/8ohm
灵敏度(1W/1m)	LF: 99dB; MF: 112.3dB; HF: 113.5dB
最大输出声压级	LF: 139.5dB; MF: 138.7dB; HF: 137.5dB
频率响应	46Hz-18kHz, -3dB
驱动器	低音: 2x14"钕磁 中高音同轴驱动器: 4寸音圈中音和2.5寸音圈高音钕磁复合膜压缩驱动器
声学模式	低音: 低频反射式 中高音: 平面波导号角式
接线位号	1+/1-(LF); 2+/2-(MHF)
标称指向性(-6dB)	水平 110° 垂直(取决于音箱的数量和线源的曲率)
接线端口	2x4-points Speakon®
箱体机械可调角度	0°, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°
吊挂组件	优质不锈钢和高强度铝合金材料配特制户外烤漆
箱体漆面	全桦木胶合板, 黑色聚脲耐磨漆
箱体尺寸(W宽 x H高 x D深) mm	1024x439x651mm
净重	60kgs

技术参数如有更改,恕不另行通知.

真实演绎. 品味科技

