


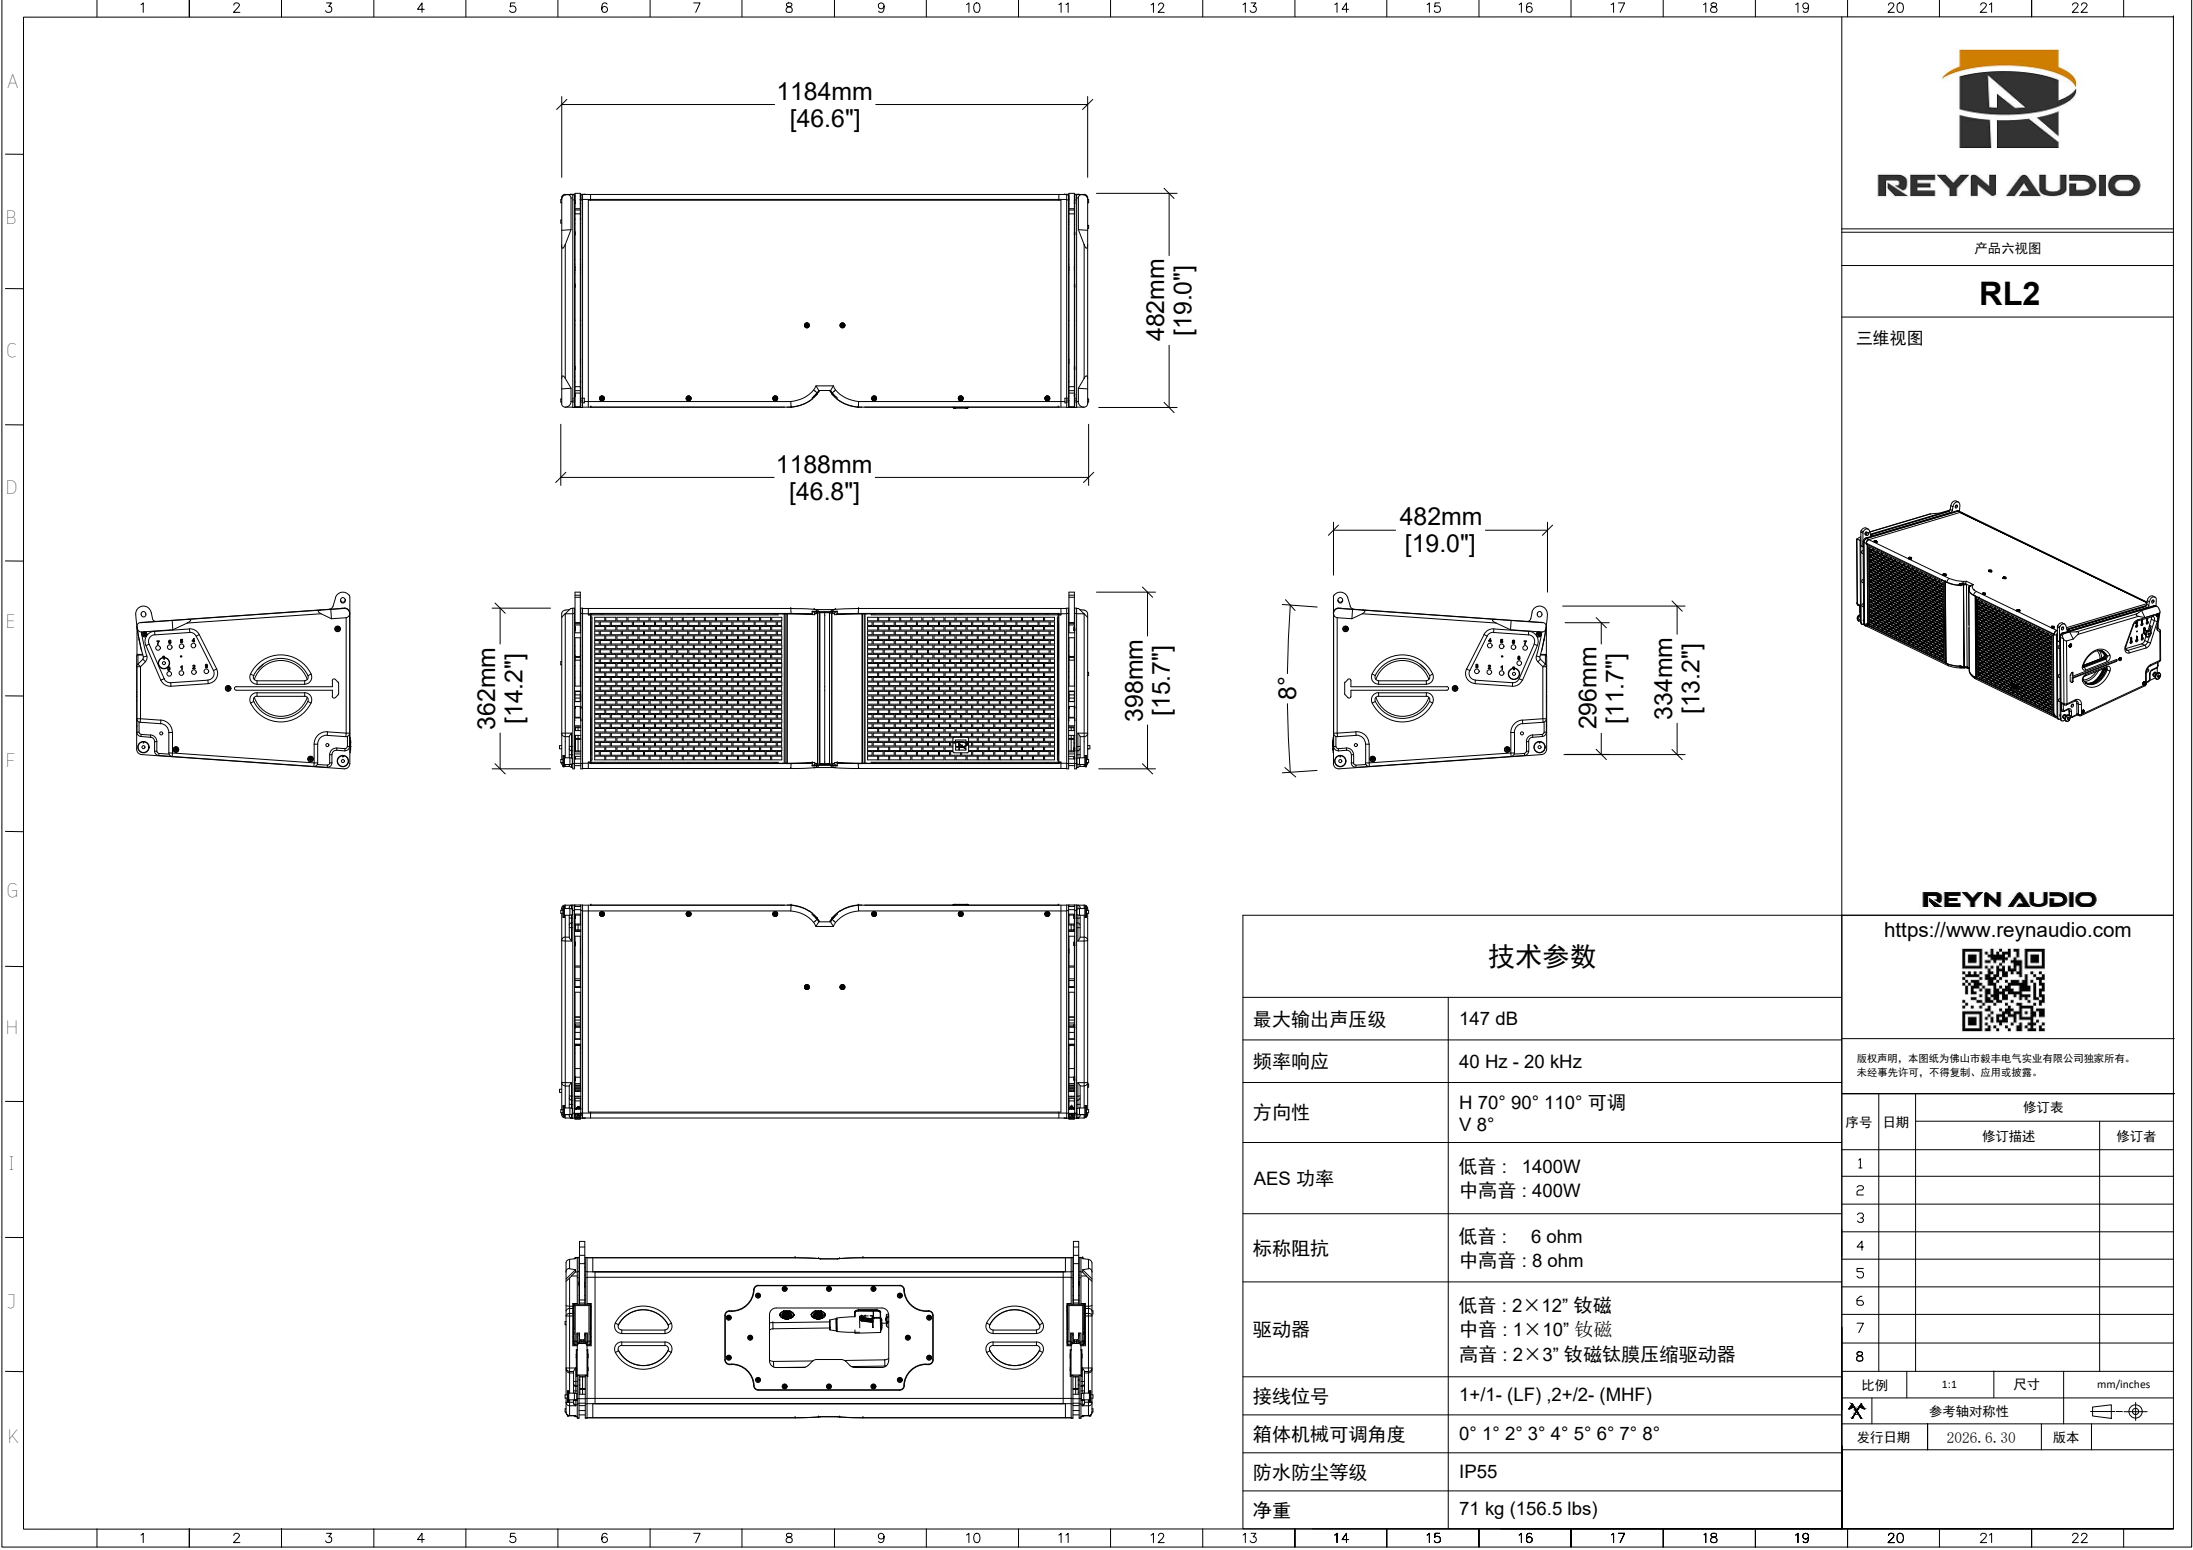


REYN AUDIO

产品六视图

RL2

三维视图



REYN AUDIO


<https://www.reynaudio.com>



版权声明。本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。未经事先许可，不得复制、应用或披露。

技术参数	
最大输出声压级	147 dB
频率响应	40 Hz - 20 kHz
方向性	H 70° 90° 110° 可调 V 8°
AES 功率	低音：1400W 中高音：400W
标称阻抗	低音：6 ohm 中高音：8 ohm
驱动器	低音：2×12" 钹磁 中音：1×10" 钹磁 高音：2×3" 钹磁钛膜压缩驱动器
接线位号	1+/1- (LF) ,2+/2- (MHF)
箱体机械可调角度	0° 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8°
防水防尘等级	IP55
净重	71 kg (156.5 lbs)


修订表			
序号	日期	修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
比例		1:1	尺寸
参考轴对称性		mm/inches	
发行日期	2026. 6. 30	版本	

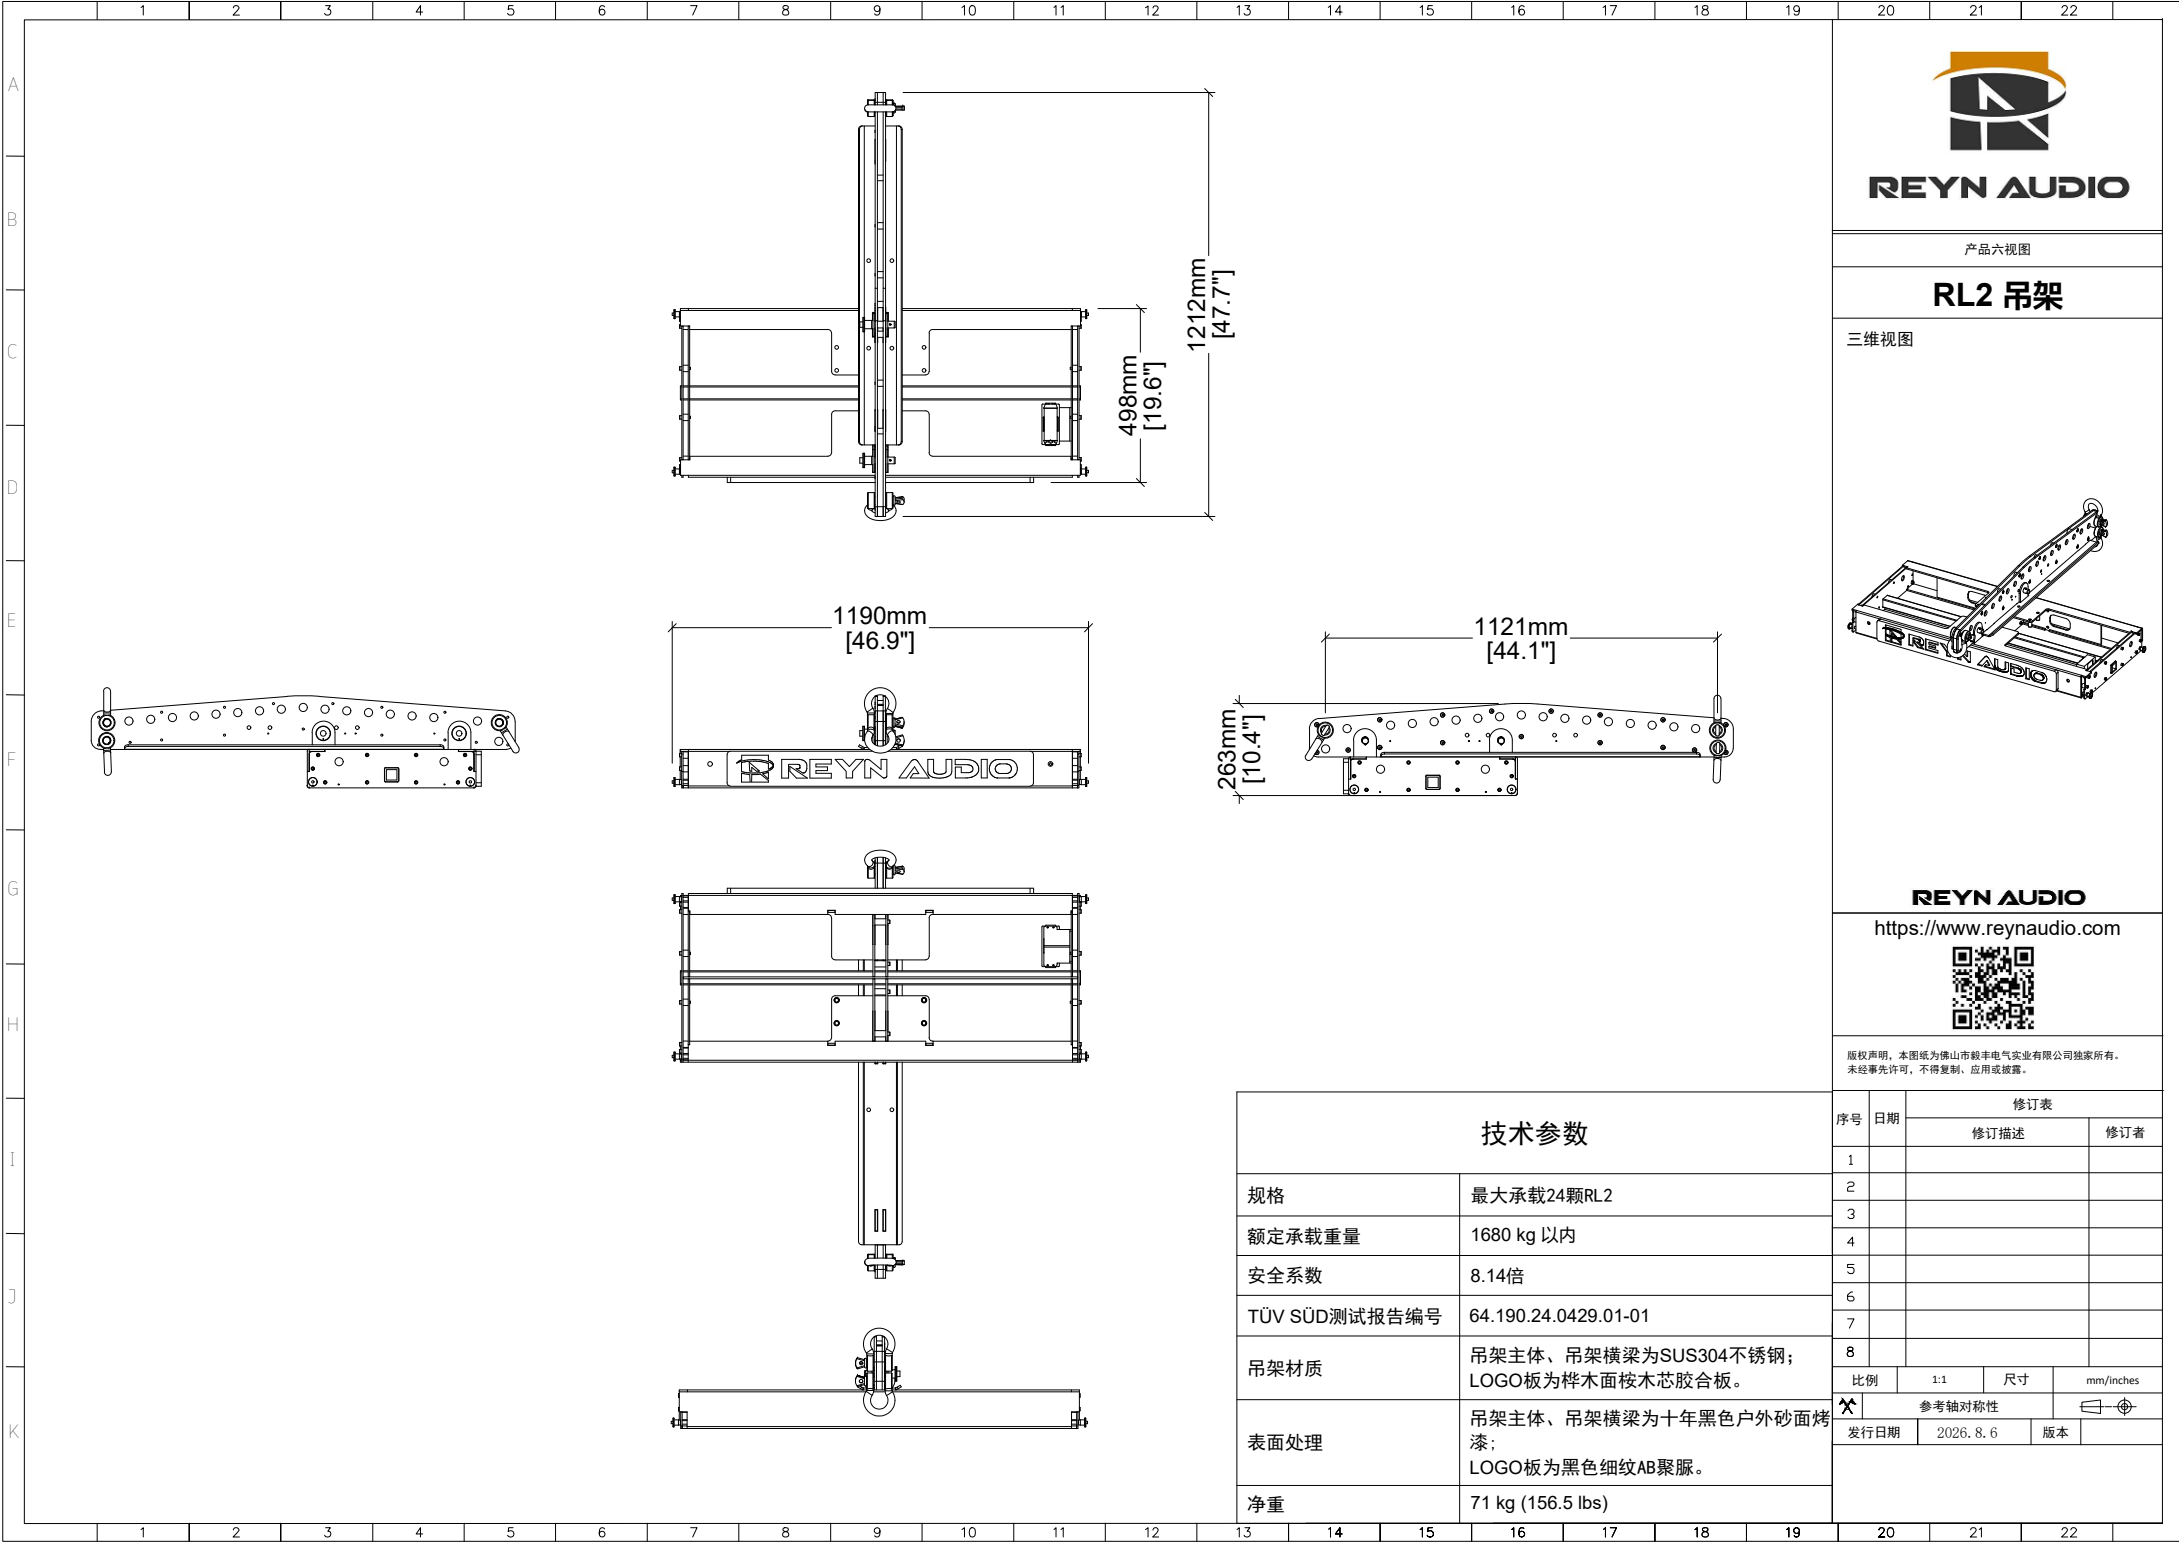

产品六视图

RL2 吊架

三维视图




REYN AUDIO

<https://www.reynaudio.com>



版权声明：本图纸为佛山市锐丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。

技术参数		序号	日期	修订表	
				修订描述	修订者
		1			
规格	最大承载24颗RL2	2			
额定承载重量	1680 kg 以内	3			
安全系数	8.14倍	4			
TÜV SÜD测试报告编号	64.190.24.0429.01-01	5			
		6			
吊架材质	吊架主体、吊架横梁为SUS304不锈钢； LOGO板为桦木面桉木芯胶合板。	7			
		8			
表面处理	吊架主体、吊架横梁为十年黑色户外砂面烤漆； LOGO板为黑色细纹AB聚脲。	比例	1:1	尺寸	mm/inches
净重	71 kg (156.5 lbs)	✕	参考轴对称性		↔↗↖↘↙↚↛↜↝↞↠↡↢↣↤↥↦↧↨↩↪↫↬↭↮↯↰↱↲↳↴↵↶↷↸↹↺↻↼↽↾↿↺↻↼↽↾↿↺↻↼↽↾↿
		发行日期	2026. 8. 6	版本	

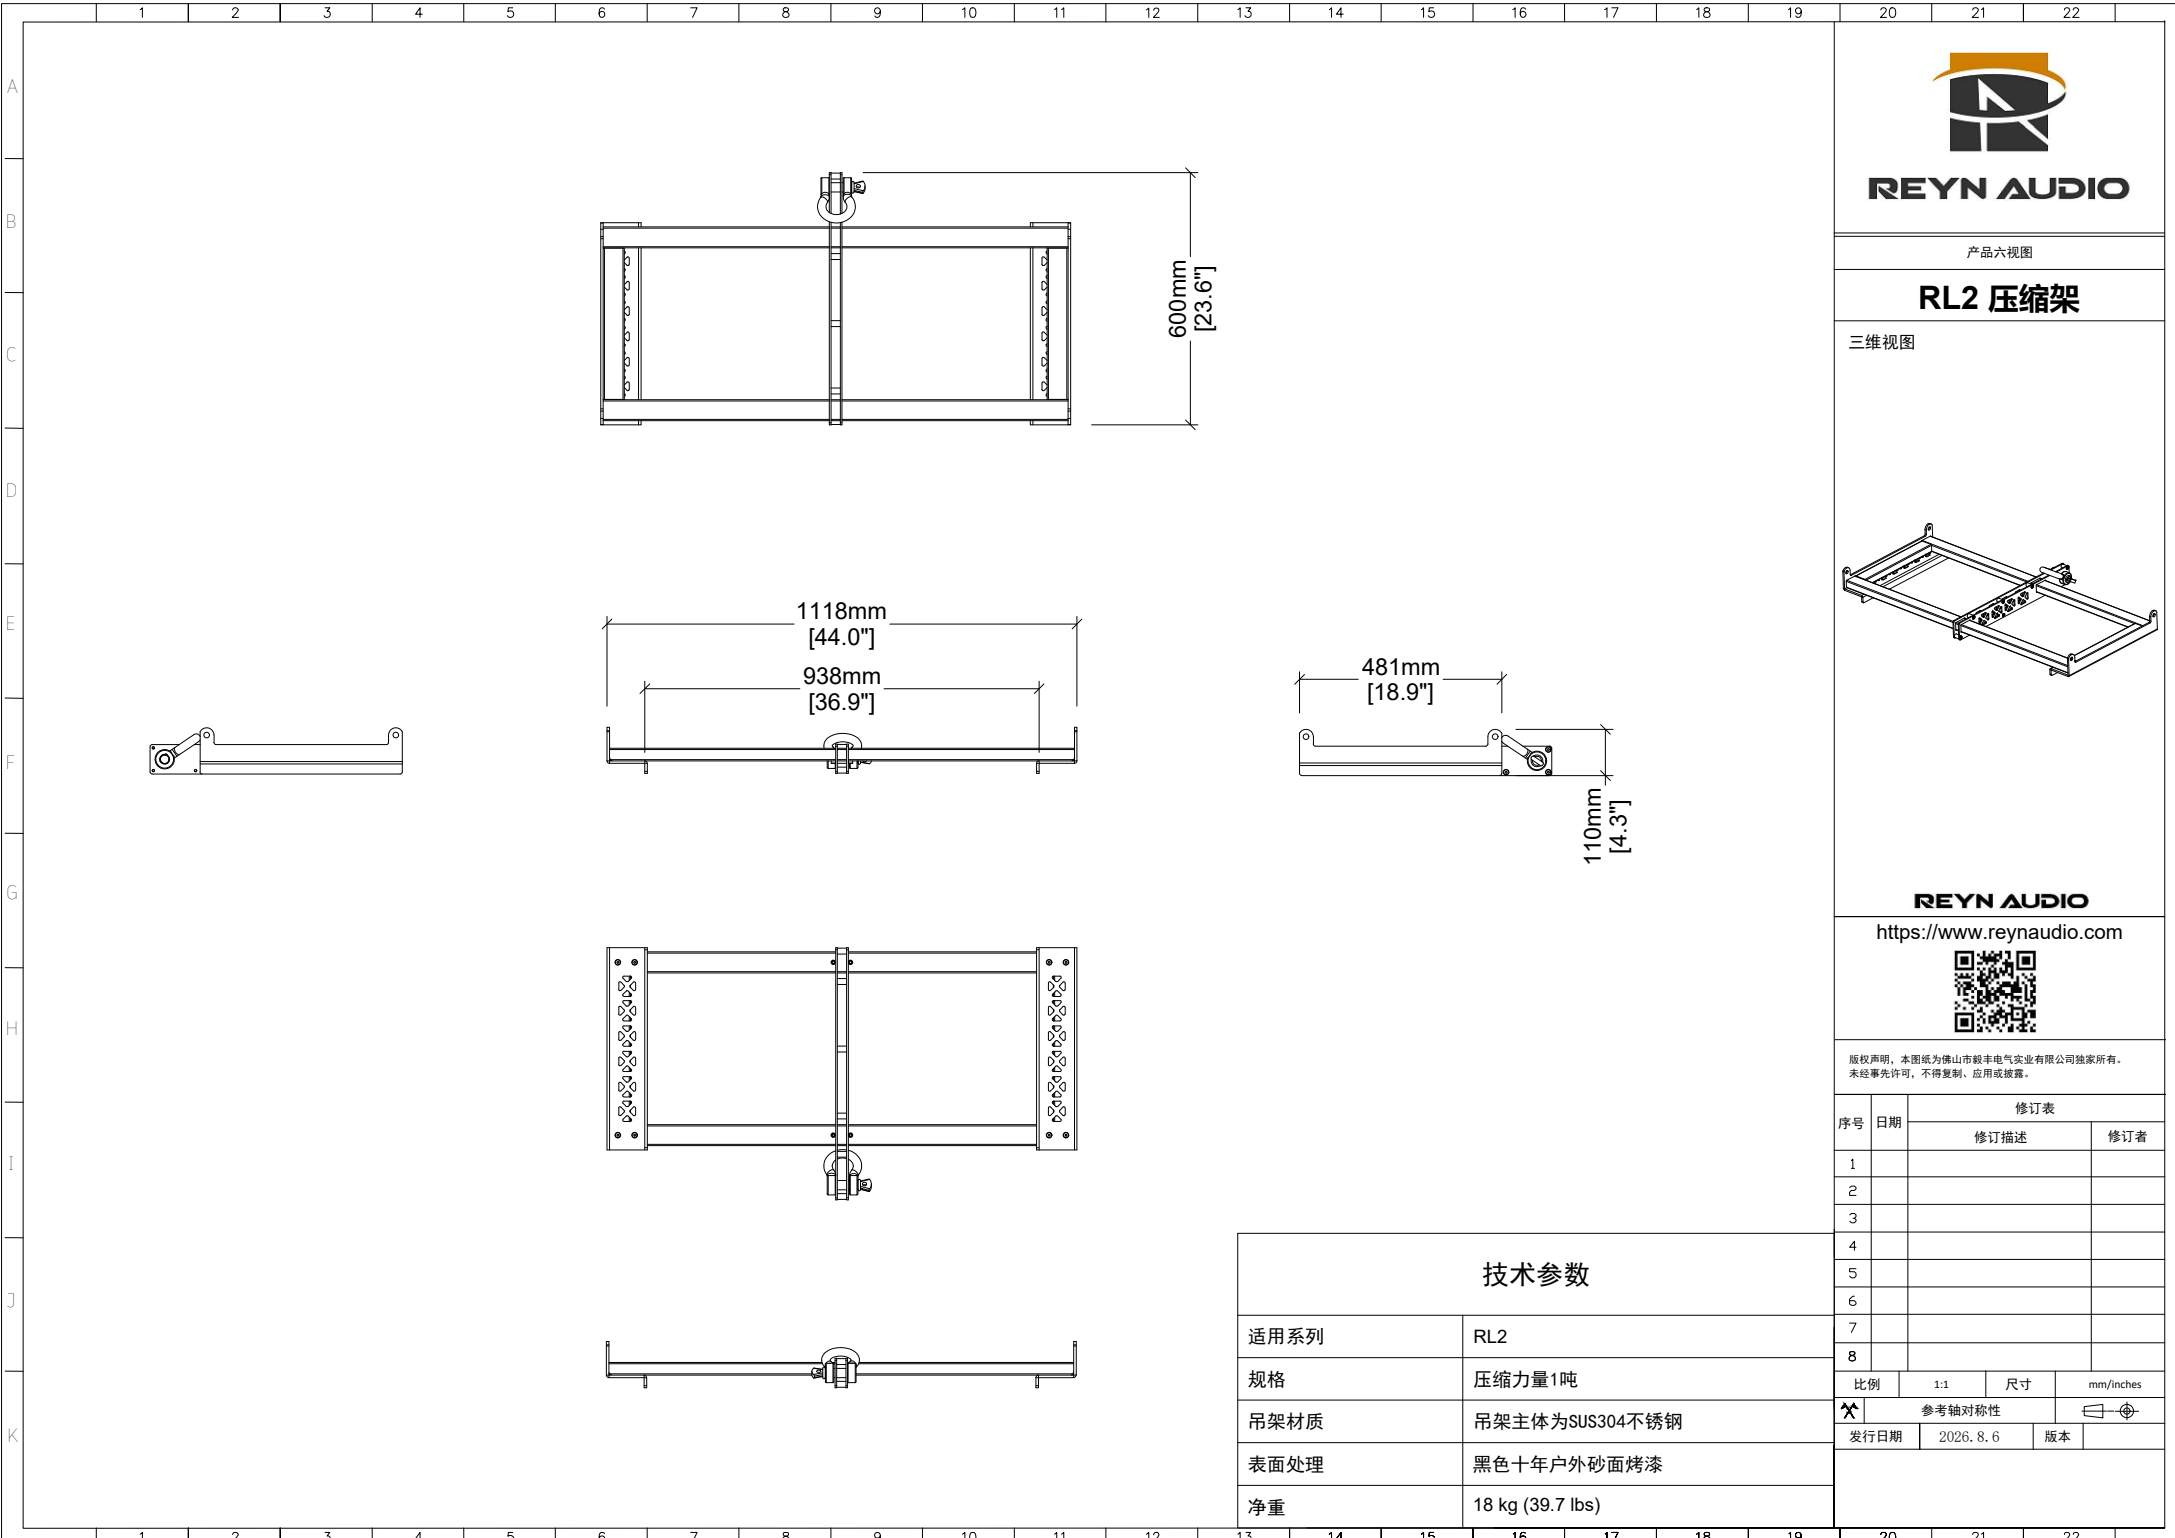


REYN AUDIO

产品六视图

RL2 压缩架

三维视图



REYN AUDIO


<https://www.reynaudio.com>



版权声明，本图纸为佛山市锐丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。


技术参数	
适用系列	RL2
规格	压缩力量1吨
吊架材质	吊架主体为SUS304不锈钢
表面处理	黑色十年户外砂面烤漆
净重	18 kg (39.7 lbs)

序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
比例	1:1	尺寸	mm/inches
✱	参考轴对称性		☞☜
发行日期	2026. 8. 6	版本	

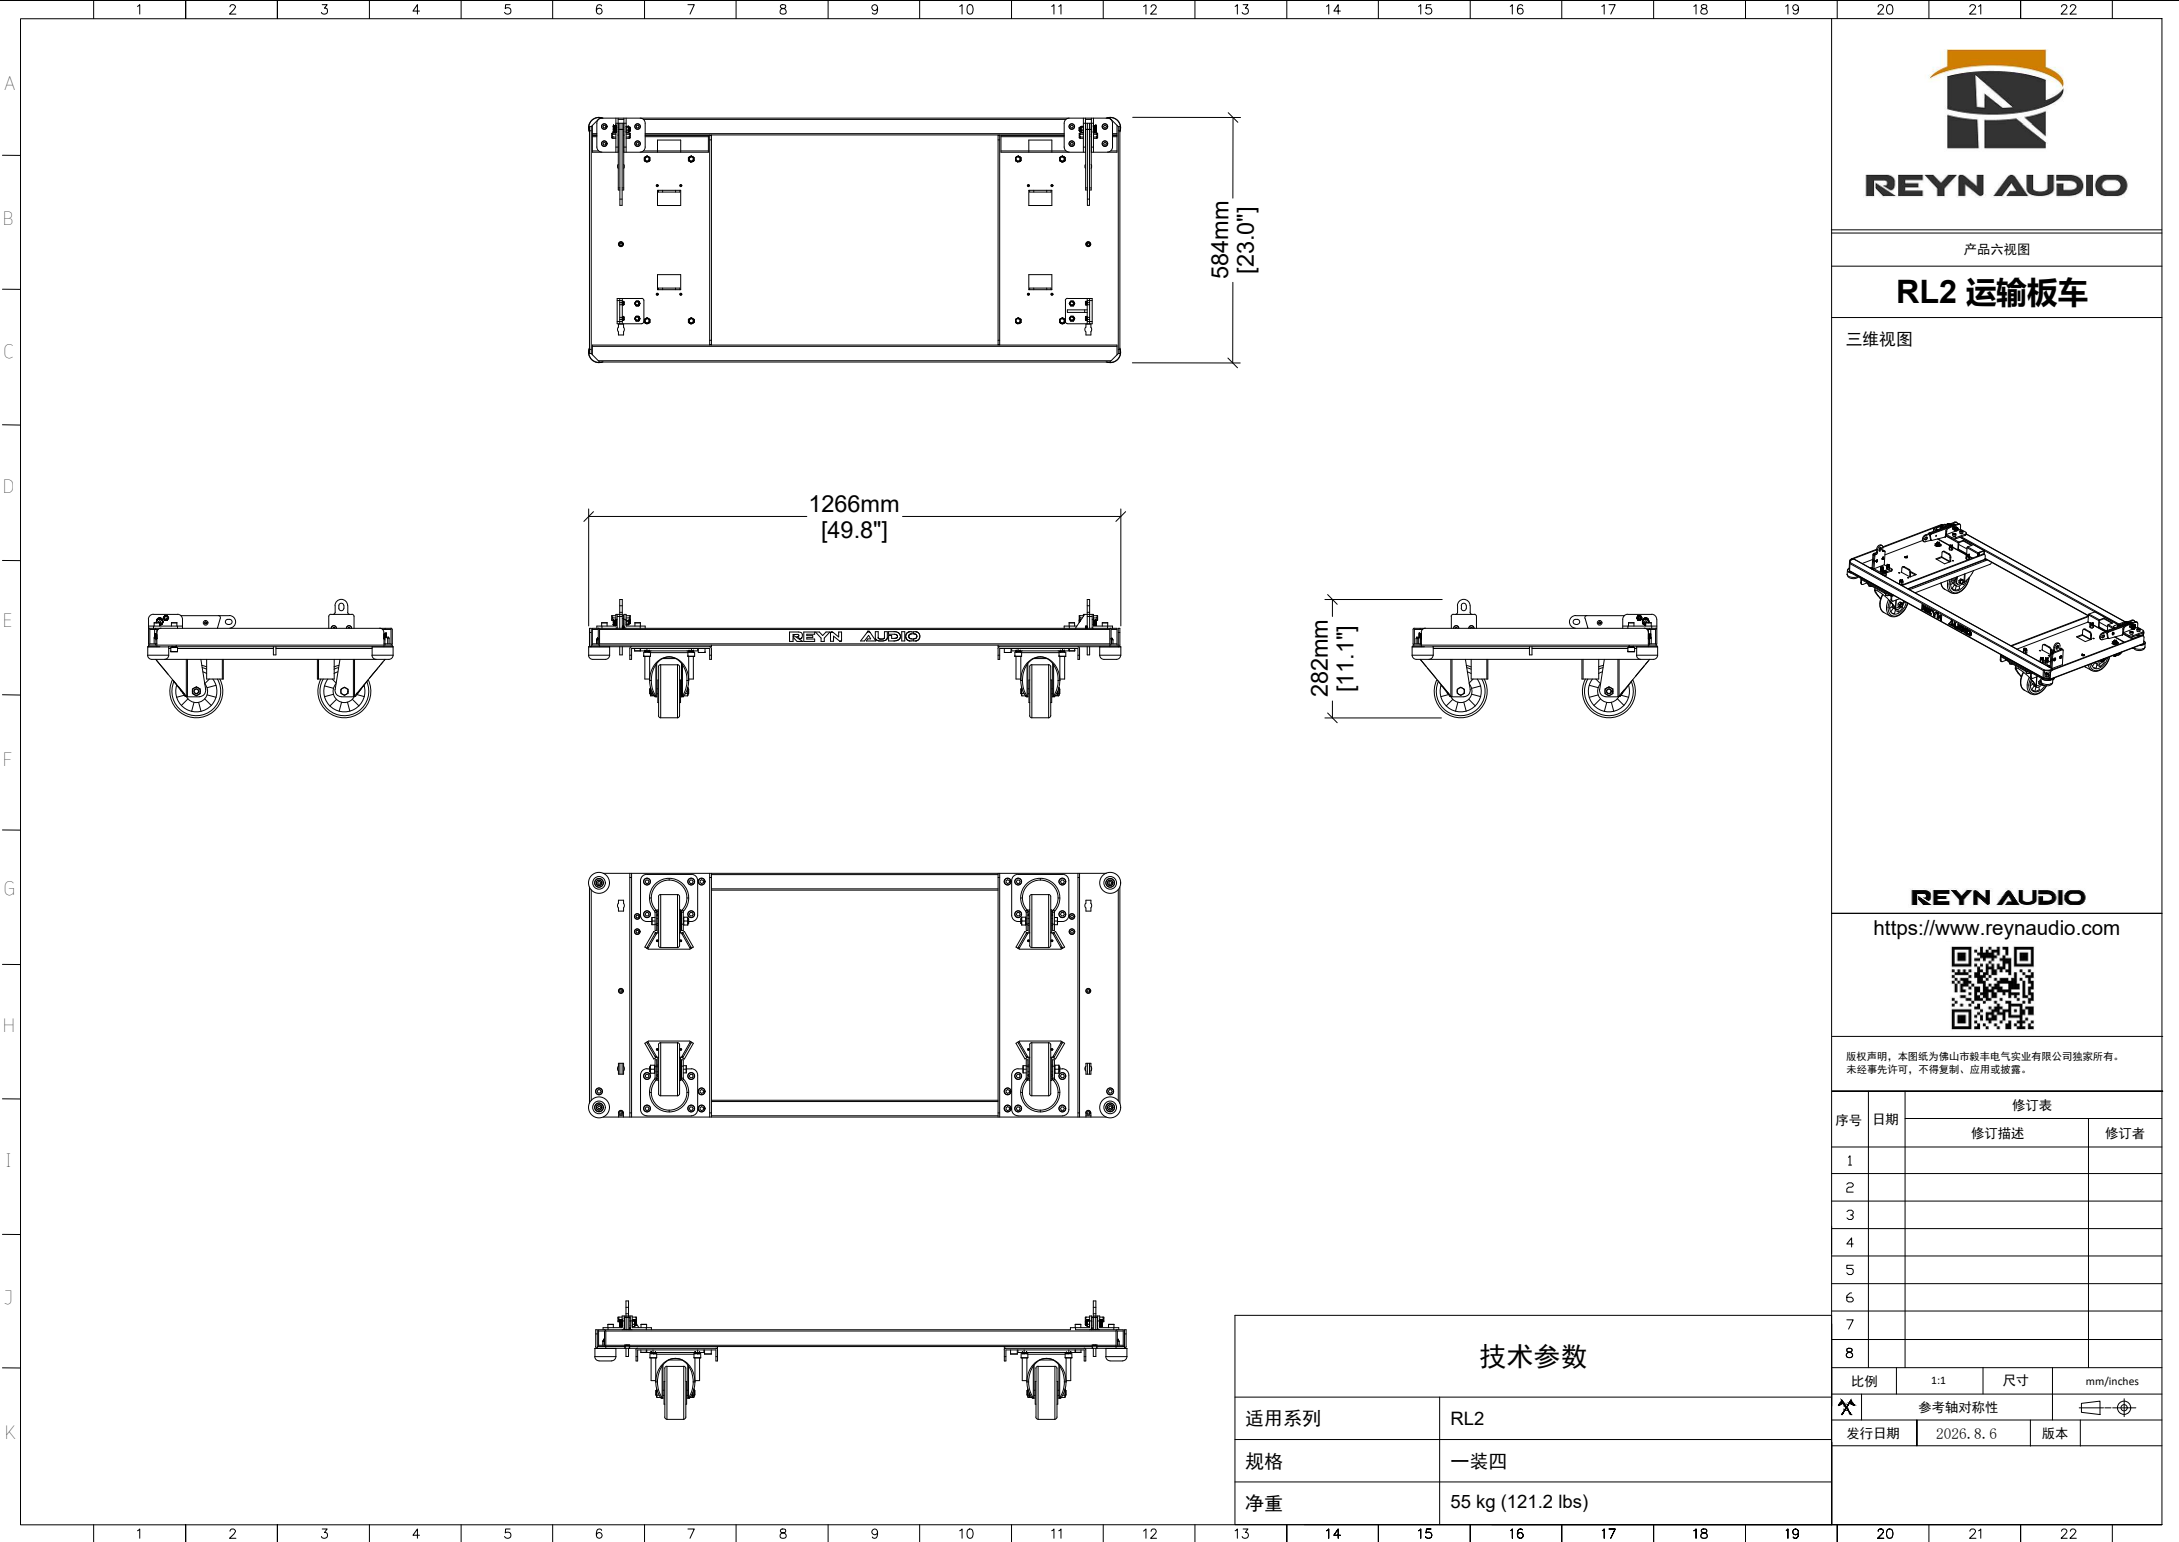

产品六视图

RL2 运输板车

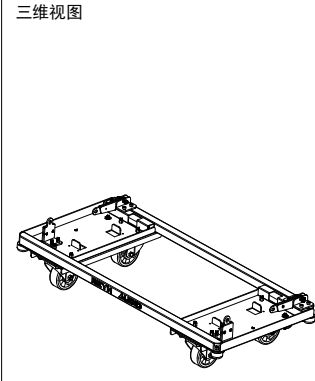


REYN AUDIO
<https://www.reynaudio.com>



版权声明：本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。

序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
比例		1:1	尺寸
		mm/inches	
		参考轴对称性	
发行日期		2026. 8. 6	版本

技术参数	
适用系列	RL2
规格	一装四
净重	55 kg (121.2 lbs)

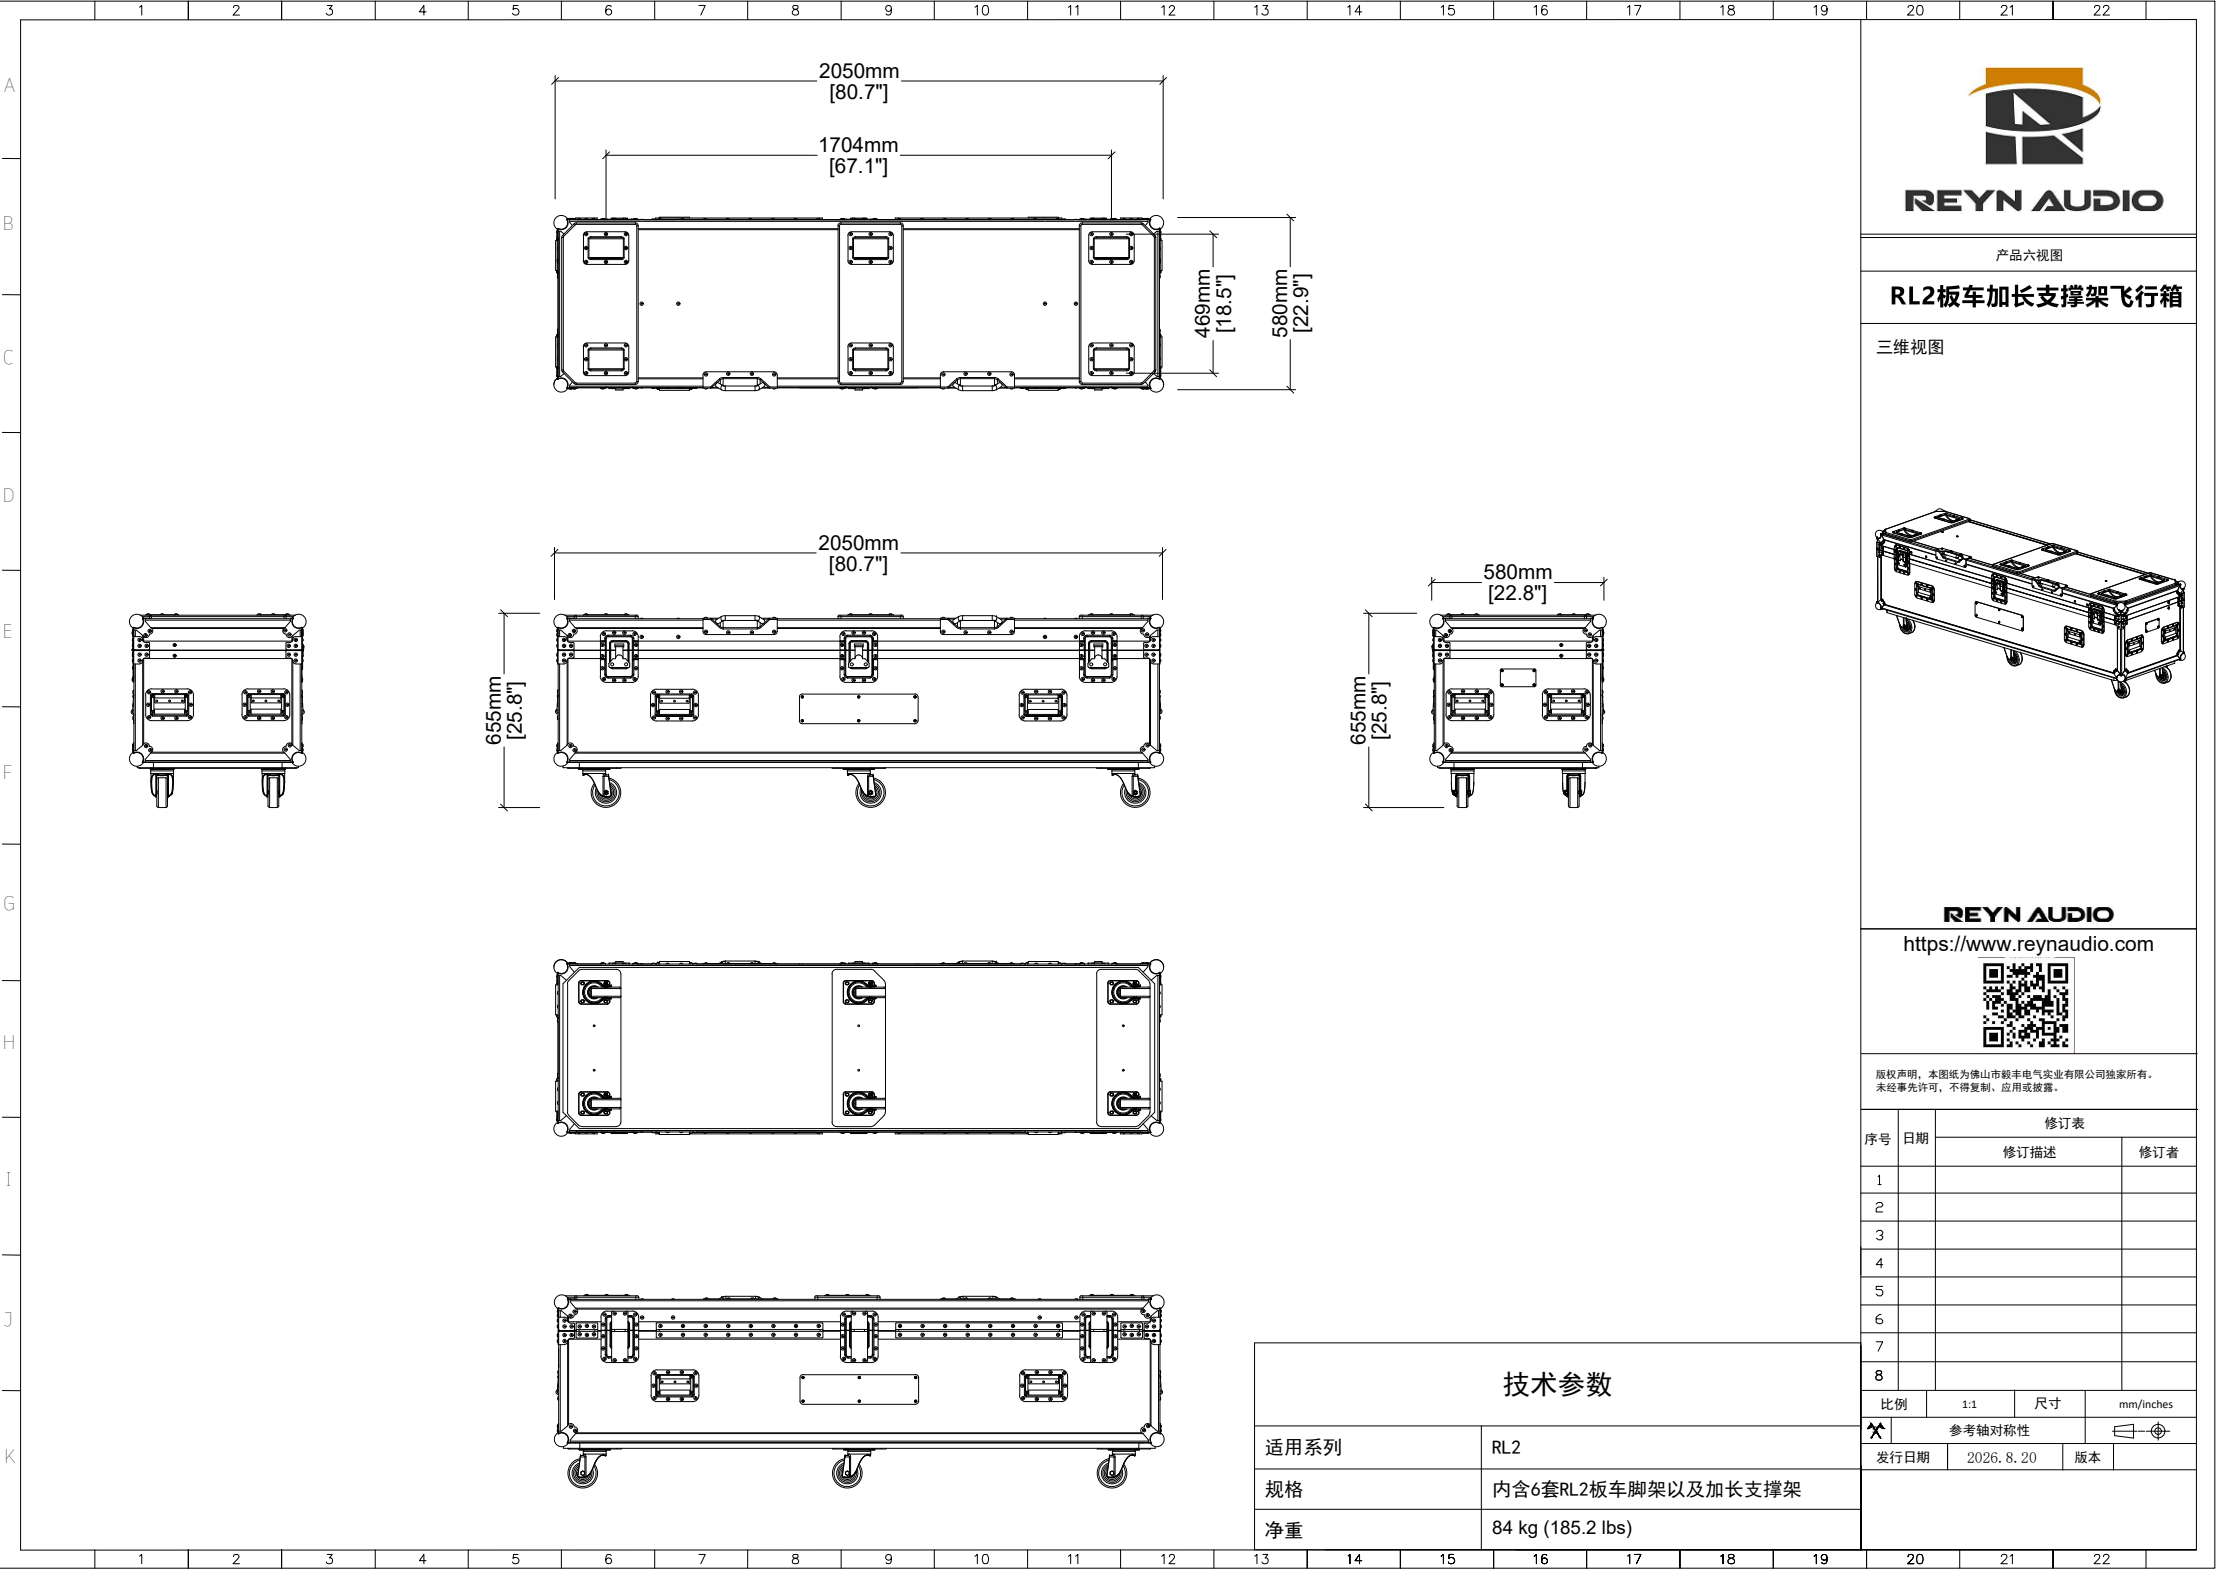


REYN AUDIO

产品六视图

RL2板车加长支撑架飞行箱

三维视图



REYN AUDIO


<https://www.reynaudio.com>



版权声明：本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。

技术参数	
适用系列	RL2
规格	内含6套RL2板车脚架以及加长支撑架
净重	84 kg (185.2 lbs)


序号	日期	修订表		
		修订描述		修订者
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
比例		1:1	尺寸	mm/inches
☆	参考轴对称性			
发行日期		2026. 8. 20	版本	

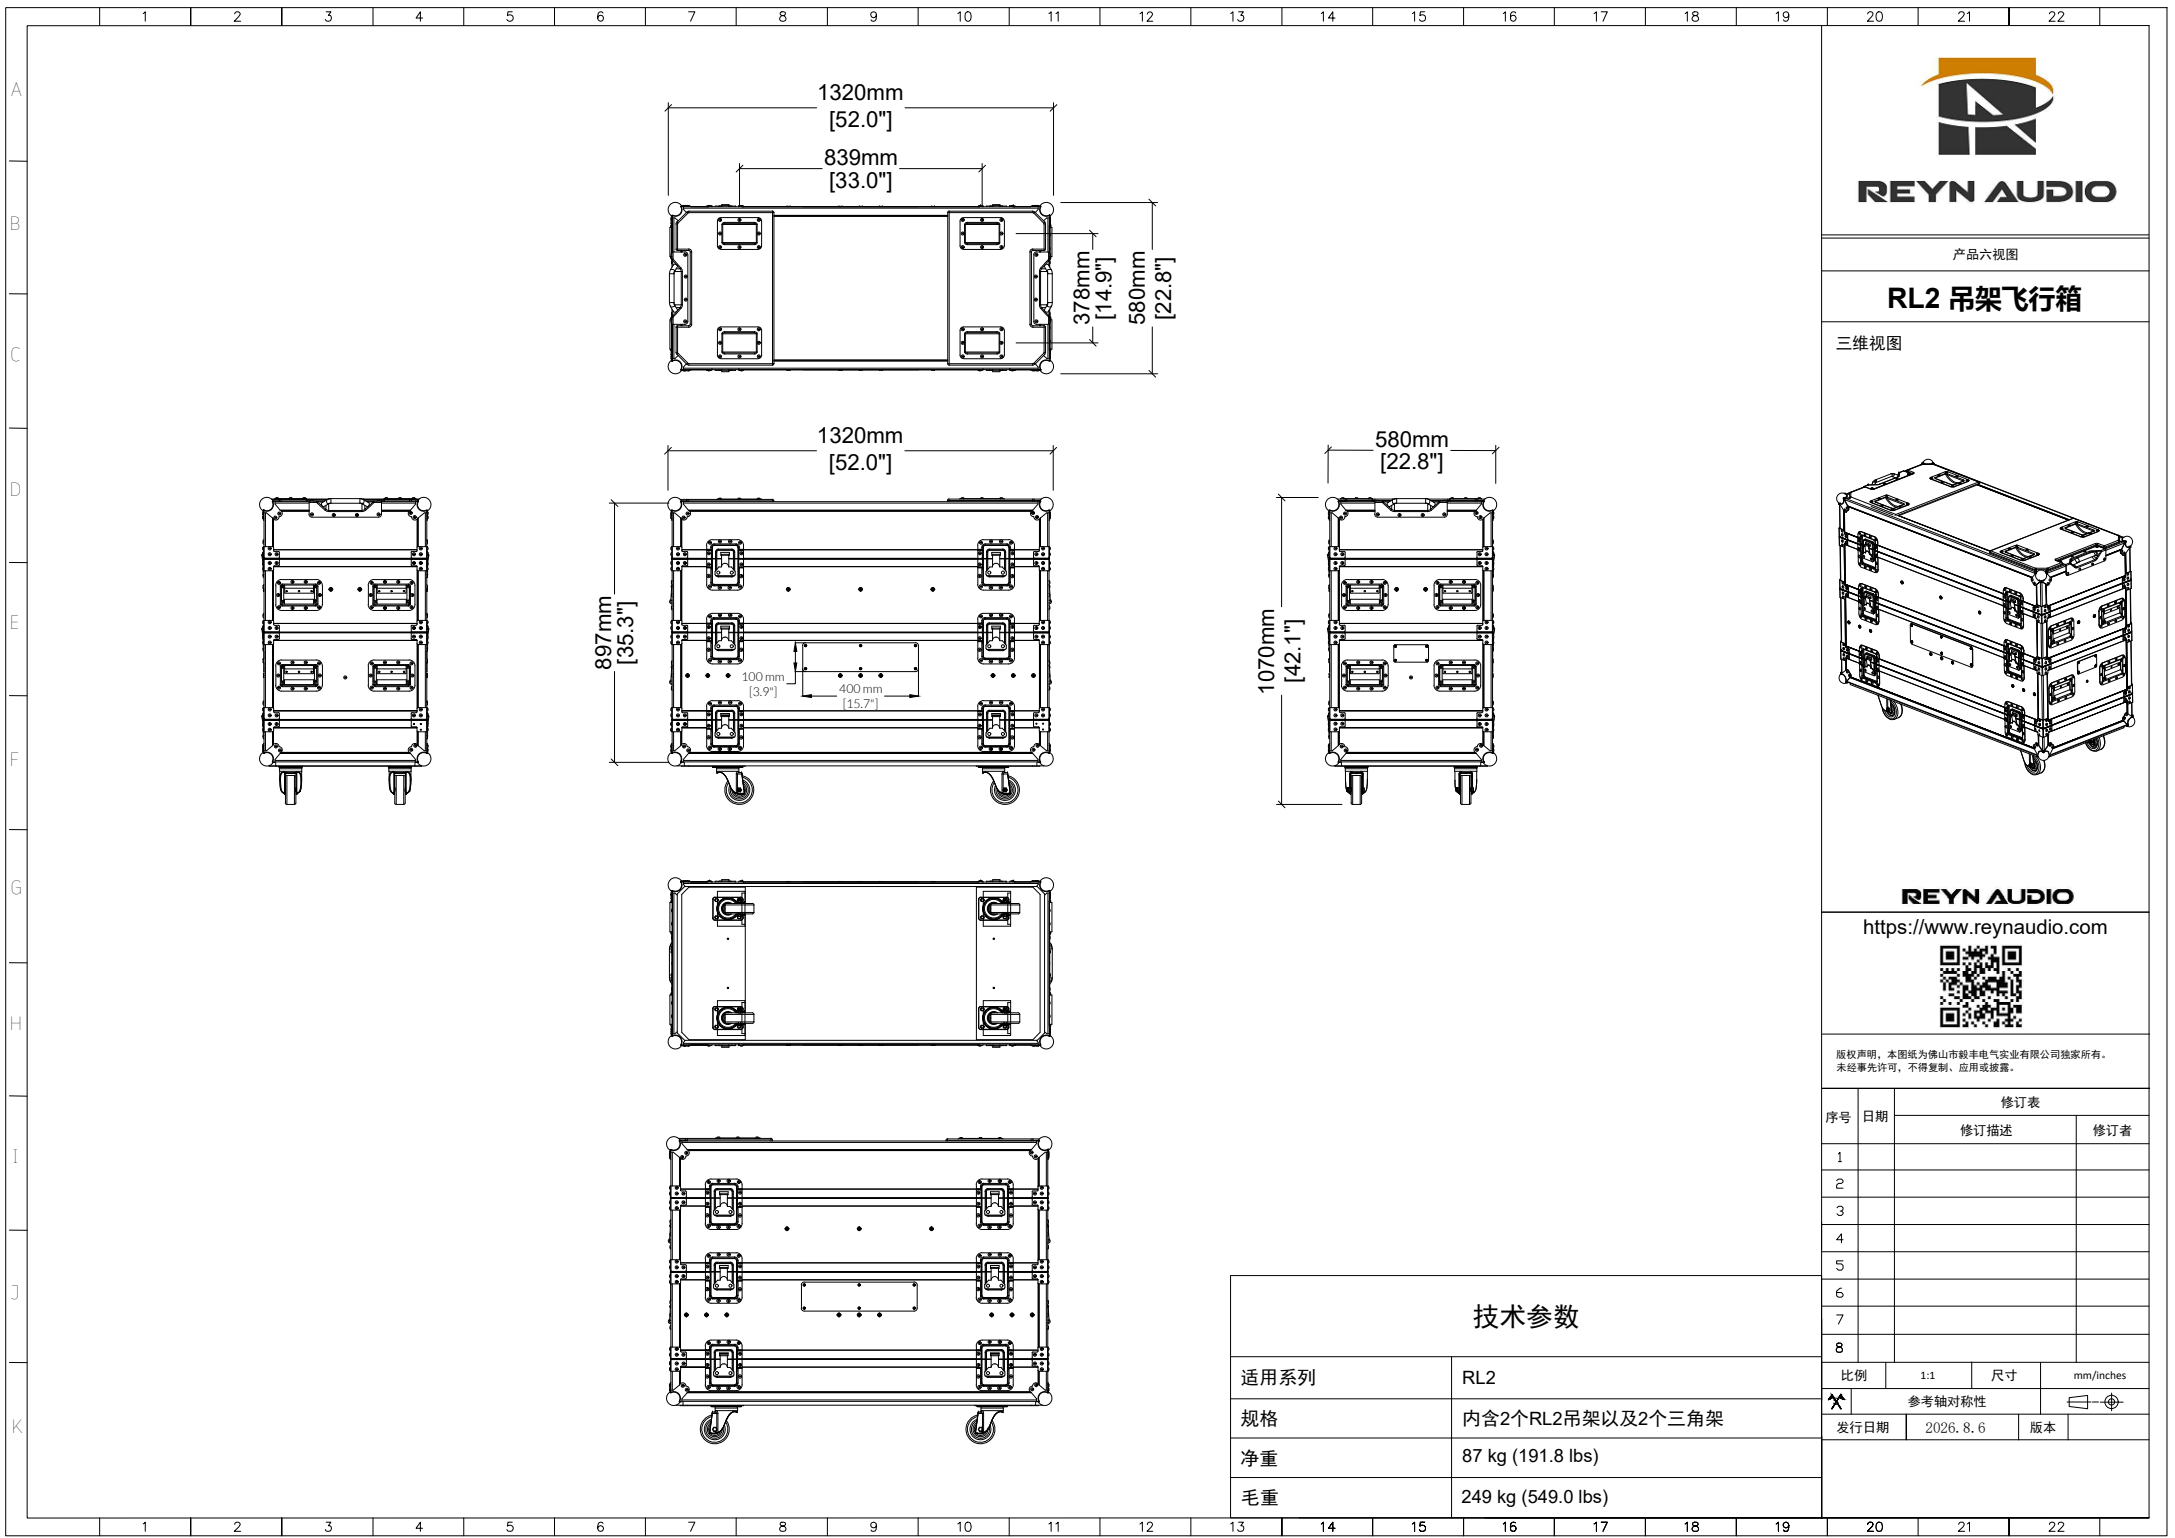

产品六视图

RL2 吊架飞行箱

三维视图



REYN AUDIO


<https://www.reynaudio.com>



版权声明：本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。

技术参数	
适用系列	RL2
规格	内含2个RL2吊架以及2个三角架
净重	87 kg (191.8 lbs)
毛重	249 kg (549.0 lbs)


序号	日期	修订表		
		修订描述		修订者
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
比例		1:1	尺寸	mm/inches
	参考轴对称性			
发行日期		2026. 8. 6		版本

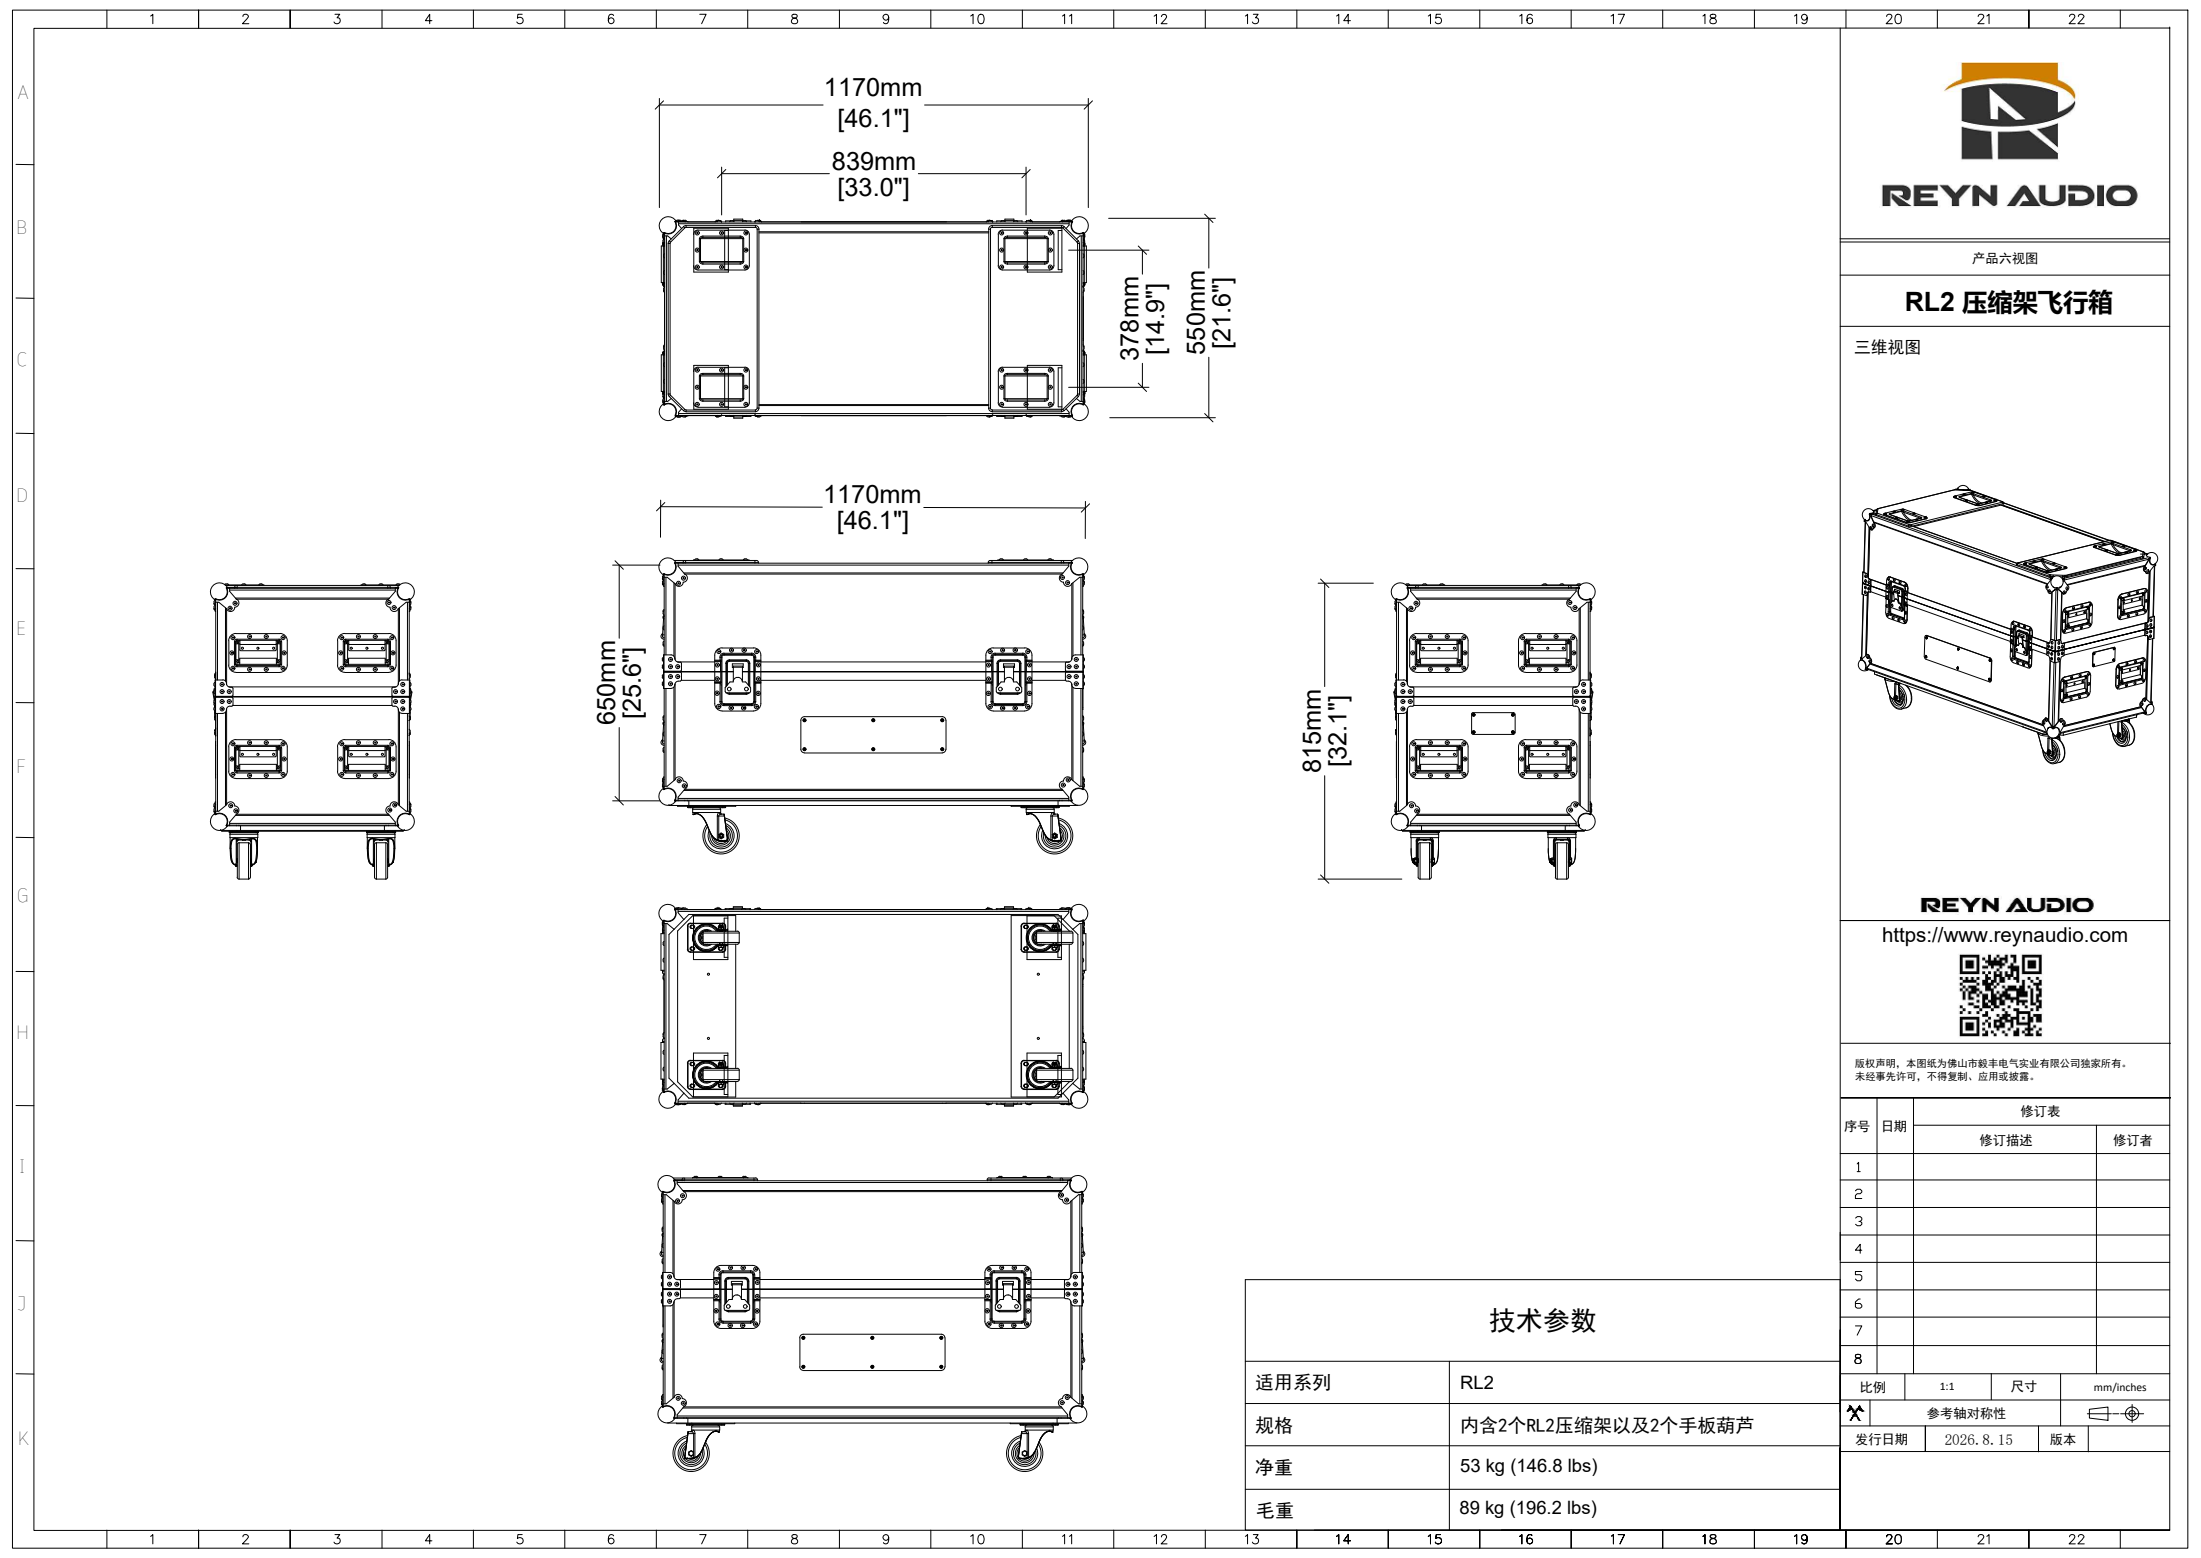

产品六视图

RL2 压缩架飞行箱

三维视图



REYN AUDIO


<https://www.reynaudio.com>



版权说明：本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。

技术参数	
适用系列	RL2
规格	内含2个RL2压缩架以及2个手板葫芦
净重	53 kg (146.8 lbs)
毛重	89 kg (196.2 lbs)


序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
比例		1:1	尺寸
		mm/inches	
		参考轴对称性	
发行日期		2026.8.15	版本

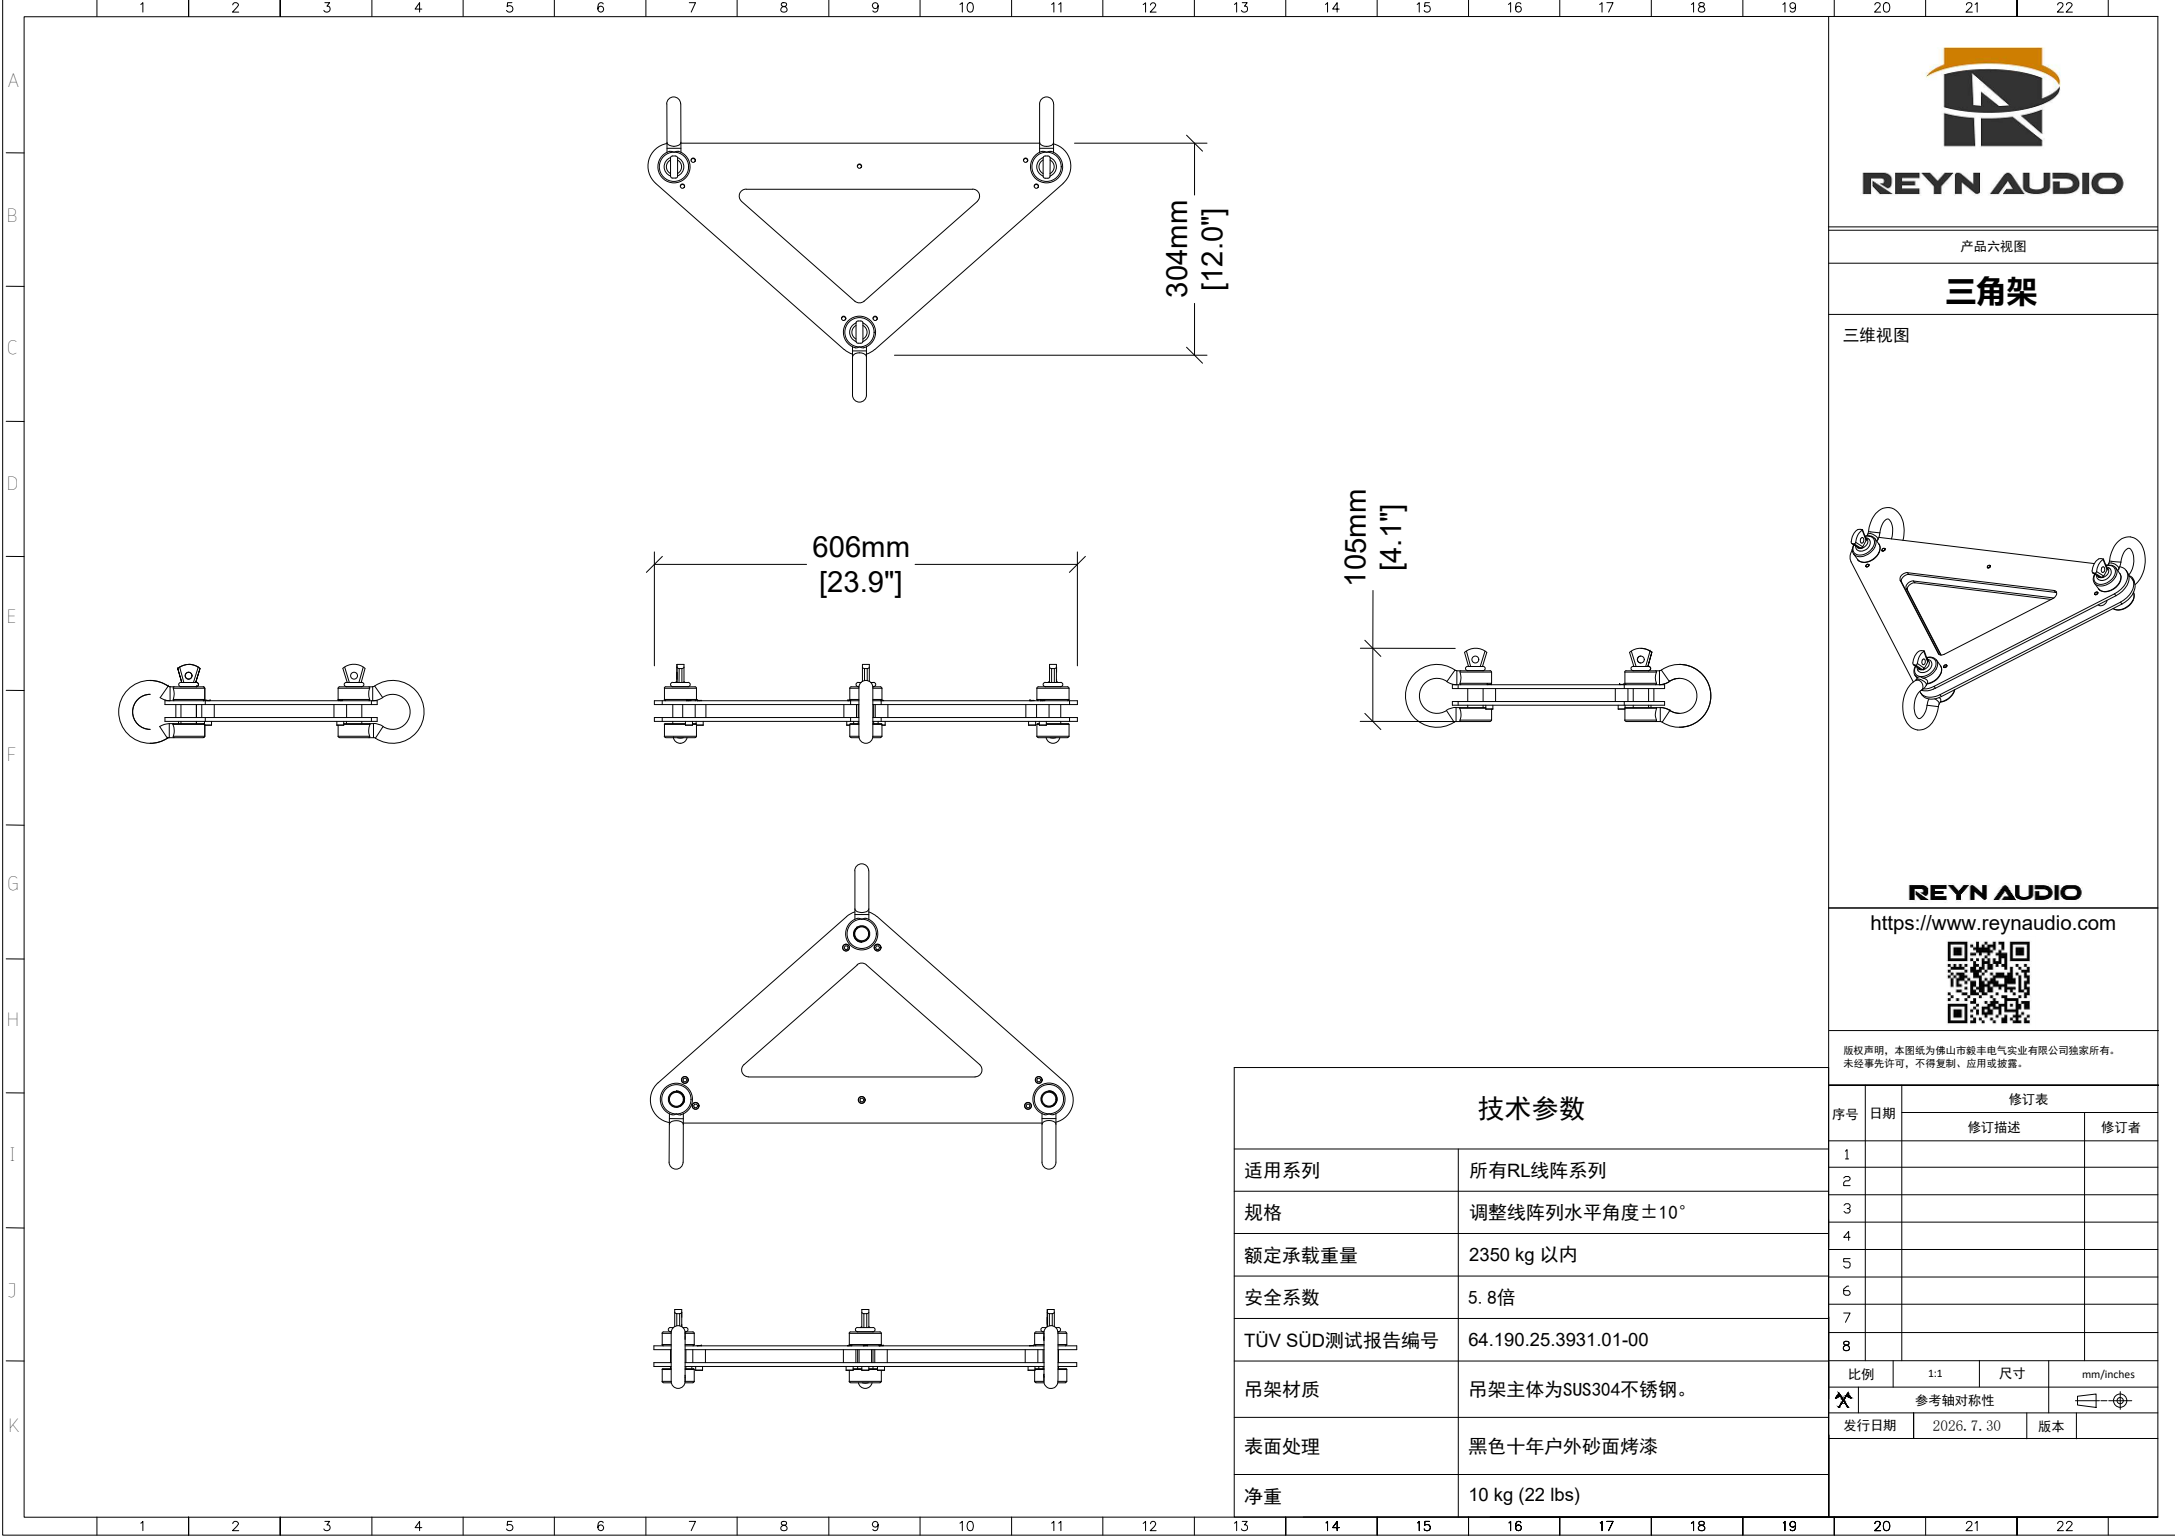

产品六视图

三角架

三维视图



REYN AUDIO

<https://www.reynaudio.com>




版权声明：本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。未经事先许可，不得复制、应用或披露。

技术参数

适用系列	所有RL线阵系列
规格	调整线阵列水平角度±10°
额定承载重量	2350 kg 以内
安全系数	5. 8倍
TÜV SÜD测试报告编号	64.190.25.3931.01-00
吊架材质	吊架主体为SUS304不锈钢。
表面处理	黑色十年户外砂面烤漆
净重	10 kg (22 lbs)

序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026. 7. 30	版本	

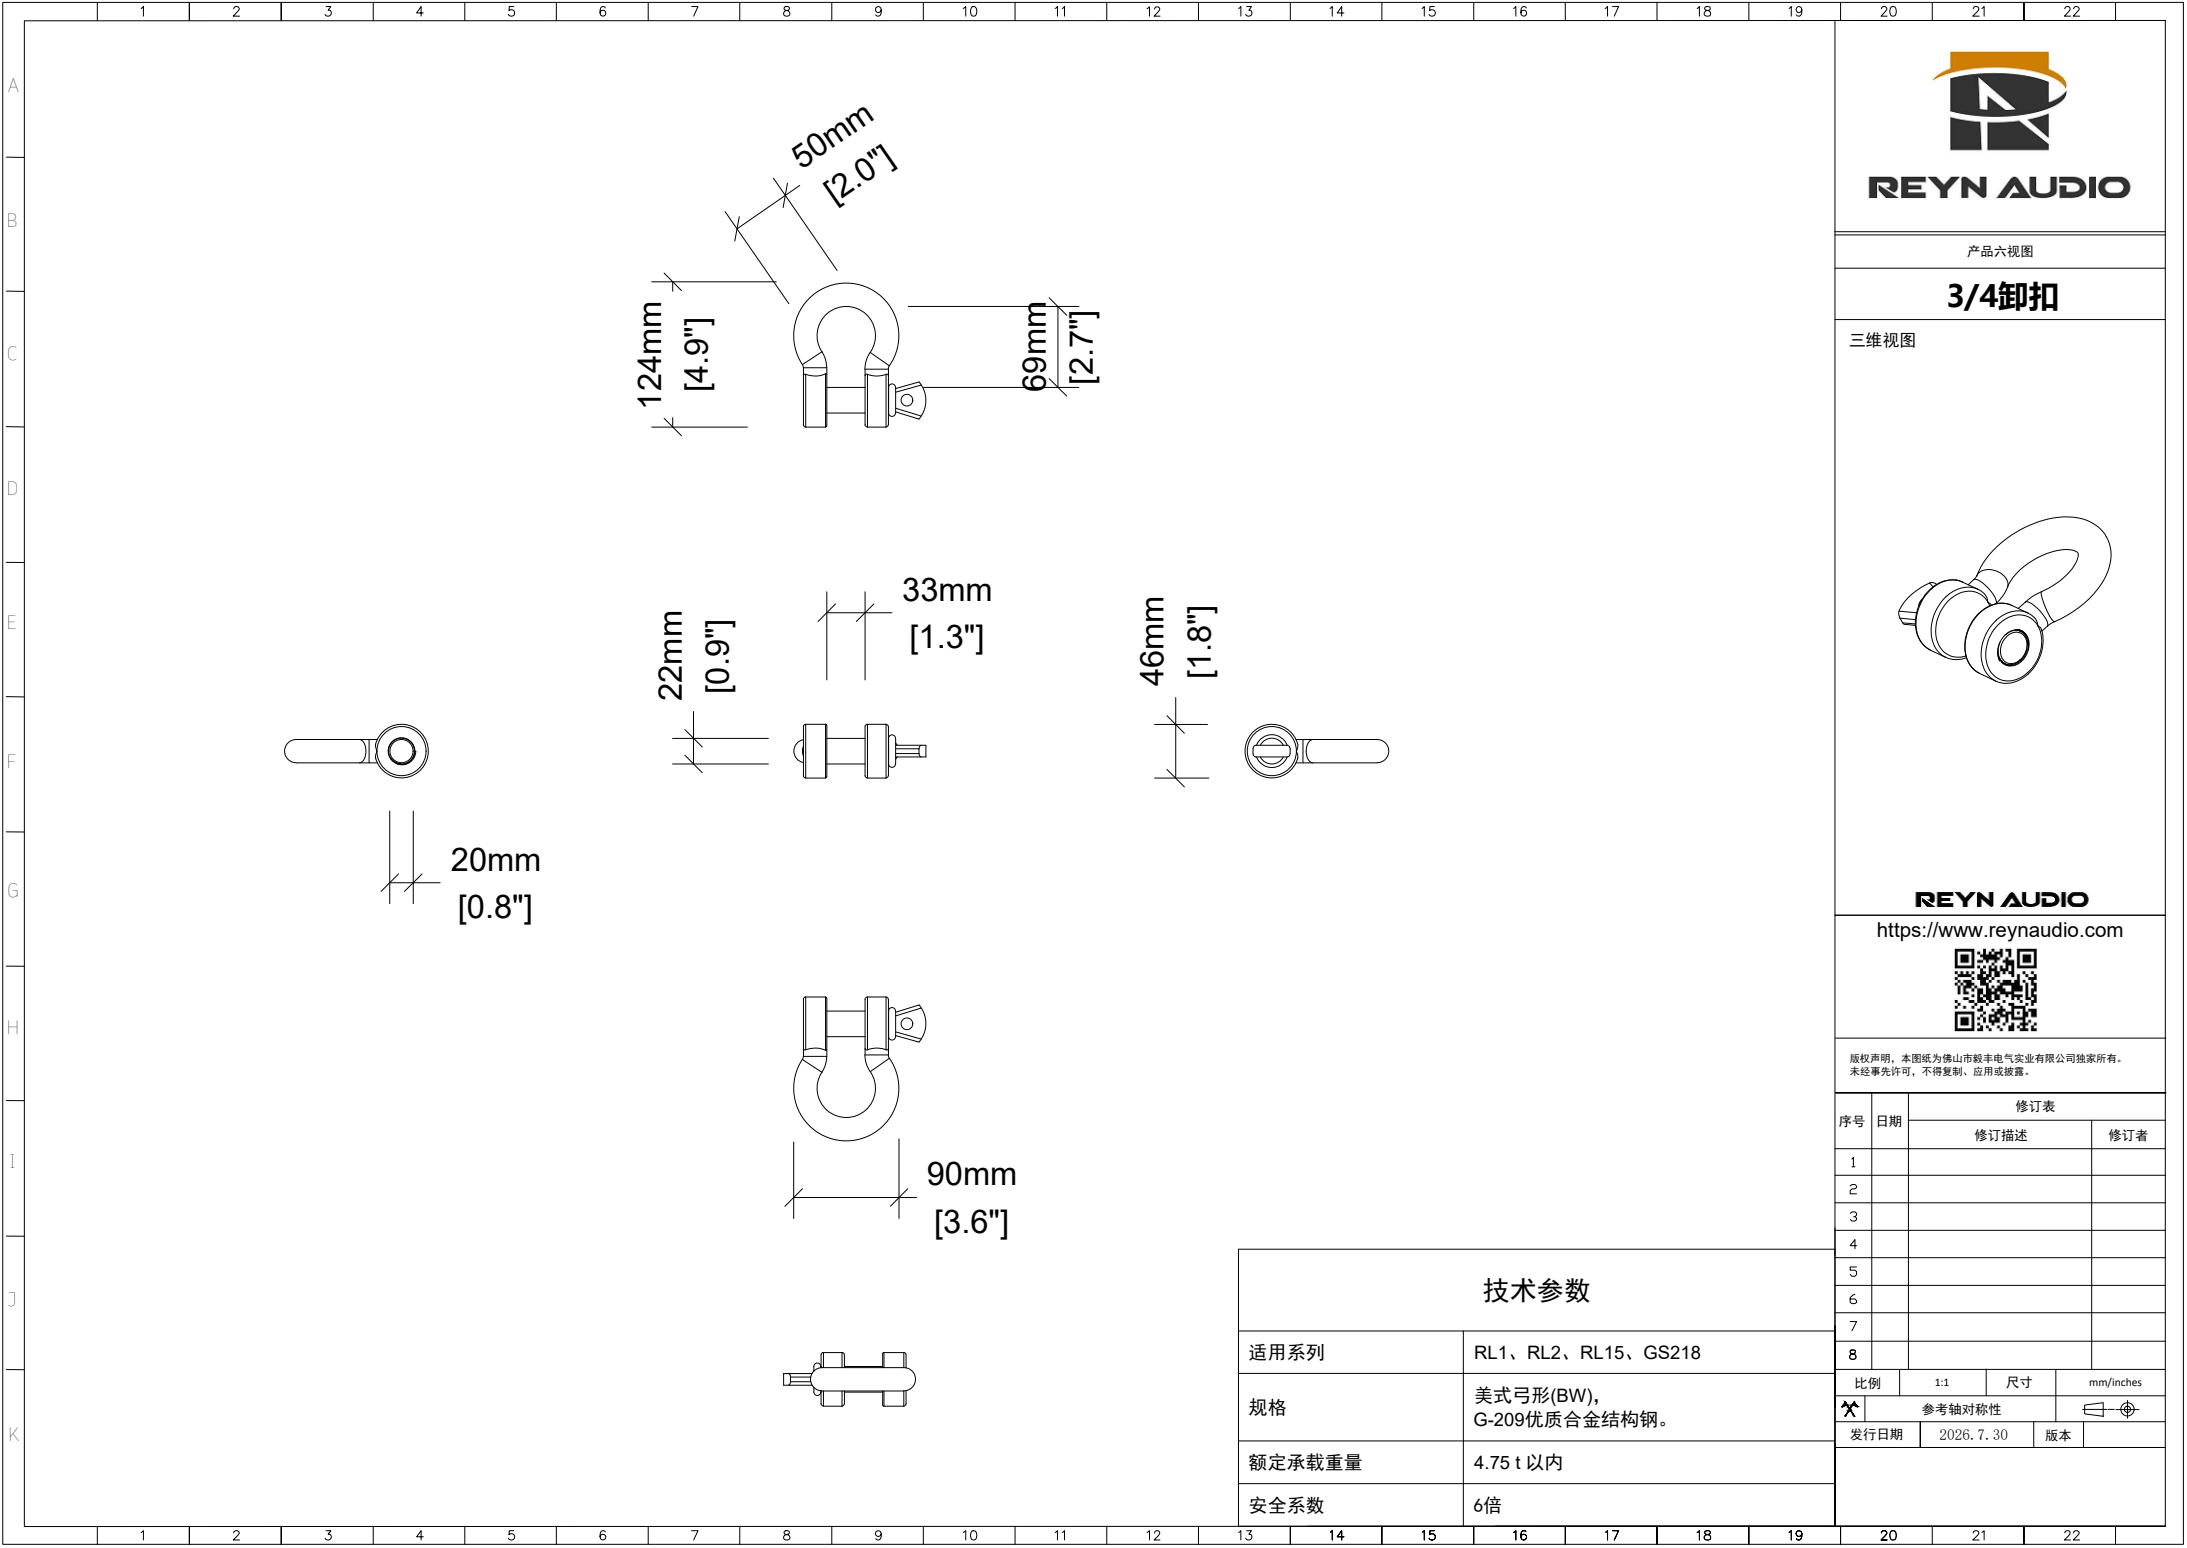

REYN AUDIO

产品六视图

3/4卸扣

三维视图



REYN AUDIO

<https://www.reynaudio.com>



版权声明，本图纸为佛山市锐丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制或应用或披露。

序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
比例		1:1	尺寸
mm/inches		参考轴对称性	
发行日期		2026. 7. 30	版本

技术参数	
适用系列	RL1、RL2、RL15、GS218
规格	美式弓形(BW), G-209优质合金结构钢。
额定承载重量	4.75 t 以内
安全系数	6倍