




产品六视图

RL15

三维视图



REYN AUDIO


<https://www.reynaudio.com>



版权声明：本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。

技术参数	
最大输出声压级	149 dB
频率响应	35 Hz - 20 kHz
方向性	H 70° 90° 110° 可调 V 5°
AES 功率	低音： 1400W 中高音： 400W
标称阻抗	低音： 4 ohm 中高音： 8 ohm
驱动器	低音： 2×15" 钹磁 中音： 1×10" 钹磁 高音： 3×3" 钹磁钛膜压缩驱动器
接线位号	1+/1- (LF) ,2+/2- (MHF)
箱体机械可调角度	0° 1° 2° 3° 4° 5°
防水防尘等级	IP55
净重	98 kg (216.1 lbs)


序号		日期	修订表		
			修订描述		修订者
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
比例		1:1	尺寸	mm/inches	
		参考轴对称性			
发行日期		2026.7.28		版本	

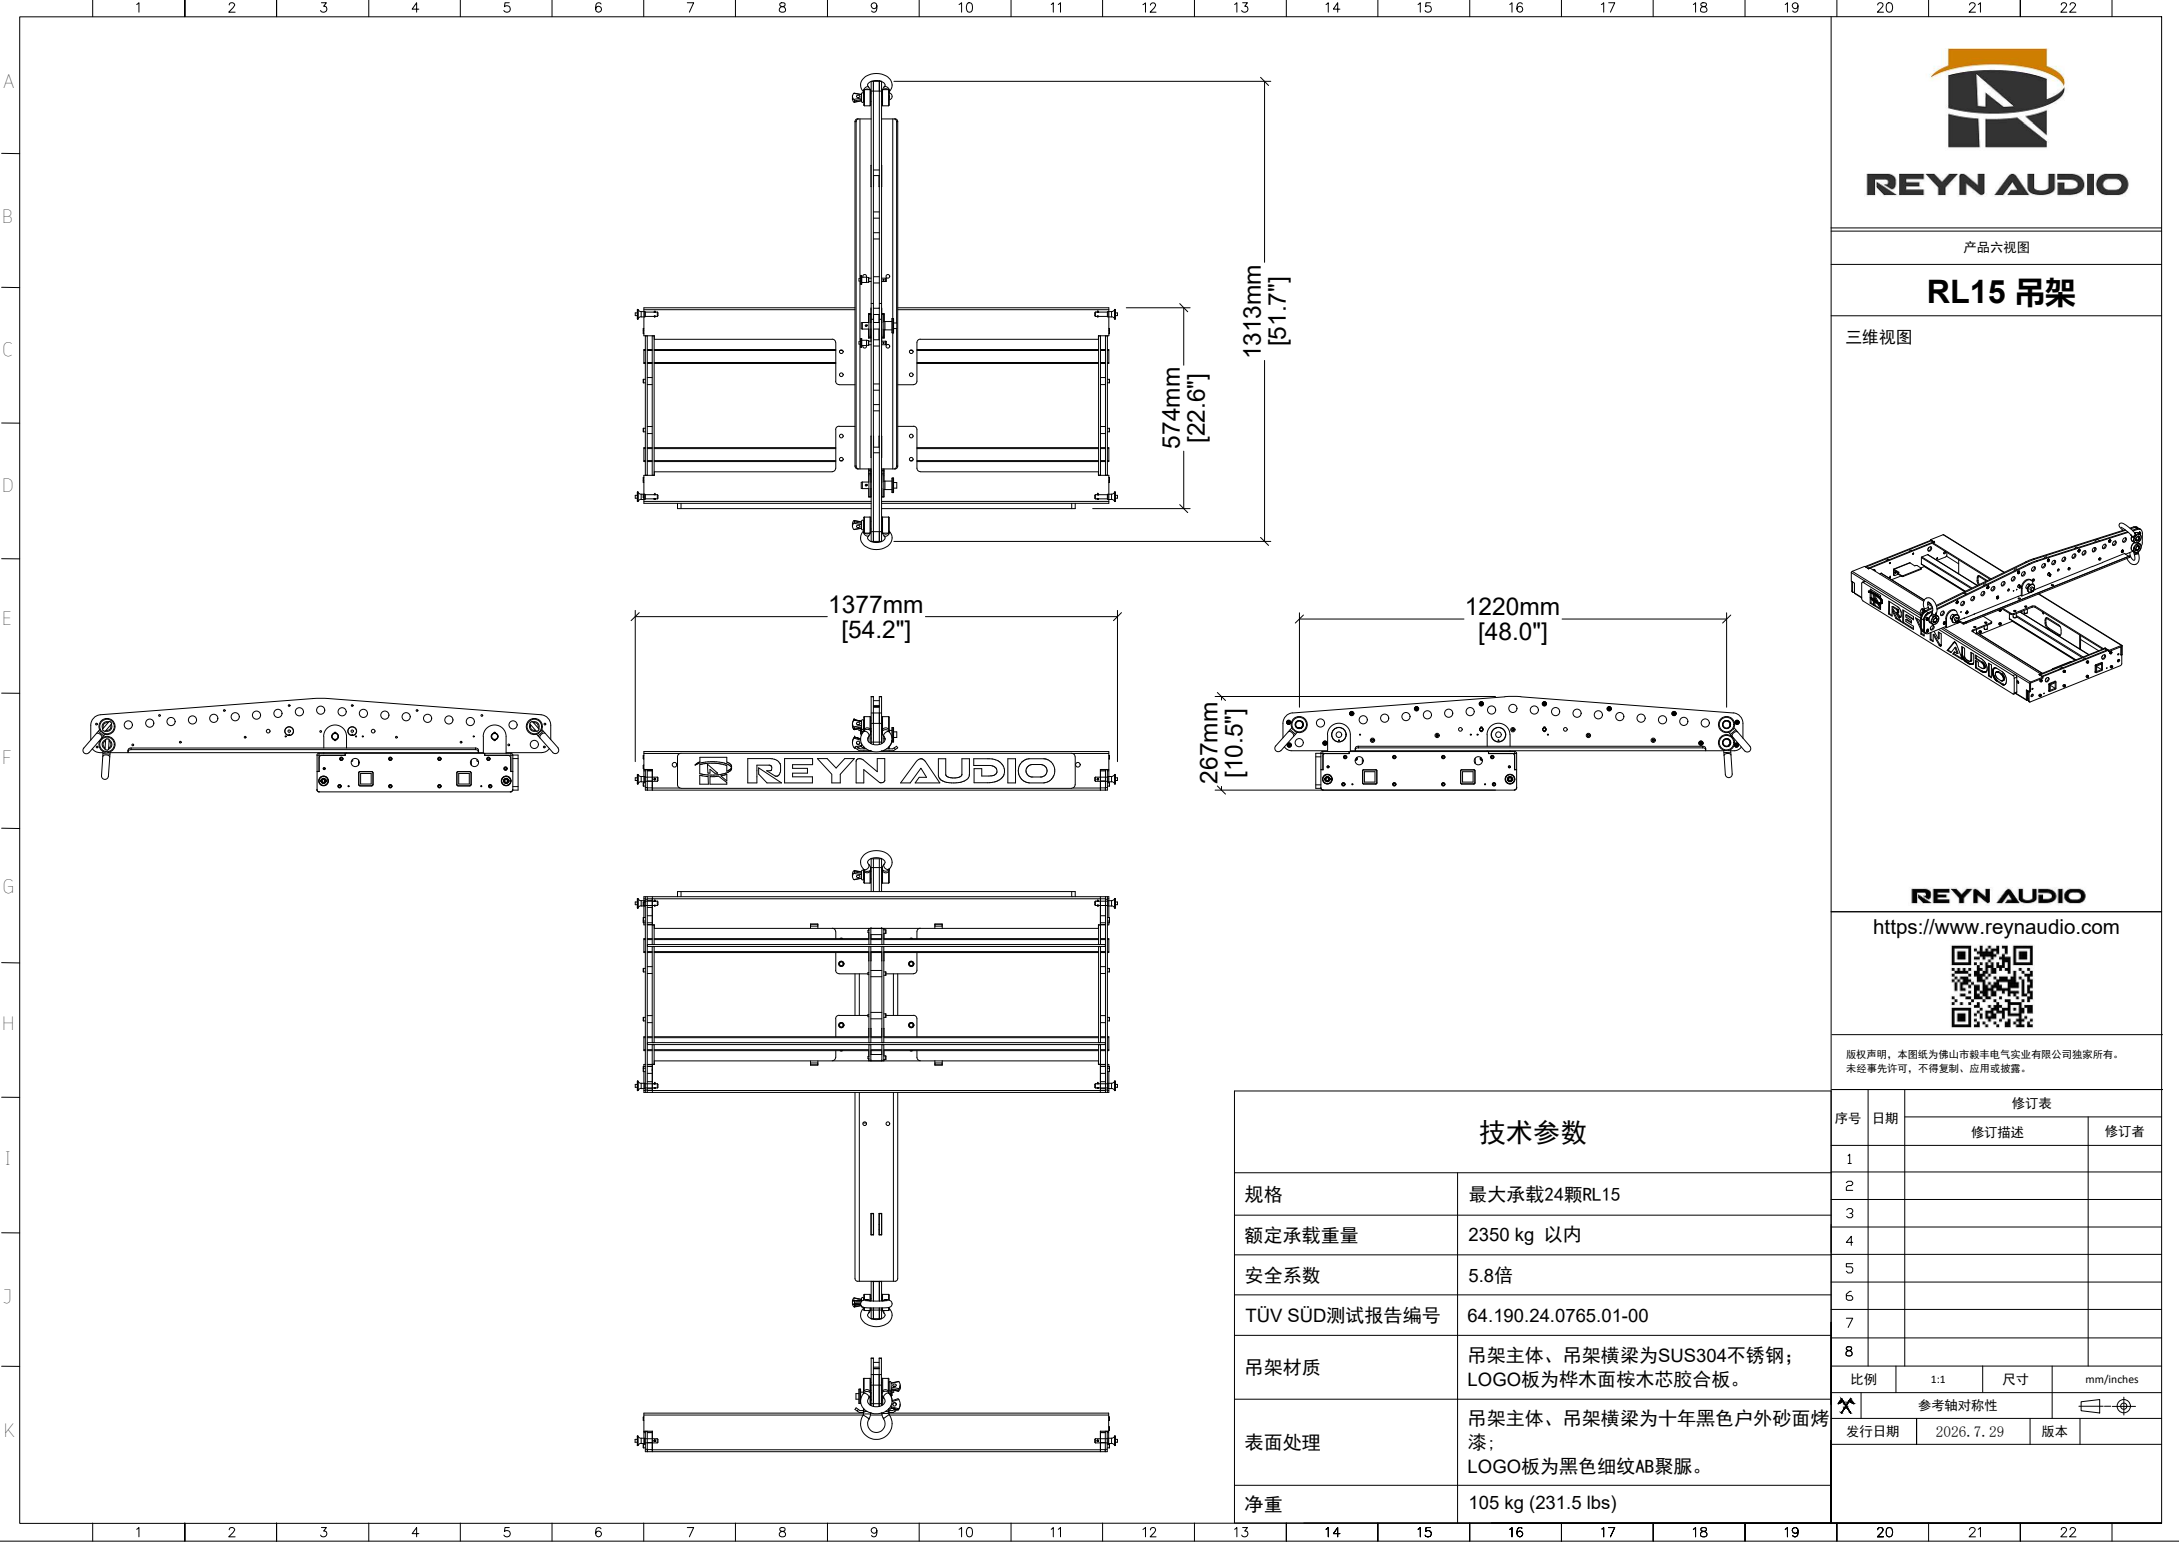

产品六视图

RL15 吊架

三维视图




REYN AUDIO

<https://www.reynaudio.com>



版权声明，本图纸为佛山市锐丰电气实业有限公司独家所有。未经事先许可，不得复制、应用或披露。


技术参数		序号	日期	修订表	
				修订描述	修订者
		1			
规格	最大承载24颗RL15	2			
额定承载重量	2350 kg 以内	3			
安全系数	5.8倍	4			
TÜV SÜD测试报告编号	64.190.24.0765.01-00	5			
		6			
吊架材质	吊架主体、吊架横梁为SUS304不锈钢；LOGO板为桦木面桉木芯胶合板。	7			
		8			
表面处理	吊架主体、吊架横梁为十年黑色户外砂面烤漆；LOGO板为黑色细纹AB聚脲。	比例 1:1 尺寸 mm/inches		参考轴对称性	
净重	105 kg (231.5 lbs)	发行日期 2026. 7. 29 版本			

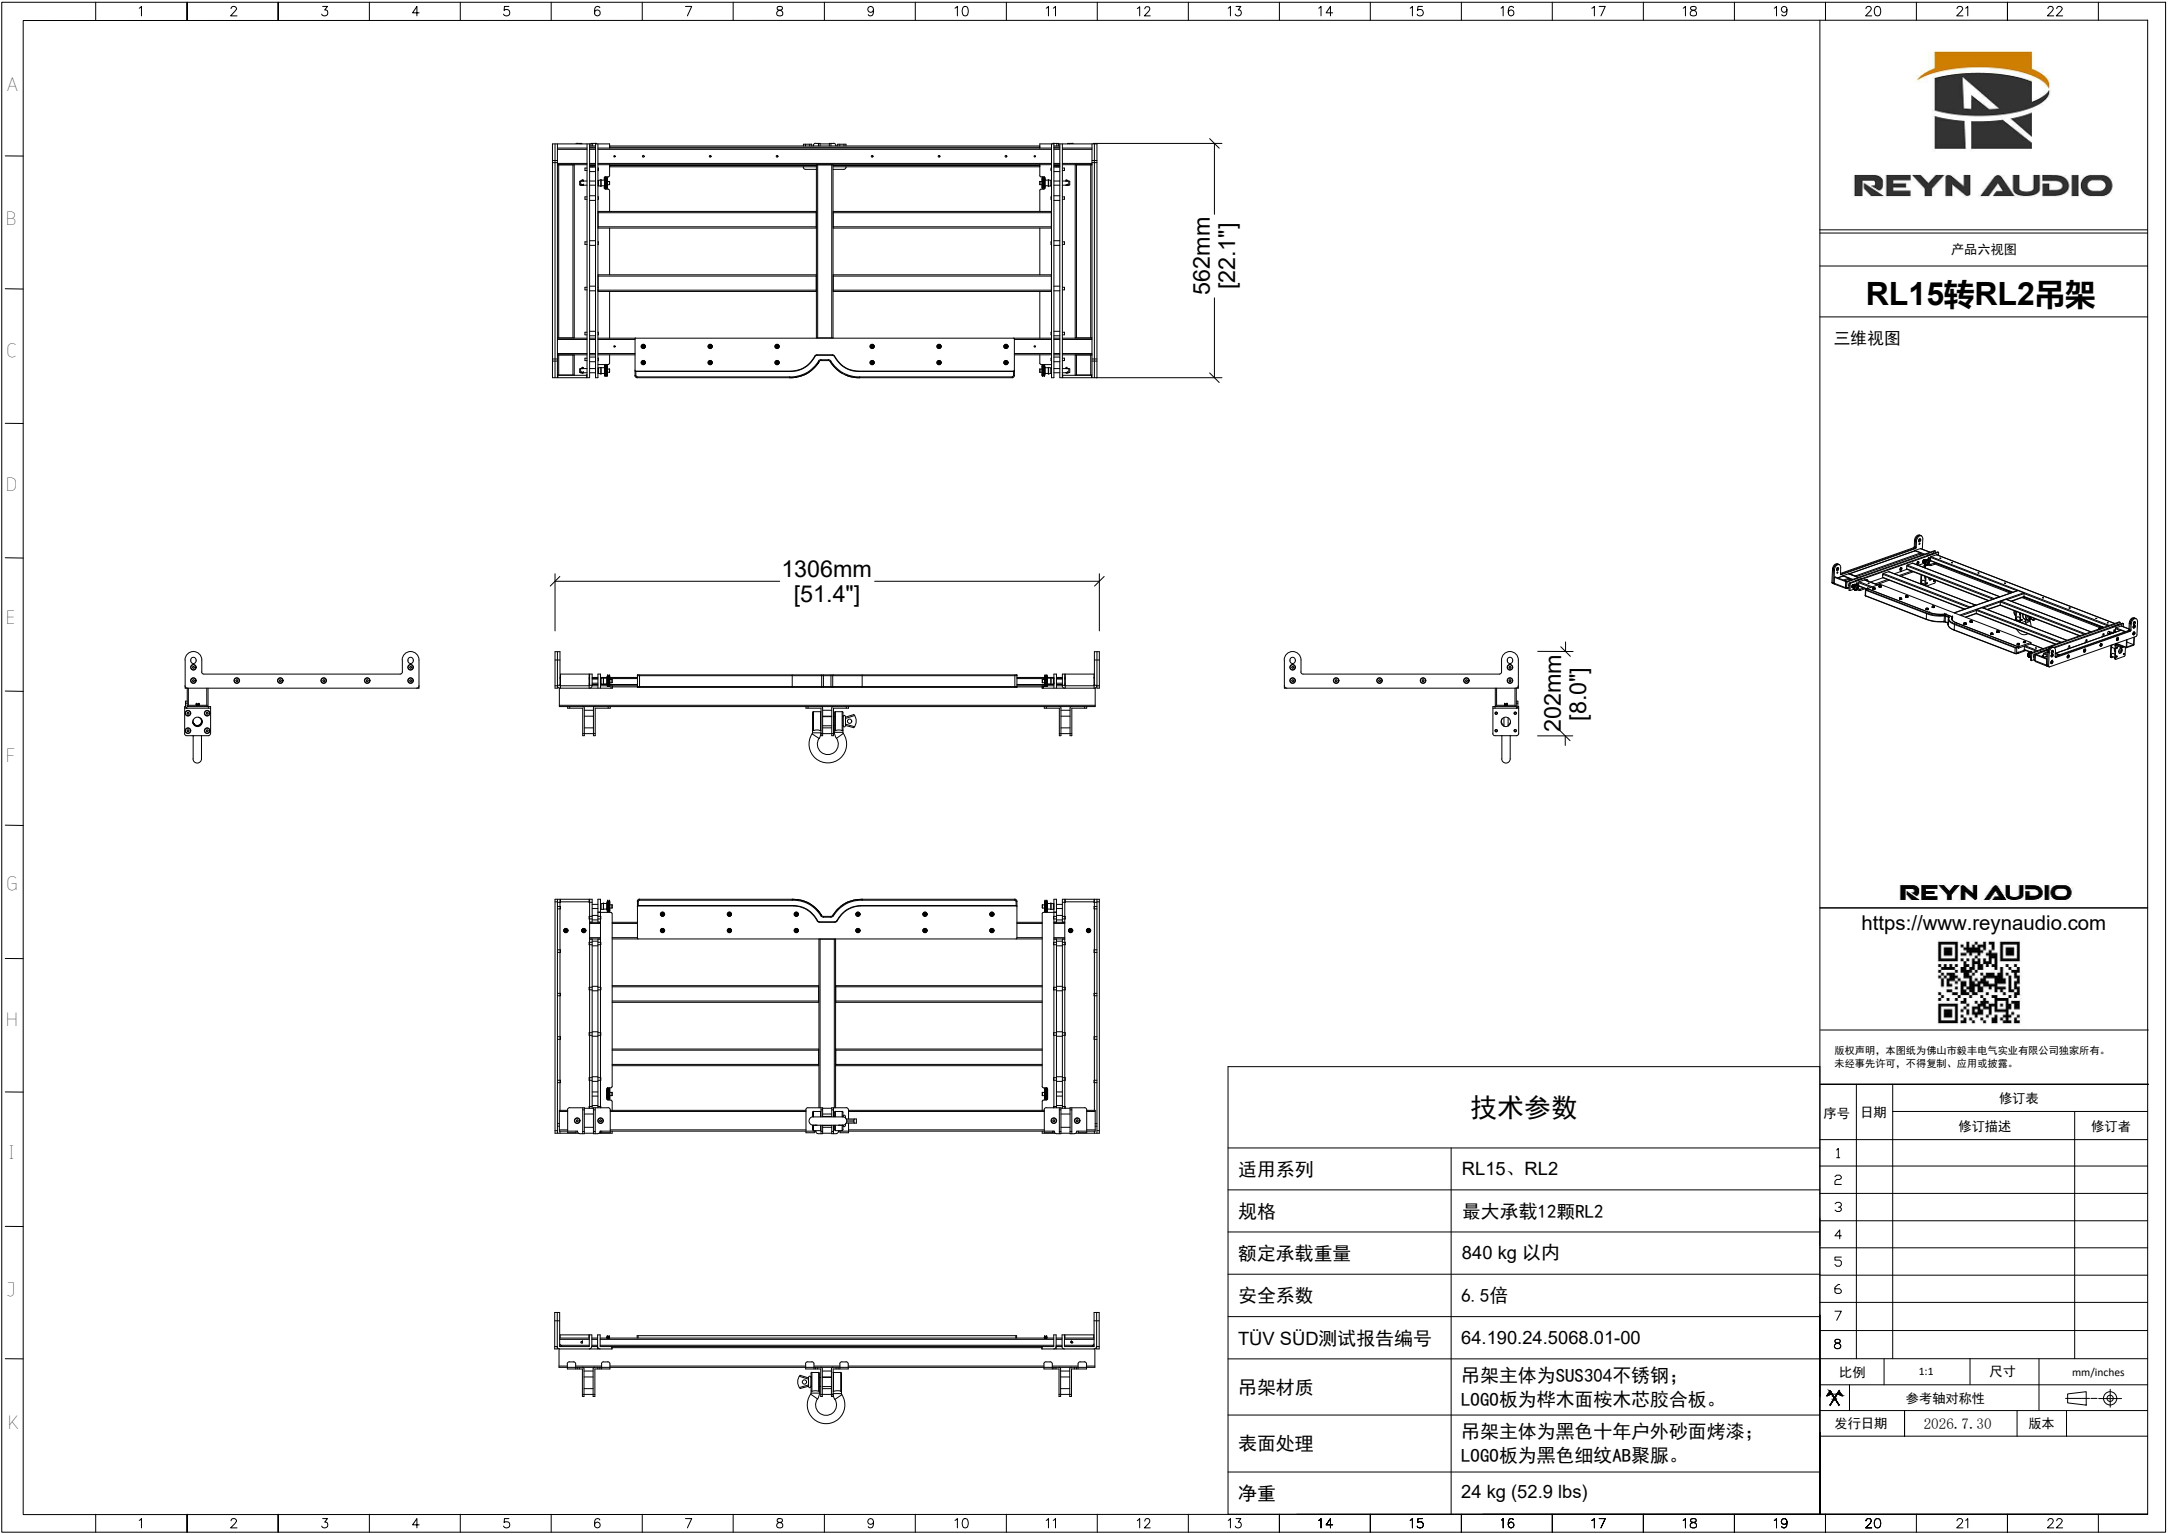

产品六视图

RL15转RL2吊架

三维视图



REYN AUDIO


<https://www.reynaudio.com>



版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。

技术参数	
适用系列	RL15、RL2
规格	最大承载12颗RL2
额定承载重量	840 kg 以内
安全系数	6.5倍
TÜV SÜD测试报告编号	64.190.24.5068.01-00
吊架材质	吊架主体为SUS304不锈钢； LOGO板为桦木面桉木芯胶合板。
表面处理	吊架主体为黑色十年户外砂面烤漆； LOGO板为黑色细纹AB聚脲。
净重	24 kg (52.9 lbs)


序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
比例	1:1	尺寸	mm/inches
✕	参考轴对称性		
发行日期	2026.7.30	版本	

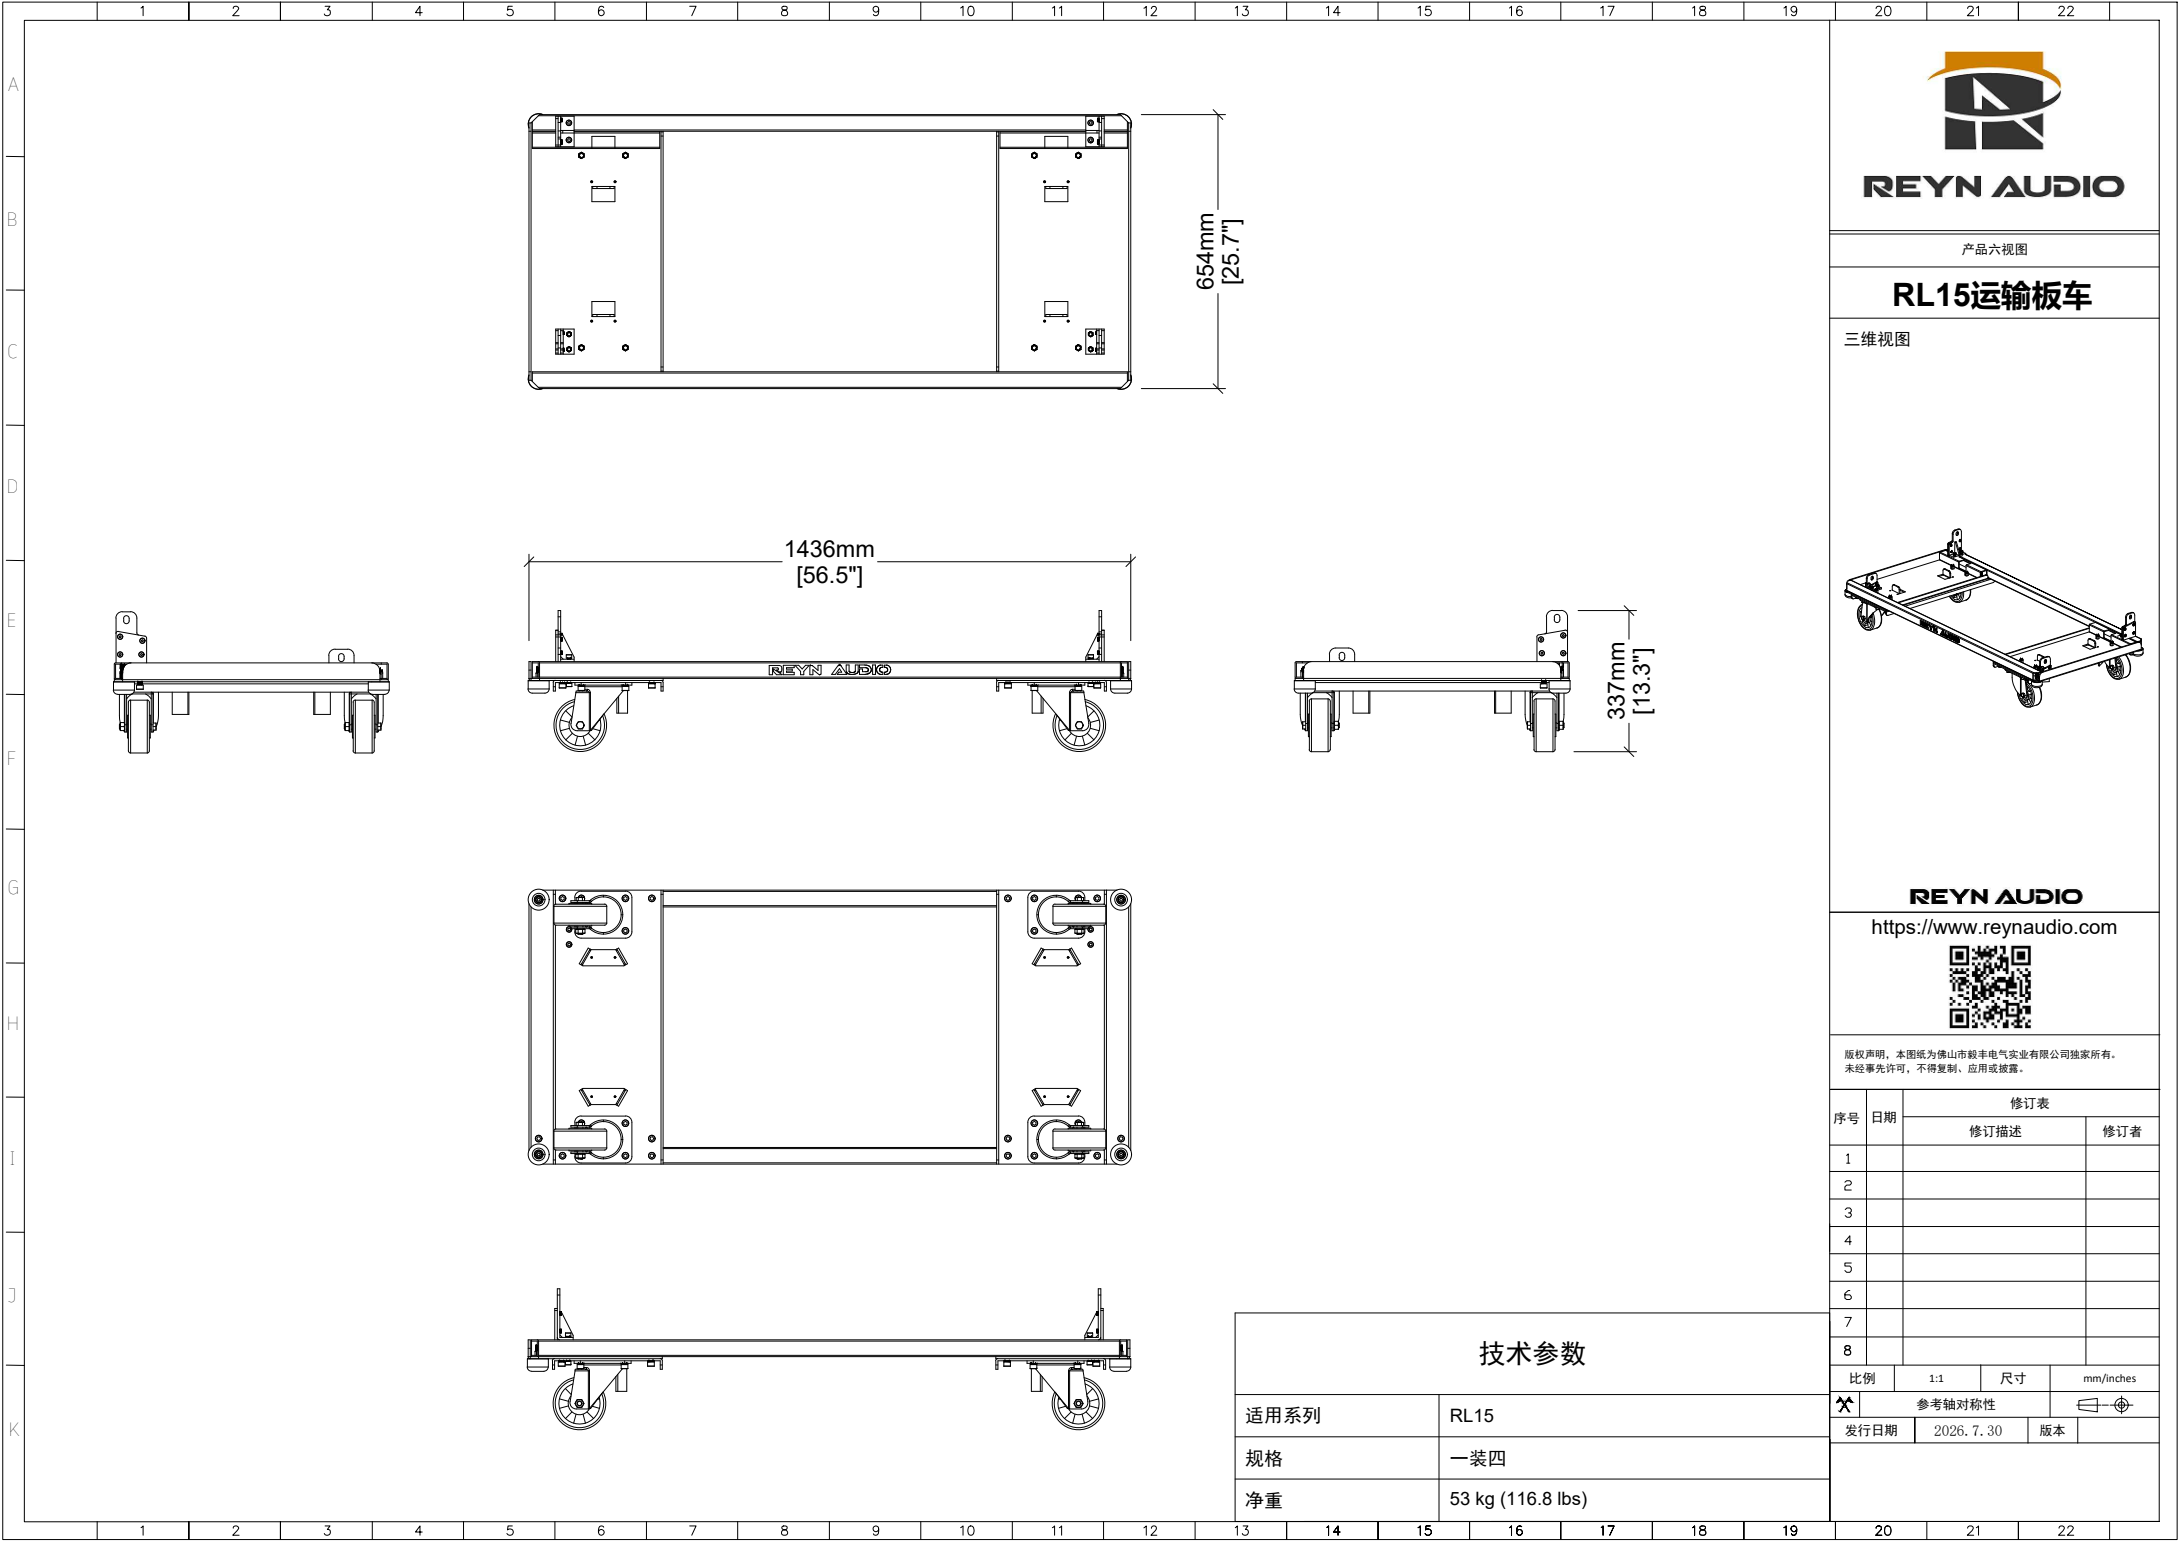

产品六视图

RL15运输板车

三维视图



REYN AUDIO


<https://www.reynaudio.com>



版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。

序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
比例		1:1	尺寸
参考轴对称性		mm/inches	
发行日期		2026. 7. 30	版本


技术参数	
适用系列	RL15
规格	一装四
净重	53 kg (116.8 lbs)

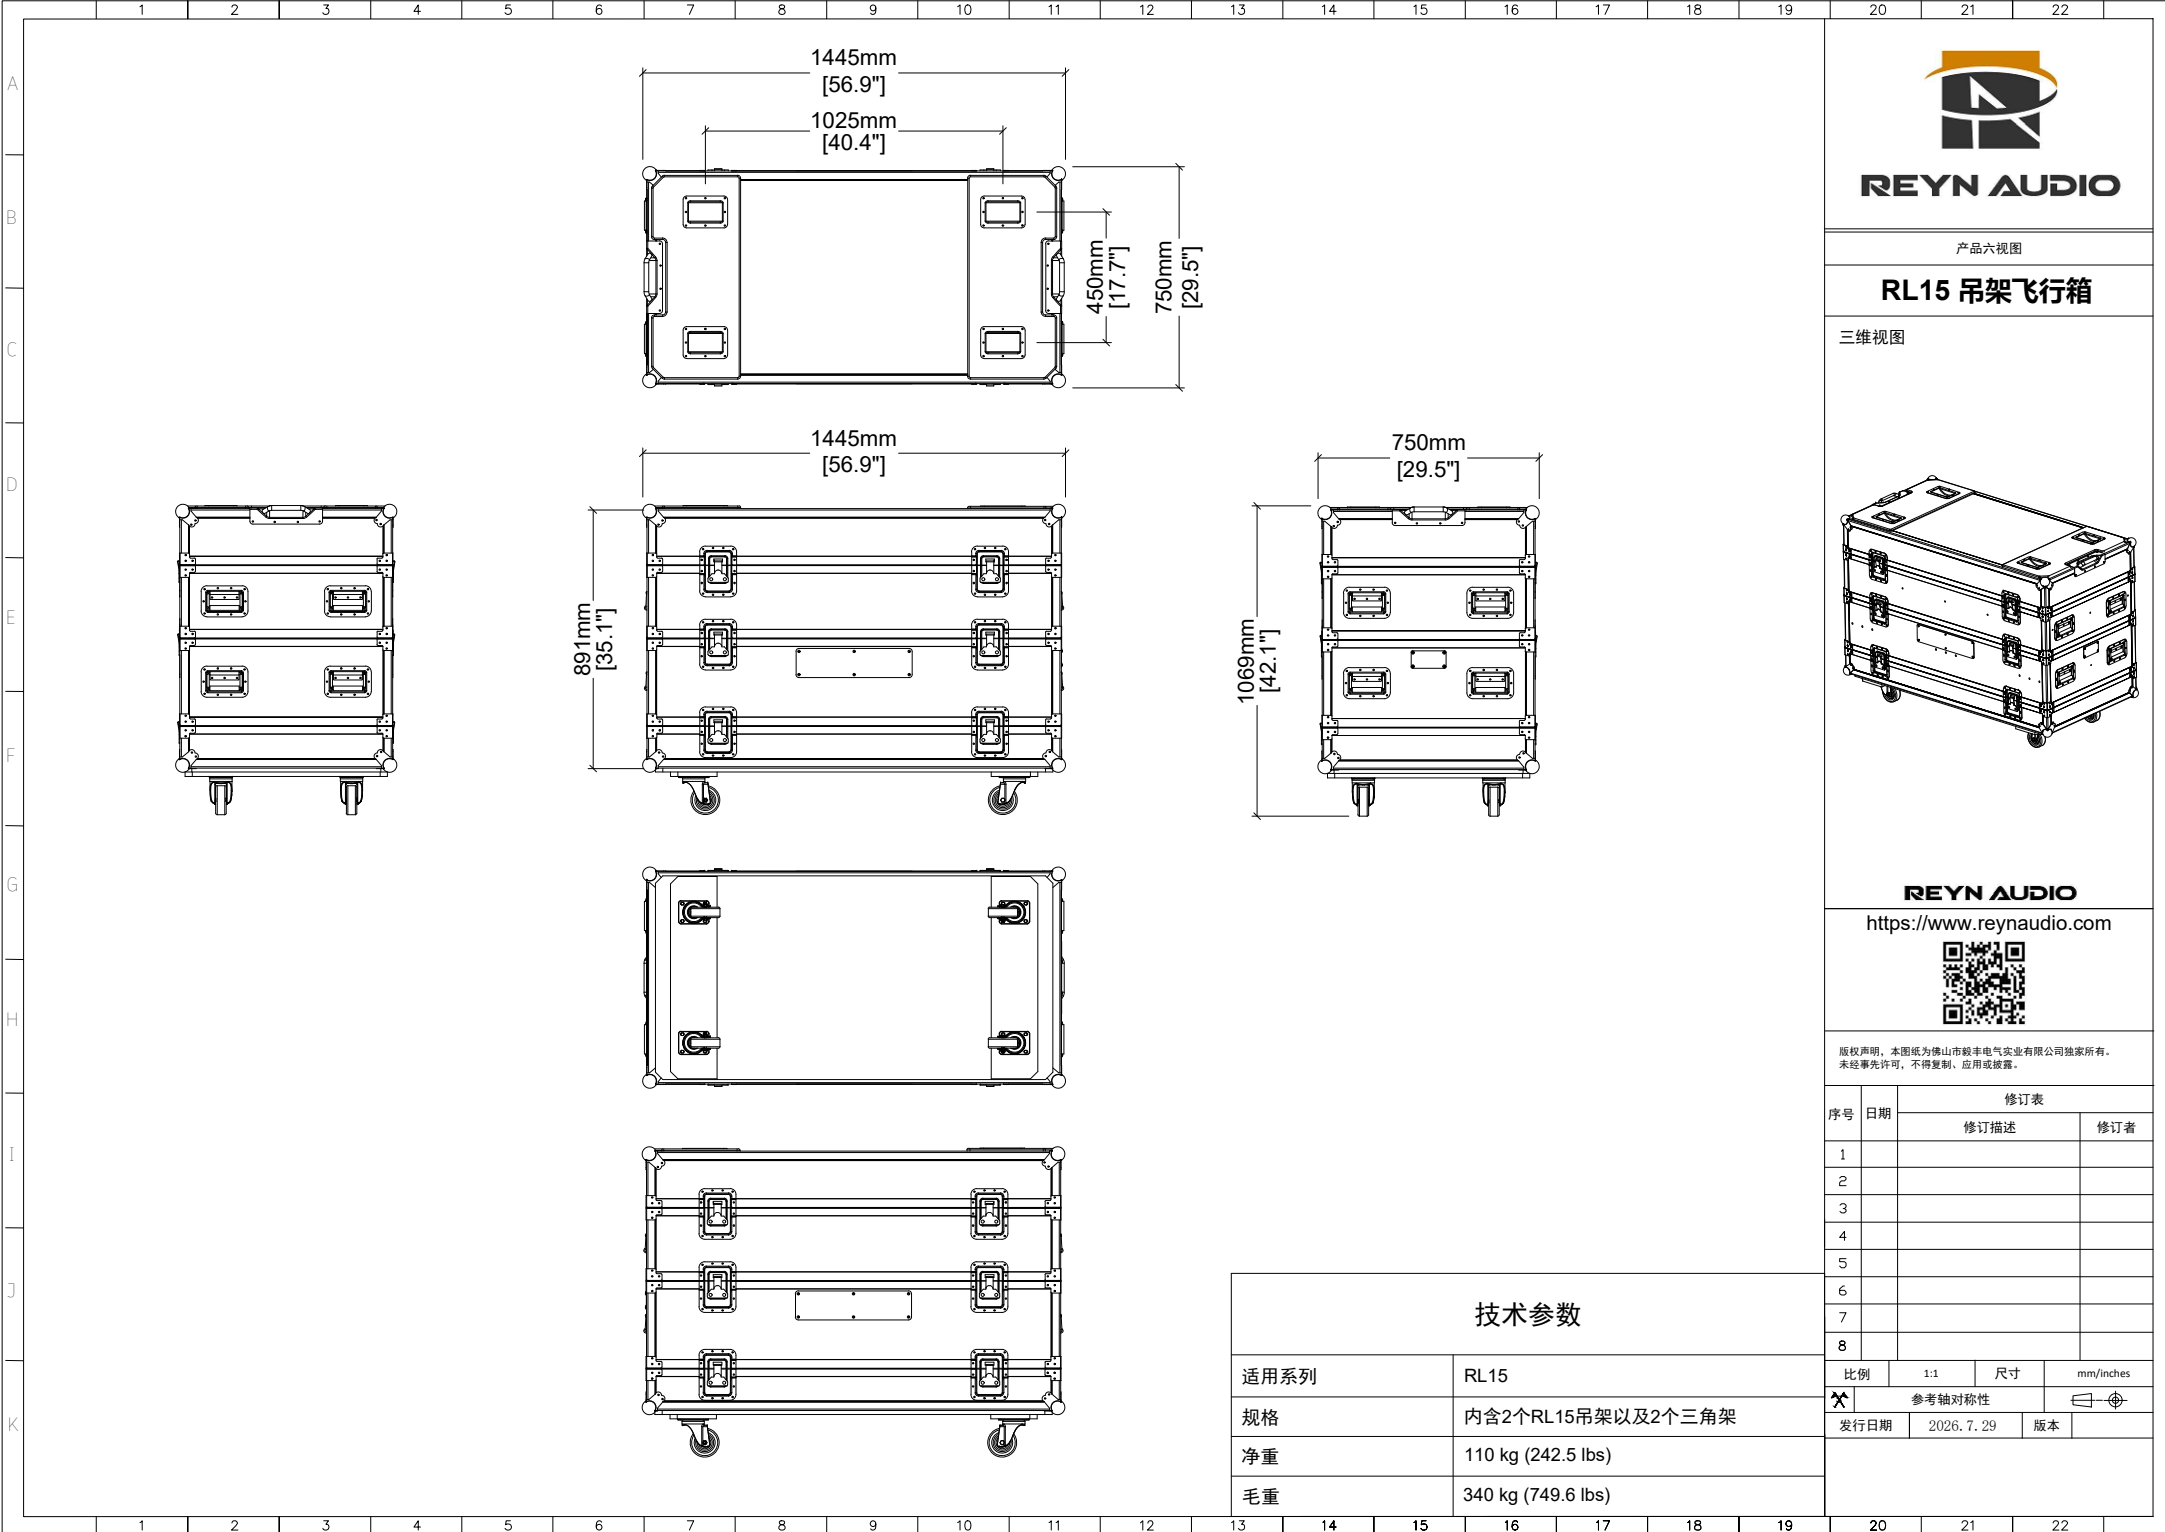

产品六视图

RL15 吊架飞行箱

三维视图



REYN AUDIO


<https://www.reynaudio.com>



版权声明：本图纸为佛山市锐丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制或应用或披露。

技术参数	
适用系列	RL15
规格	内含2个RL15吊架以及2个三角架
净重	110 kg (242.5 lbs)
毛重	340 kg (749.6 lbs)

序号	日期	修订表		
		修订描述		修订者
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
比例		1:1	尺寸	mm/inches
		参考轴对称性		
发行日期		2026. 7. 29		版本

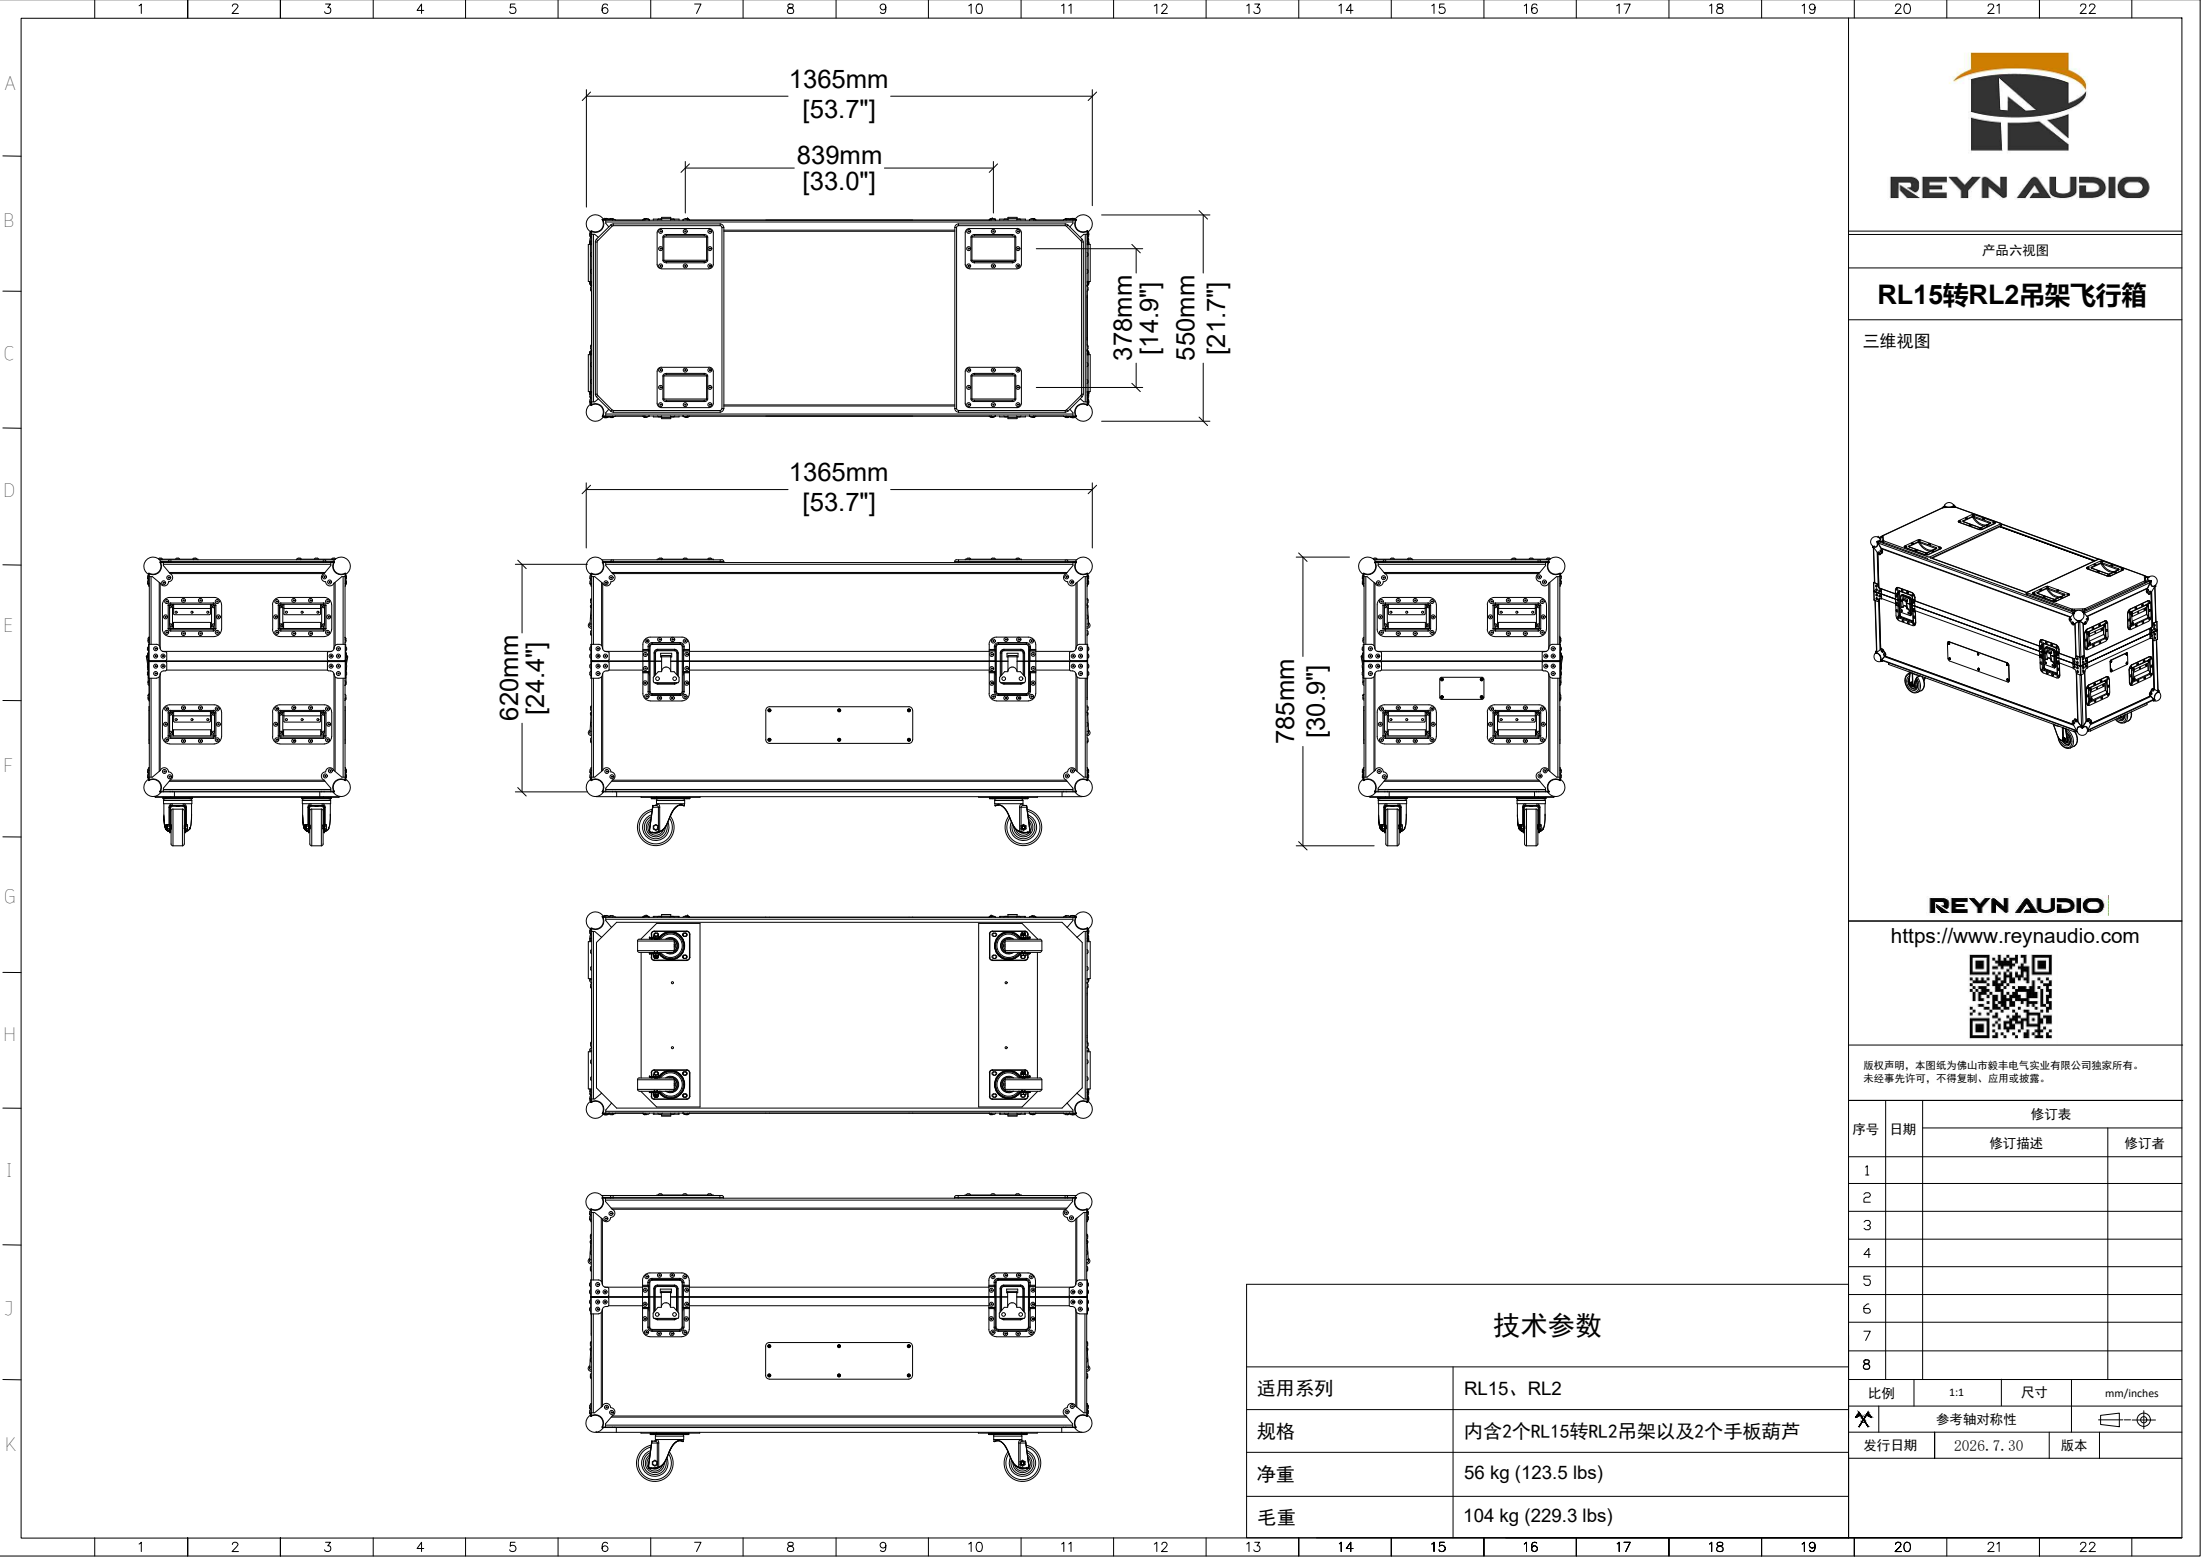


REYN AUDIO

产品六视图

RL15转RL2吊架飞行箱

三维视图



REYN AUDIO


<https://www.reynaudio.com>



版权声明：本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。

技术参数	
适用系列	RL15、RL2
规格	内含2个RL15转RL2吊架以及2个手板葫芦
净重	56 kg (123.5 lbs)
毛重	104 kg (229.3 lbs)


序号		日期		修订表		
				修订描述		修订者
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
比例		1:1		尺寸		mm/inches
		参考轴对称性				
发行日期		2026. 7. 30			版本	

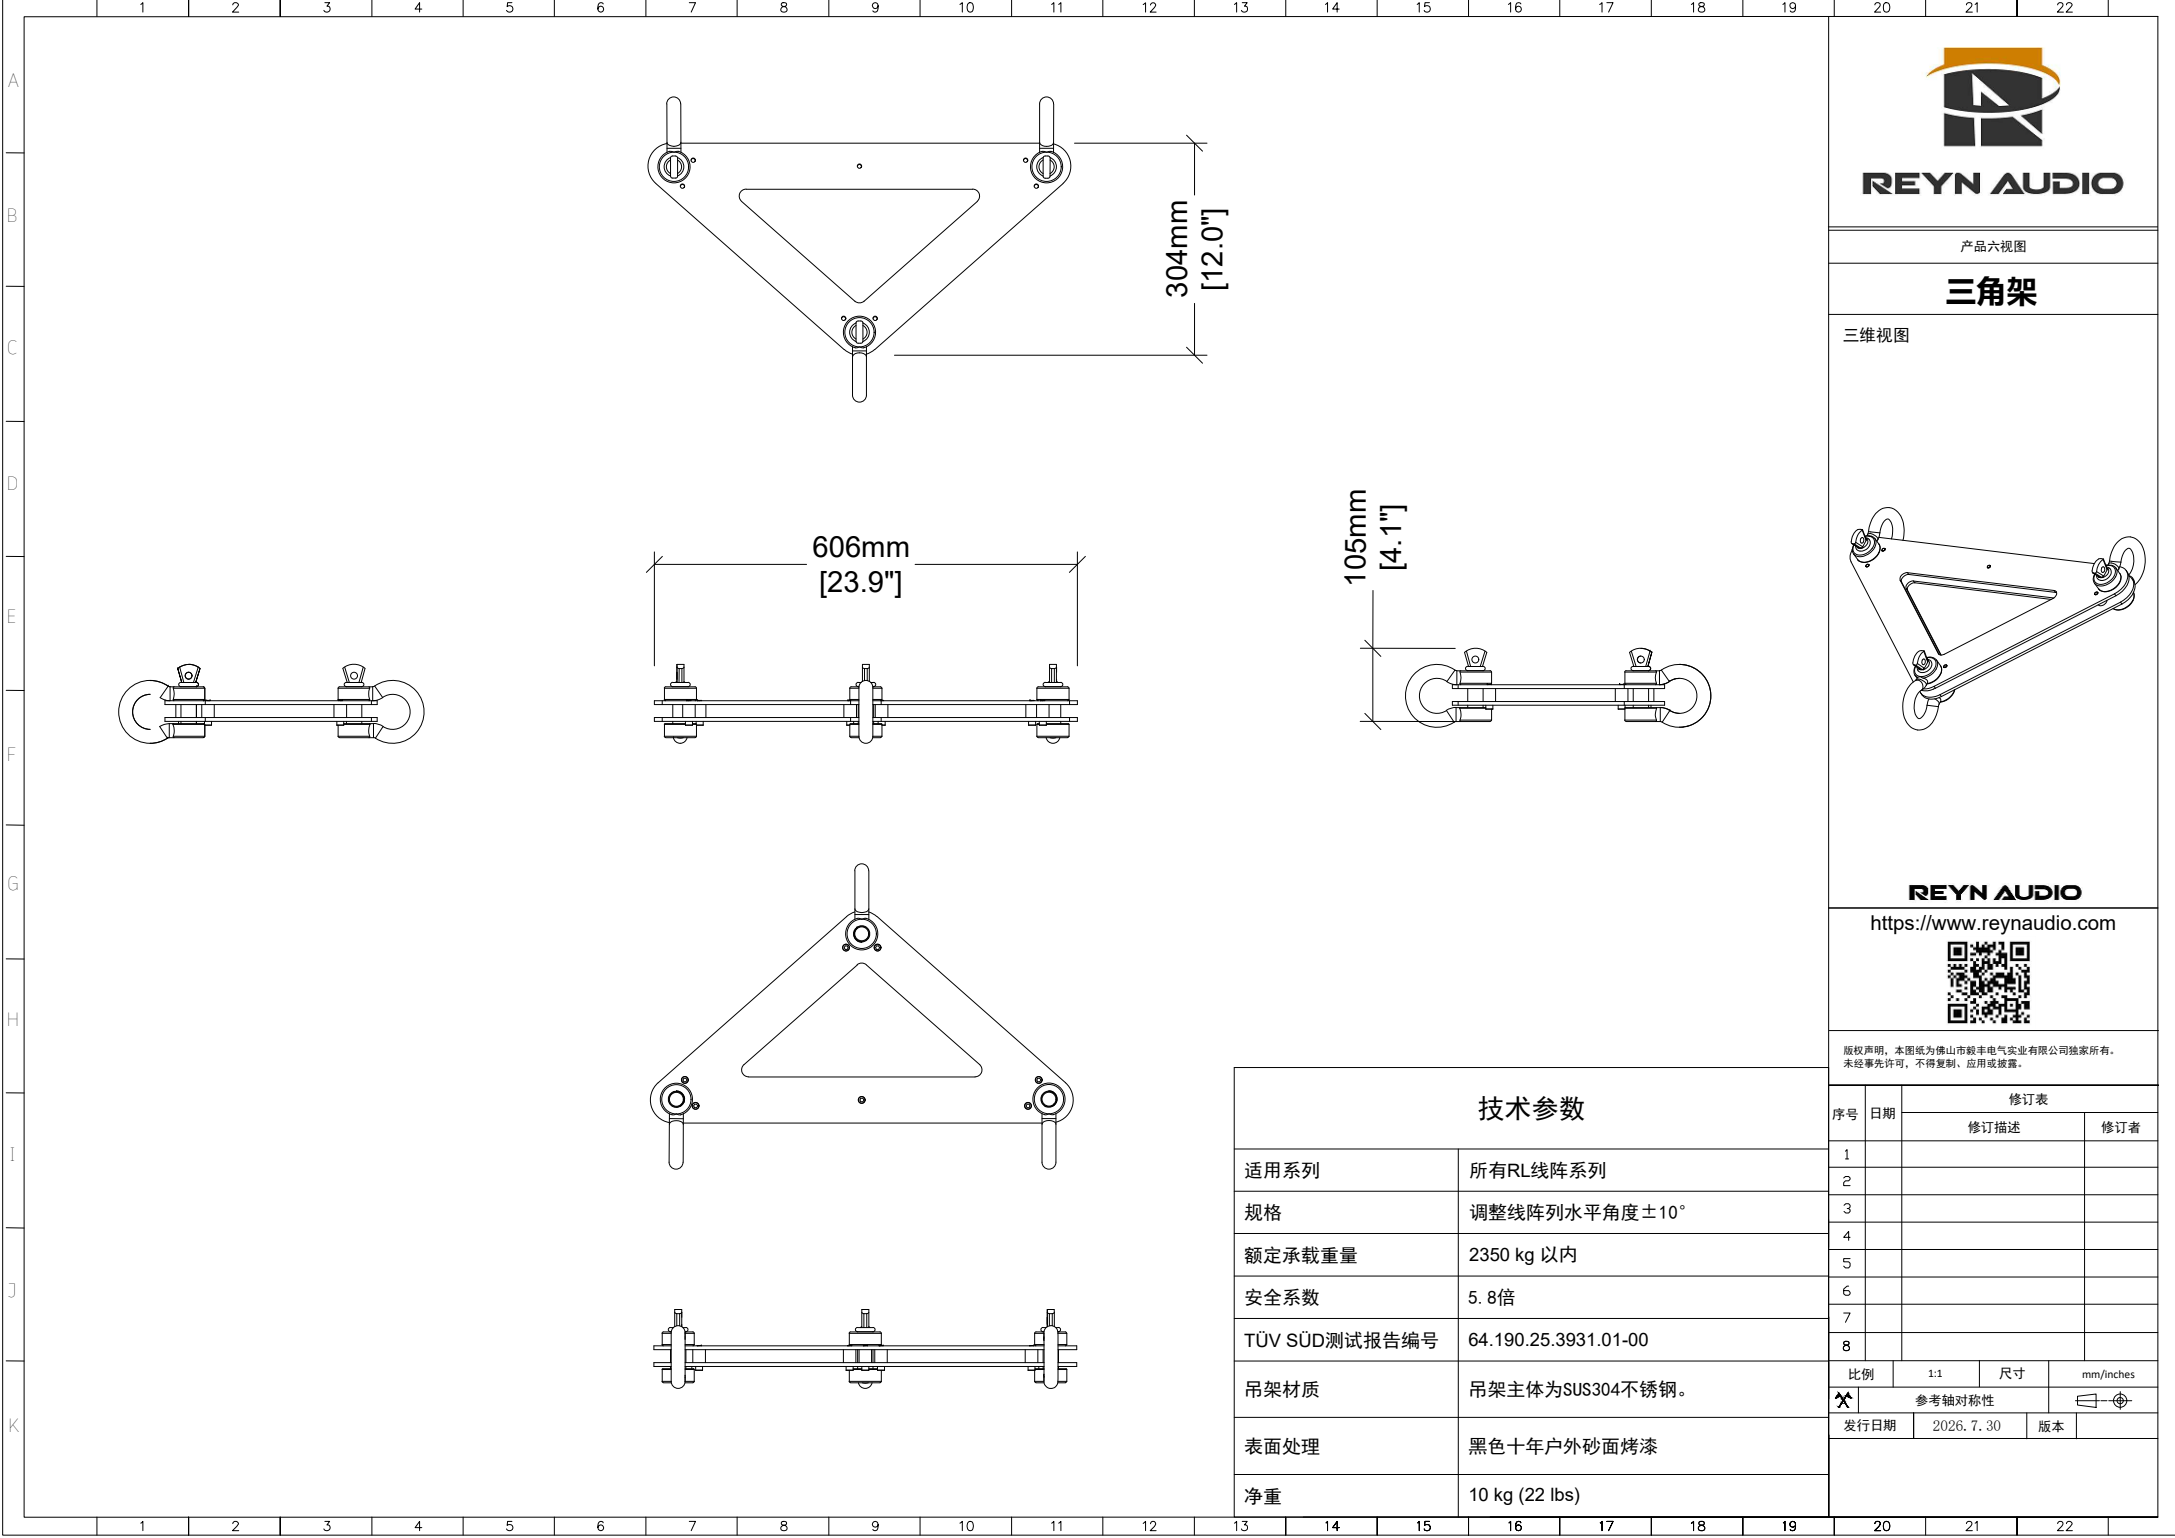

产品六视图

三角架

三维视图



REYN AUDIO

<https://www.reynaudio.com>




版权声明：本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。未经事先许可，不得复制、应用或披露。

技术参数

适用系列	所有RL线阵系列
规格	调整线阵列水平角度±10°
额定承载重量	2350 kg 以内
安全系数	5.8倍
TÜV SÜD测试报告编号	64.190.25.3931.01-00
吊架材质	吊架主体为SUS304不锈钢。
表面处理	黑色十年户外砂面烤漆
净重	10 kg (22 lbs)


序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026. 7. 30	版本	

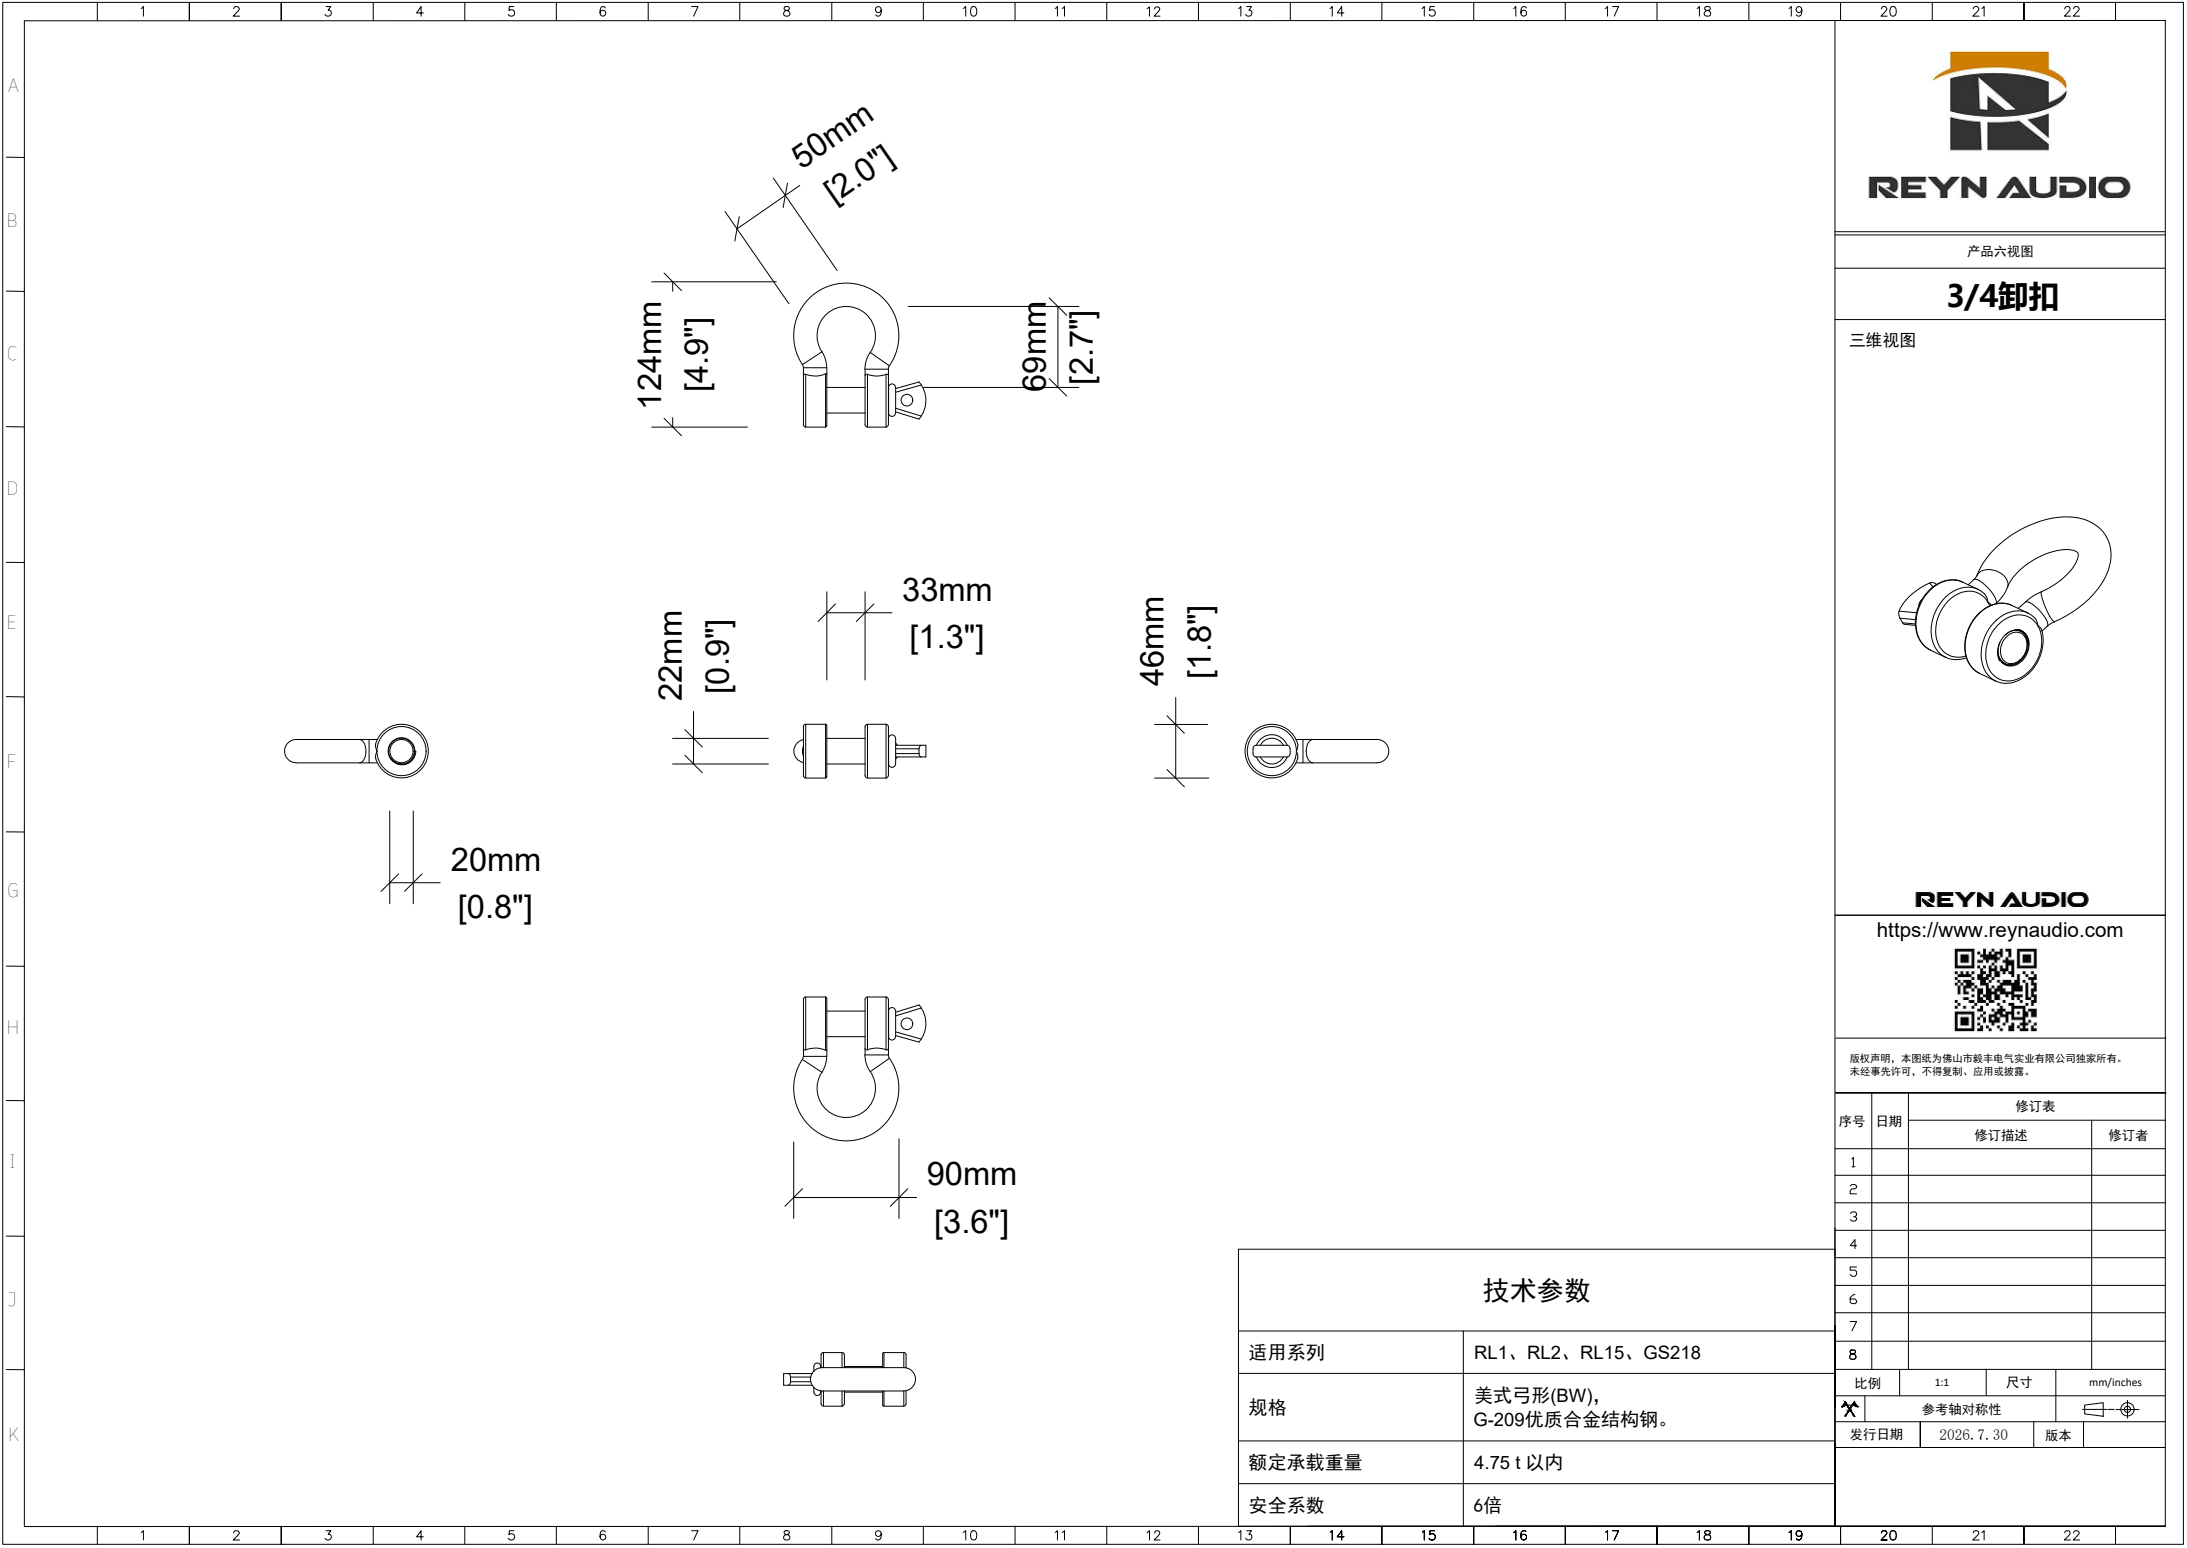

产品六视图

3/4卸扣

三维视图



REYN AUDIO
<https://www.reynaudio.com>



版权声明：本图纸为佛山市锐丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制或应用或披露。

序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
比例		1:1	尺寸
参考轴对称性		mm/inches	
发行日期		2026. 7. 30	版本

技术参数	
适用系列	RL1、RL2、RL15、GS218
规格	美式弓形(BW), G-209优质合金结构钢。
额定承载重量	4.75 t 以内
安全系数	6倍