



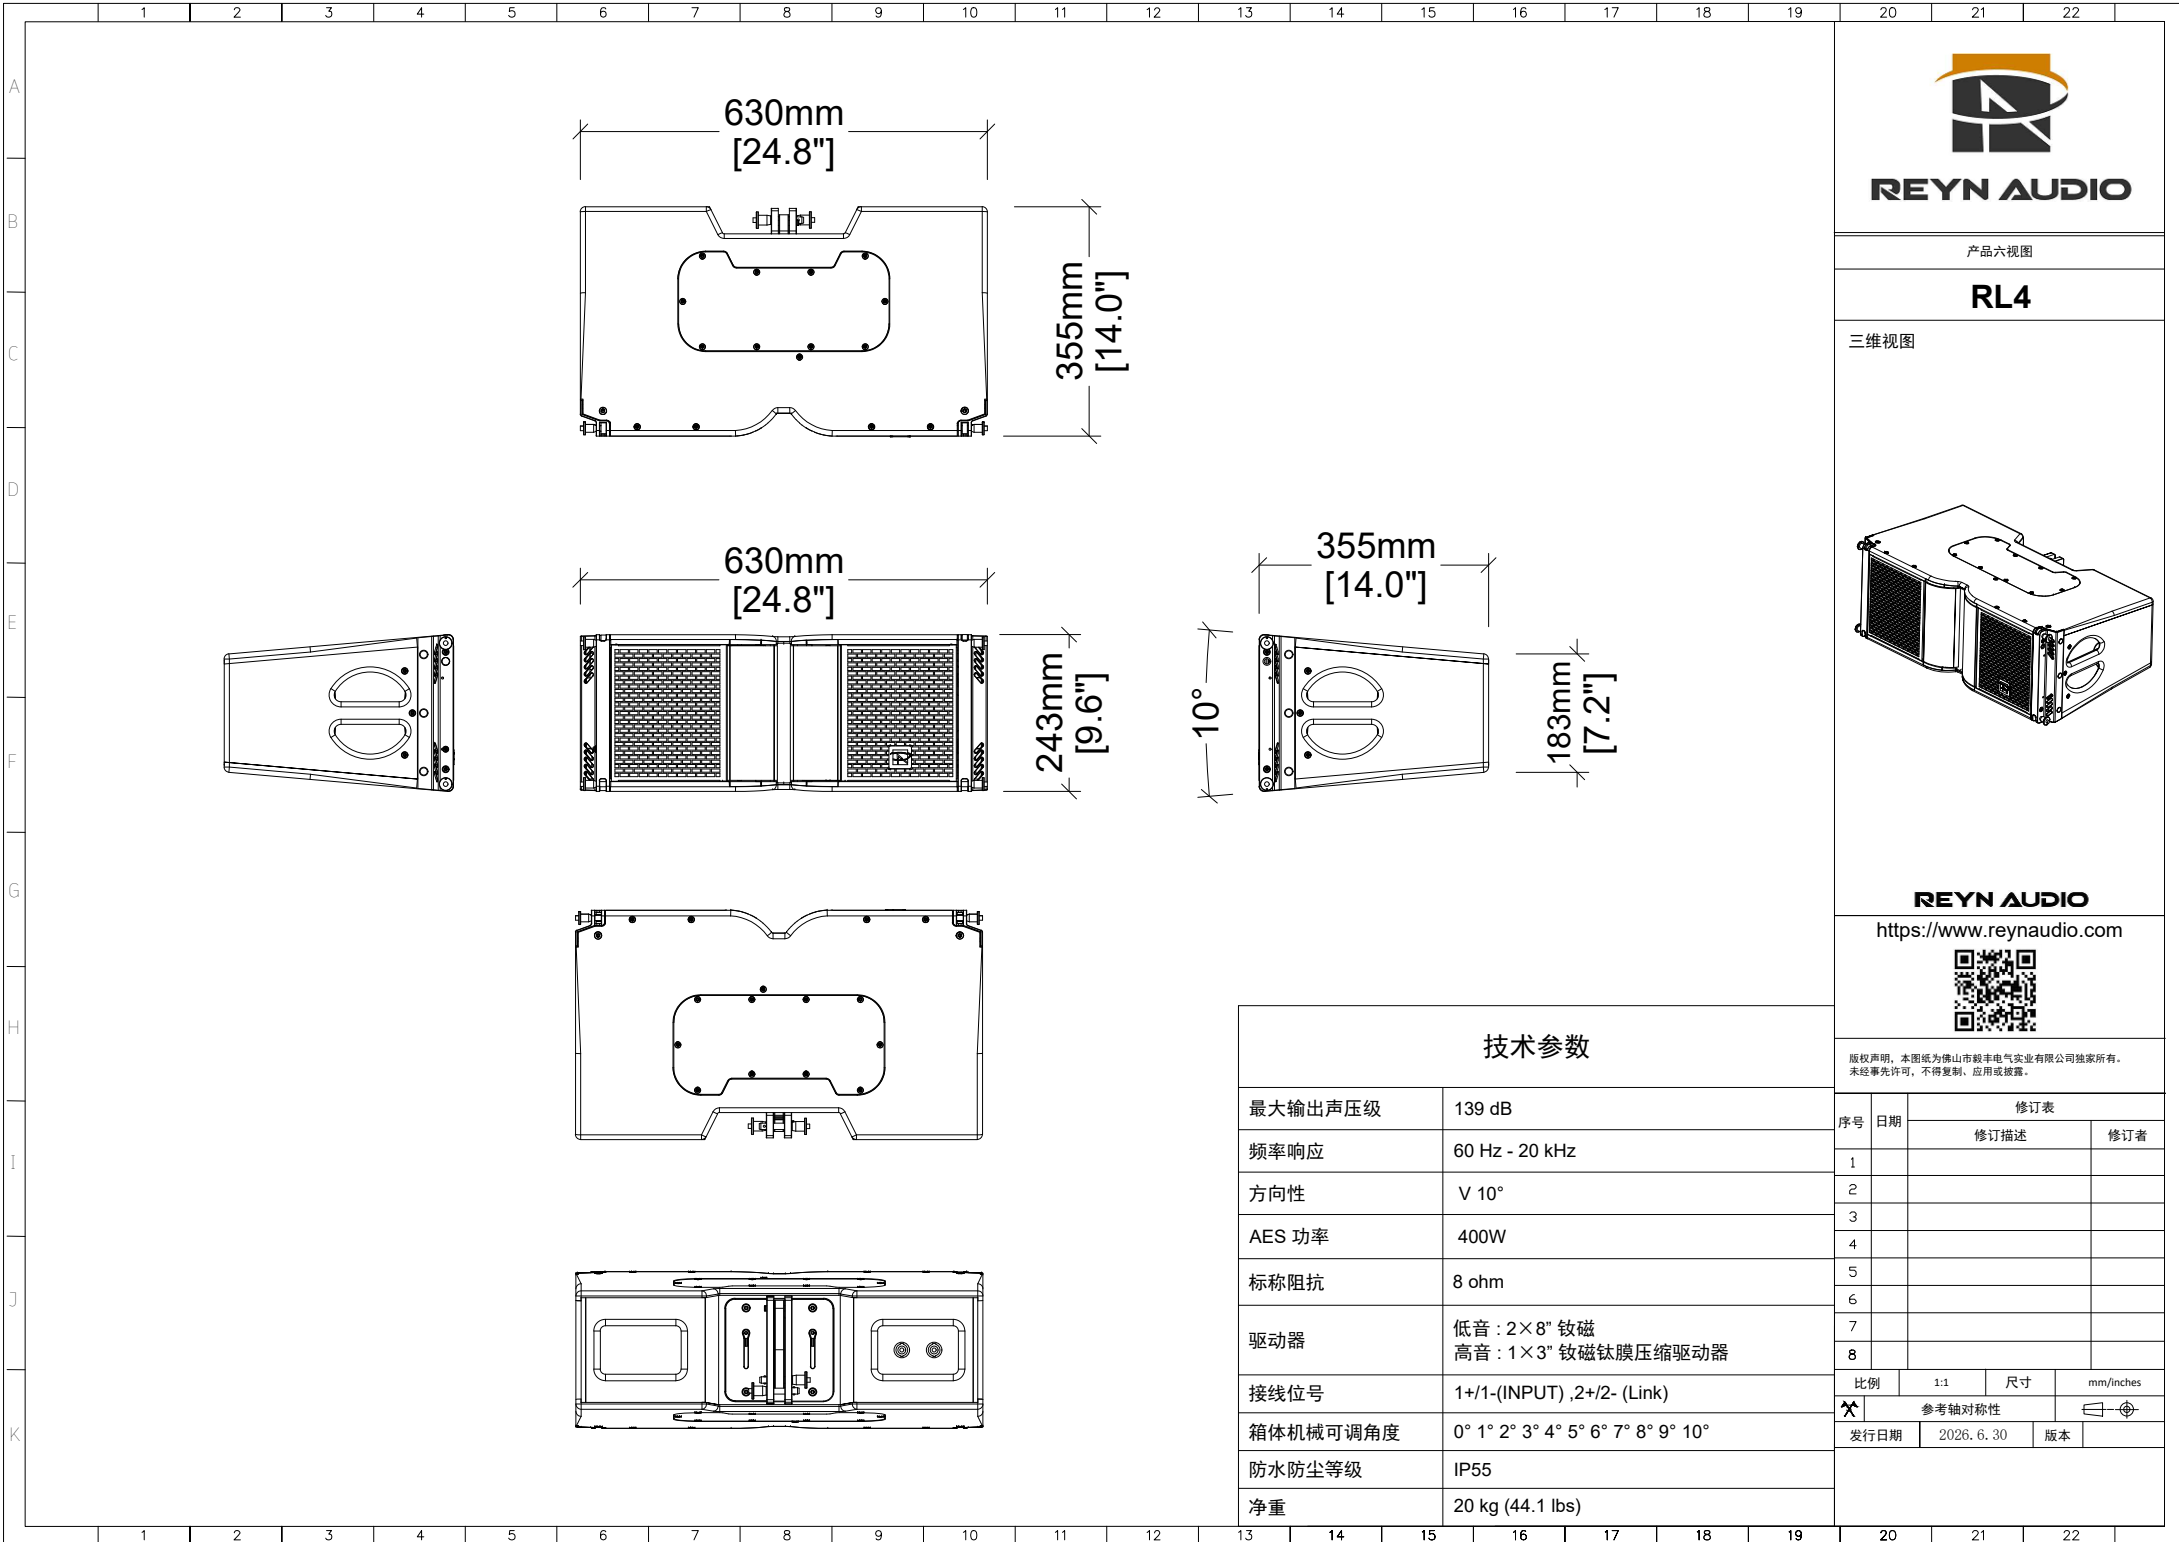

产品六视图

RL4

三维视图

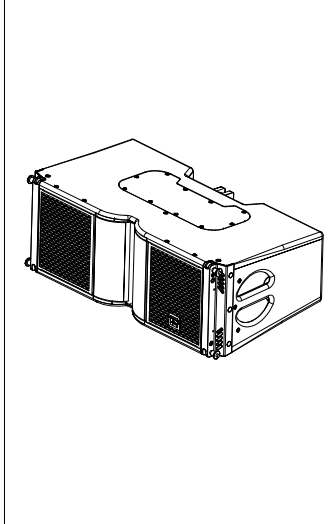


REYN AUDIO

<https://www.reynaudio.com>

版权声明：本图纸为佛山市锐丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。

技术参数	
最大输出声压级	139 dB
频率响应	60 Hz - 20 kHz
方向性	V 10°
AES 功率	400W
标称阻抗	8 ohm
驱动器	低音：2×8" 钹磁 高音：1×3" 钹磁钛膜压缩驱动器
接线位号	1+/- (INPUT) , 2+/- (Link)
箱体机械可调角度	0° 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°
防水防尘等级	IP55
净重	20 kg (44.1 lbs)


序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
比例		1:1	尺寸
参考轴对称性			mm/inches
发行日期		2026. 6. 30	版本

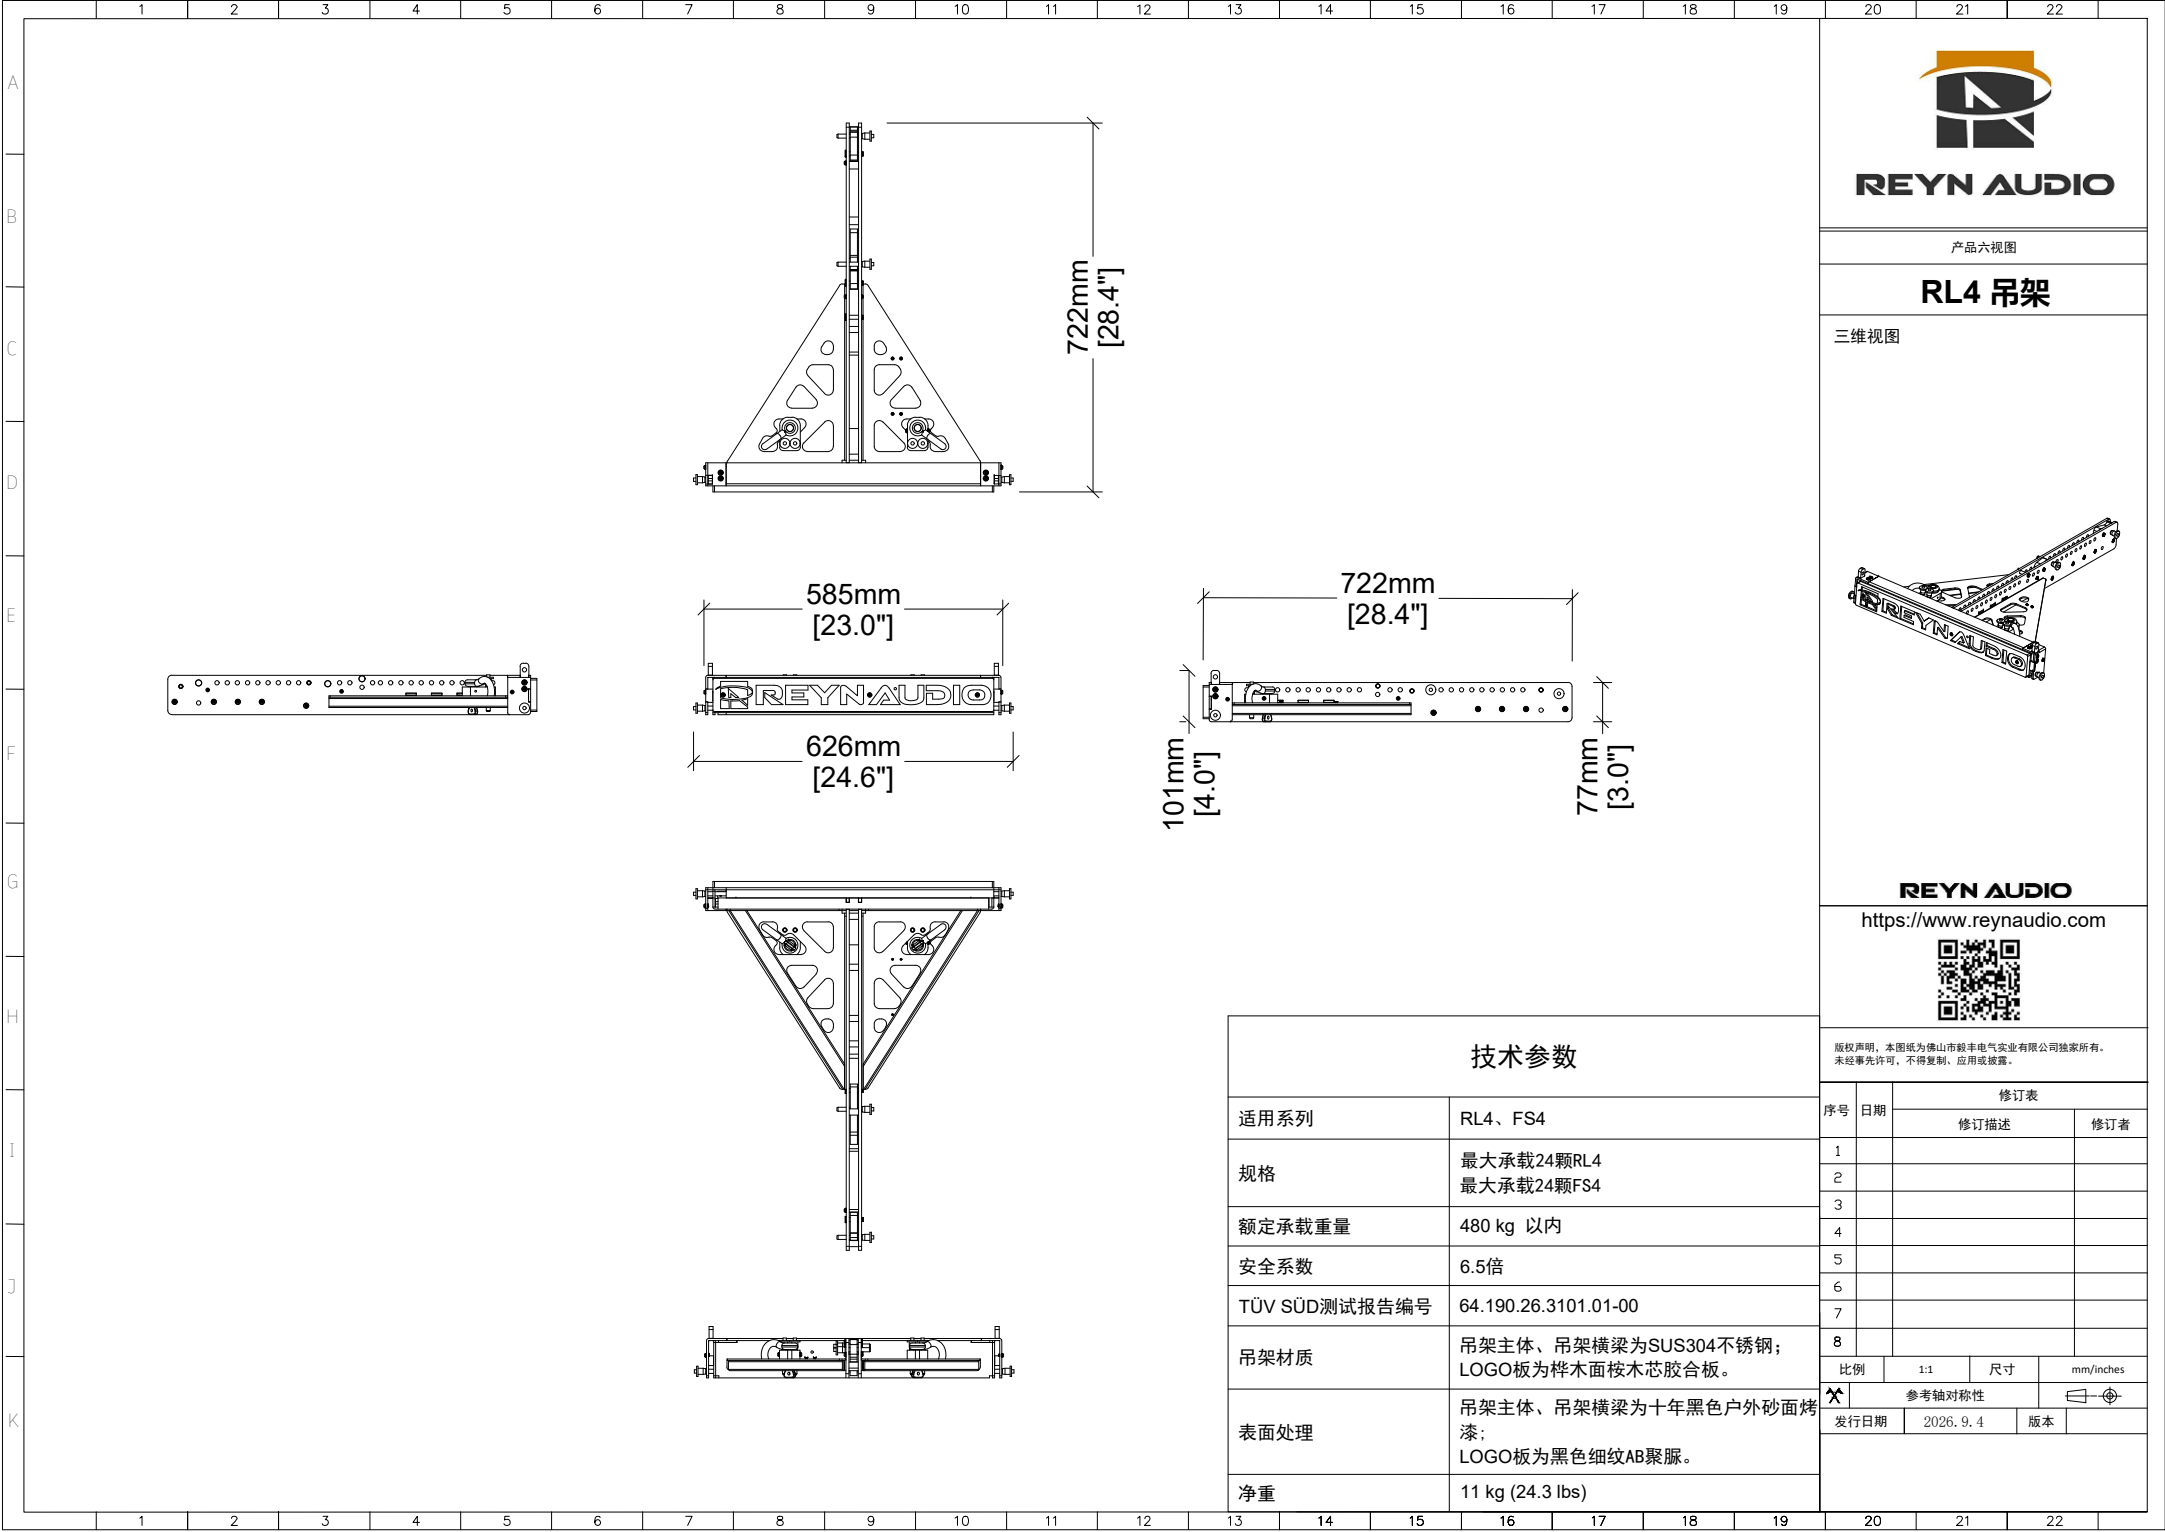

产品六视图

RL4 吊架

三维视图



REYN AUDIO

<https://www.reynaudio.com>




版权声明：本图纸为佛山市赖丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。

技术参数

适用系列	RL4、FS4
规格	最大承载24颗RL4 最大承载24颗FS4
额定承载重量	480 kg 以内
安全系数	6.5倍
TÜV SÜD测试报告编号	64.190.26.3101.01-00
吊架材质	吊架主体、吊架横梁为SUS304不锈钢； LOGO板为桦木面桉木芯胶合板。
表面处理	吊架主体、吊架横梁为十年黑色户外砂面烤漆； LOGO板为黑色细纹AB聚脲。
净重	11 kg (24.3 lbs)


序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
比例		1:1	尺寸
参考轴对称性		mm/inches	
发行日期		2026. 9. 4	版本

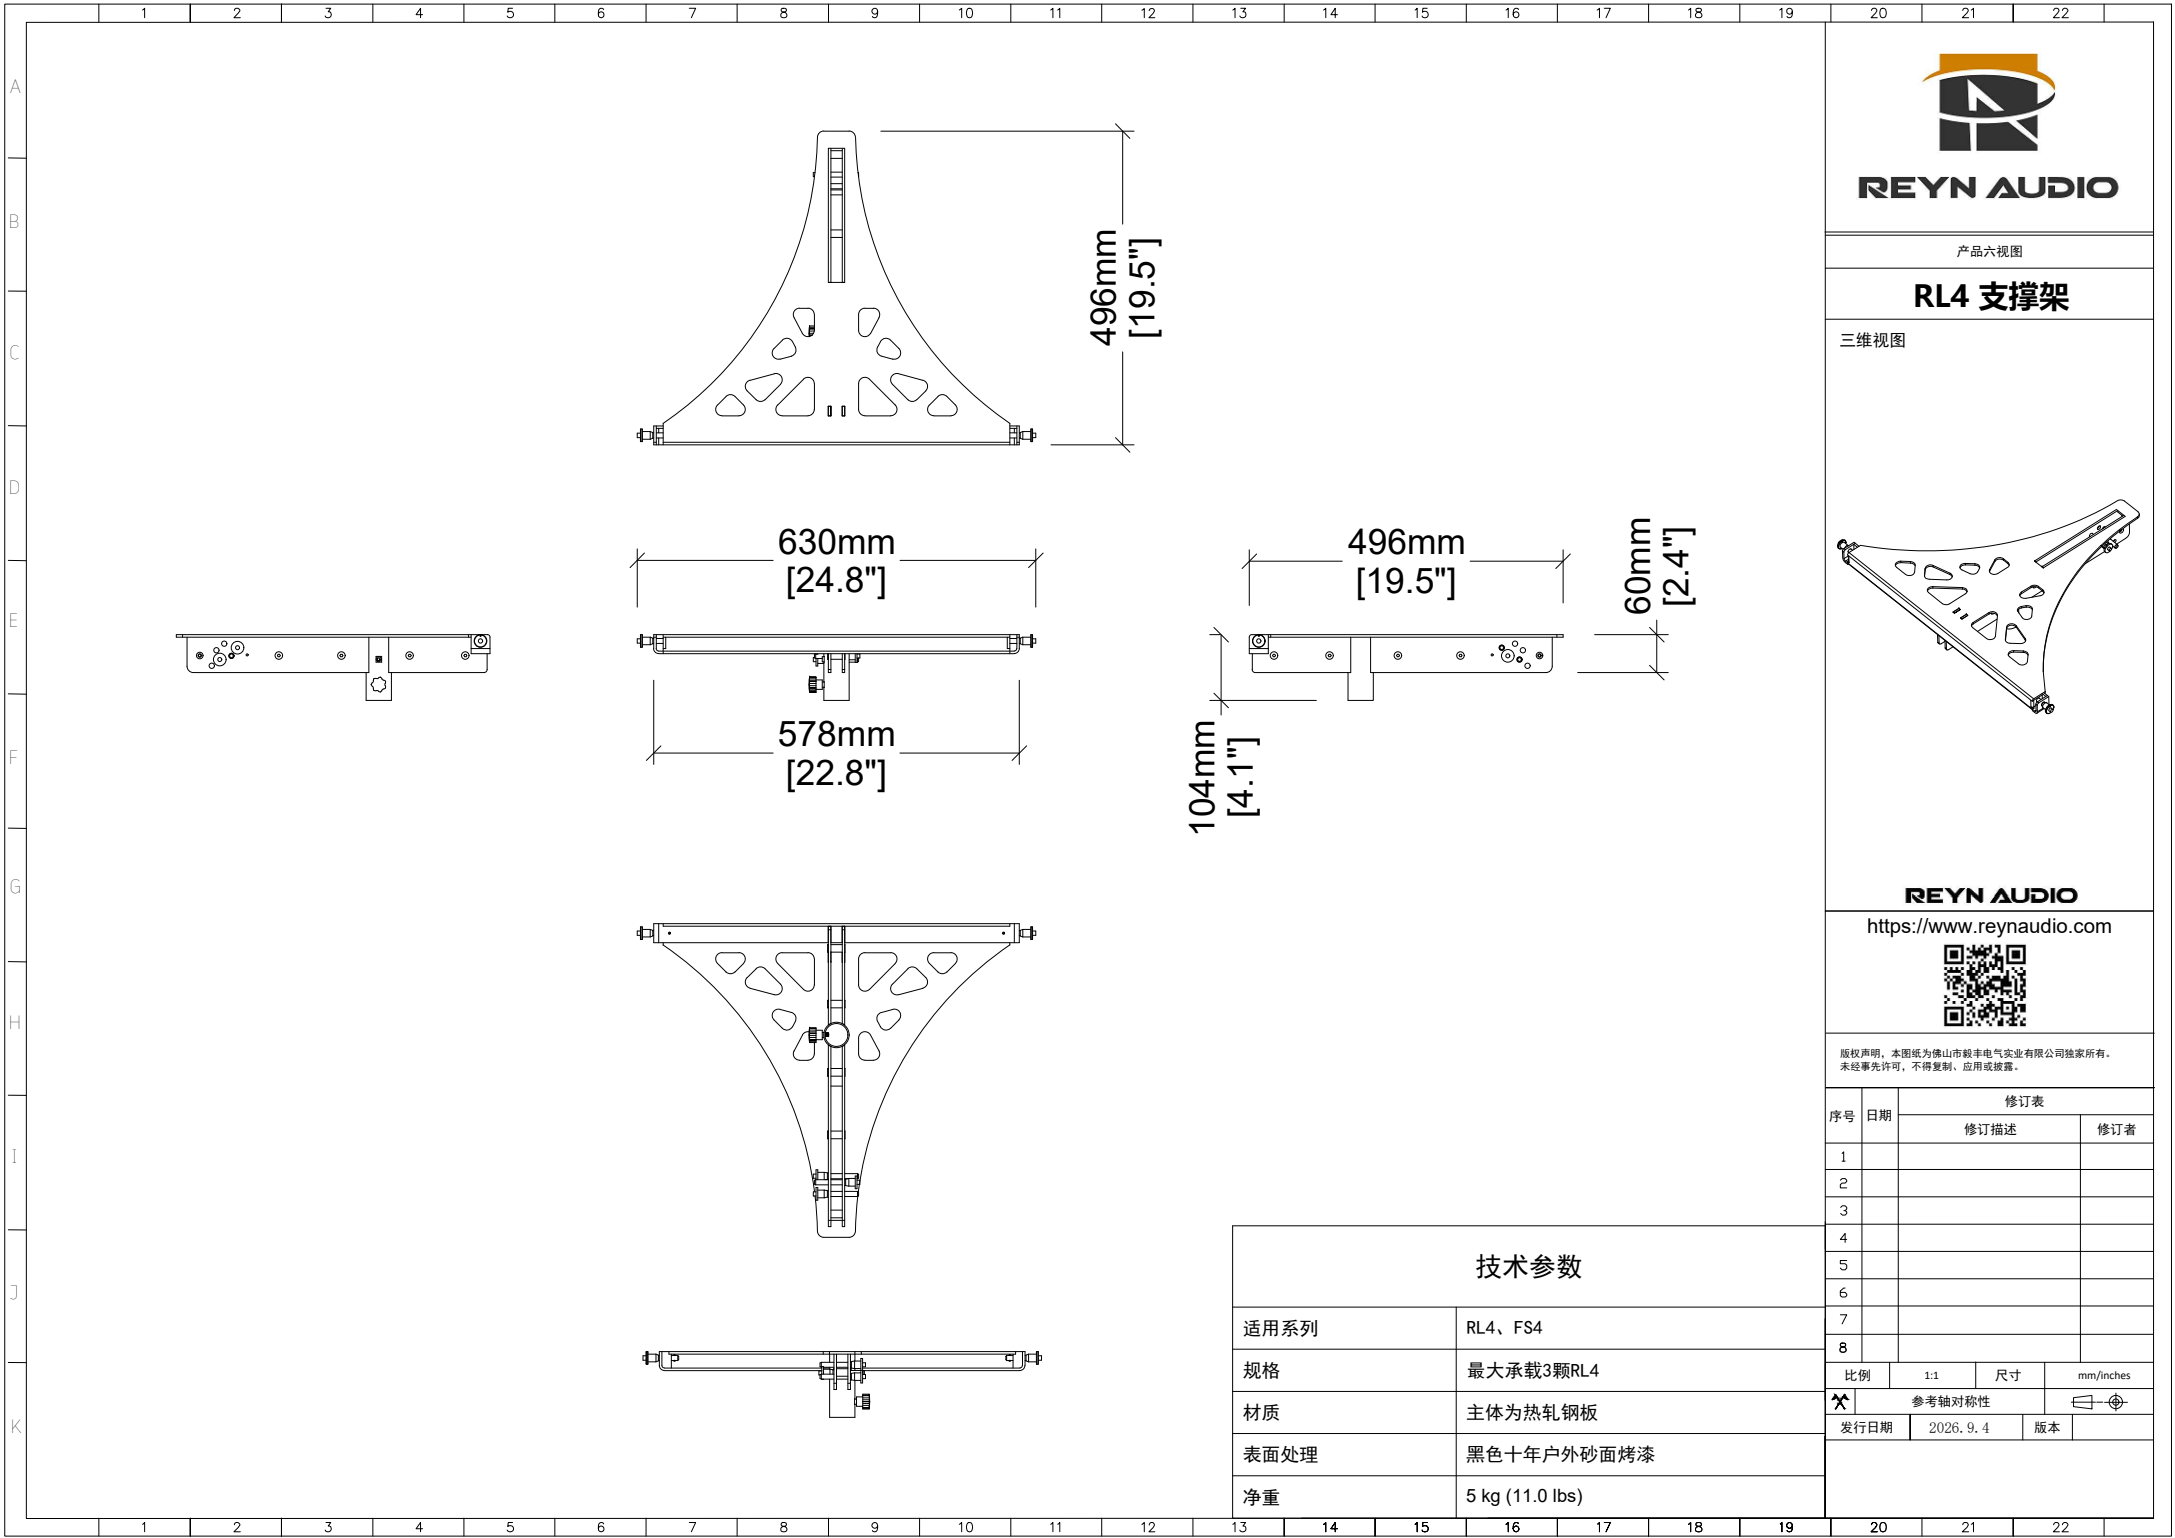

产品六视图

RL4 支撑架

三维视图



REYN AUDIO


<https://www.reynaudio.com>



版权声明：本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。

技术参数	
适用系列	RL4、FS4
规格	最大承载3颗RL4
材质	主体为热轧钢板
表面处理	黑色十年户外砂面烤漆
净重	5 kg (11.0 lbs)

序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
		比例 1:1	尺寸 mm/inches
		参考轴对称性	
发行日期		2026. 9. 4	版本

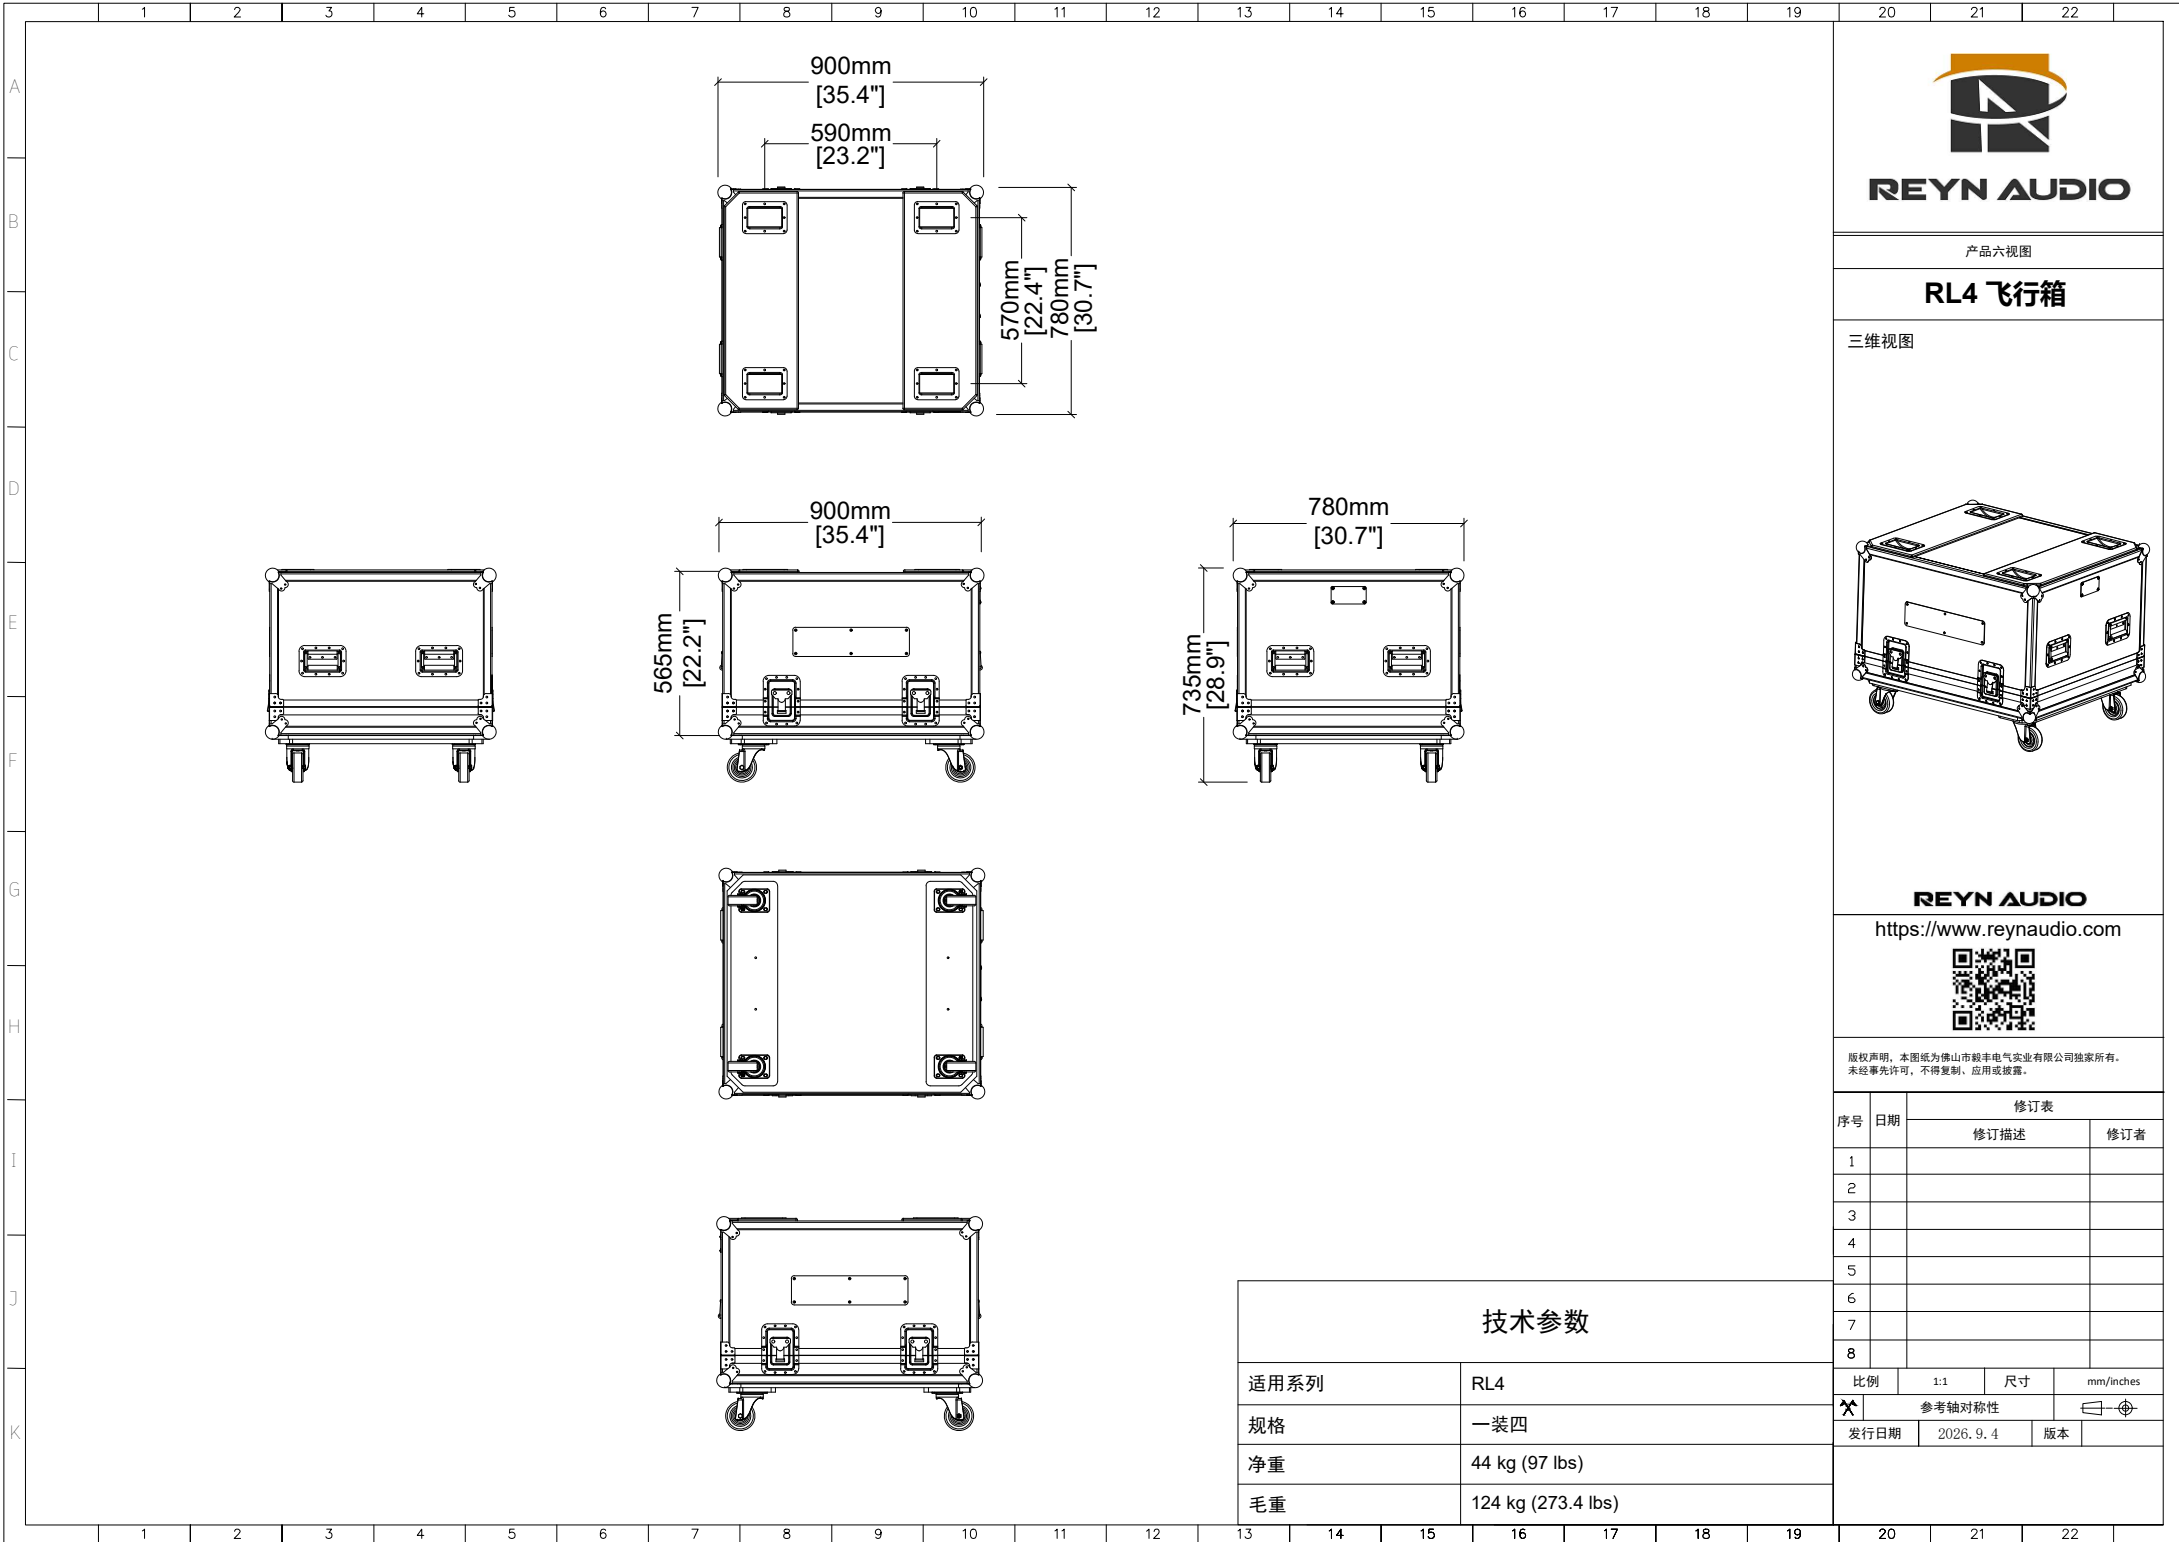


REYN AUDIO

产品六视图

RL4 飞行箱

三维视图



REYN AUDIO


<https://www.reynaudio.com>



版权声明：本图纸为佛山市锐丰电气实业有限公司独家所有。未经许可，不得复制或应用或披露。

序号	日期	修订表		
		修订描述	修订者	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
		比例	1:1	尺寸
		mm/inches		
		参考轴对称性		
		发行日期	2026. 9. 4	版本

技术参数	
适用系列	RL4
规格	一装四
净重	44 kg (97 lbs)
毛重	124 kg (273.4 lbs)

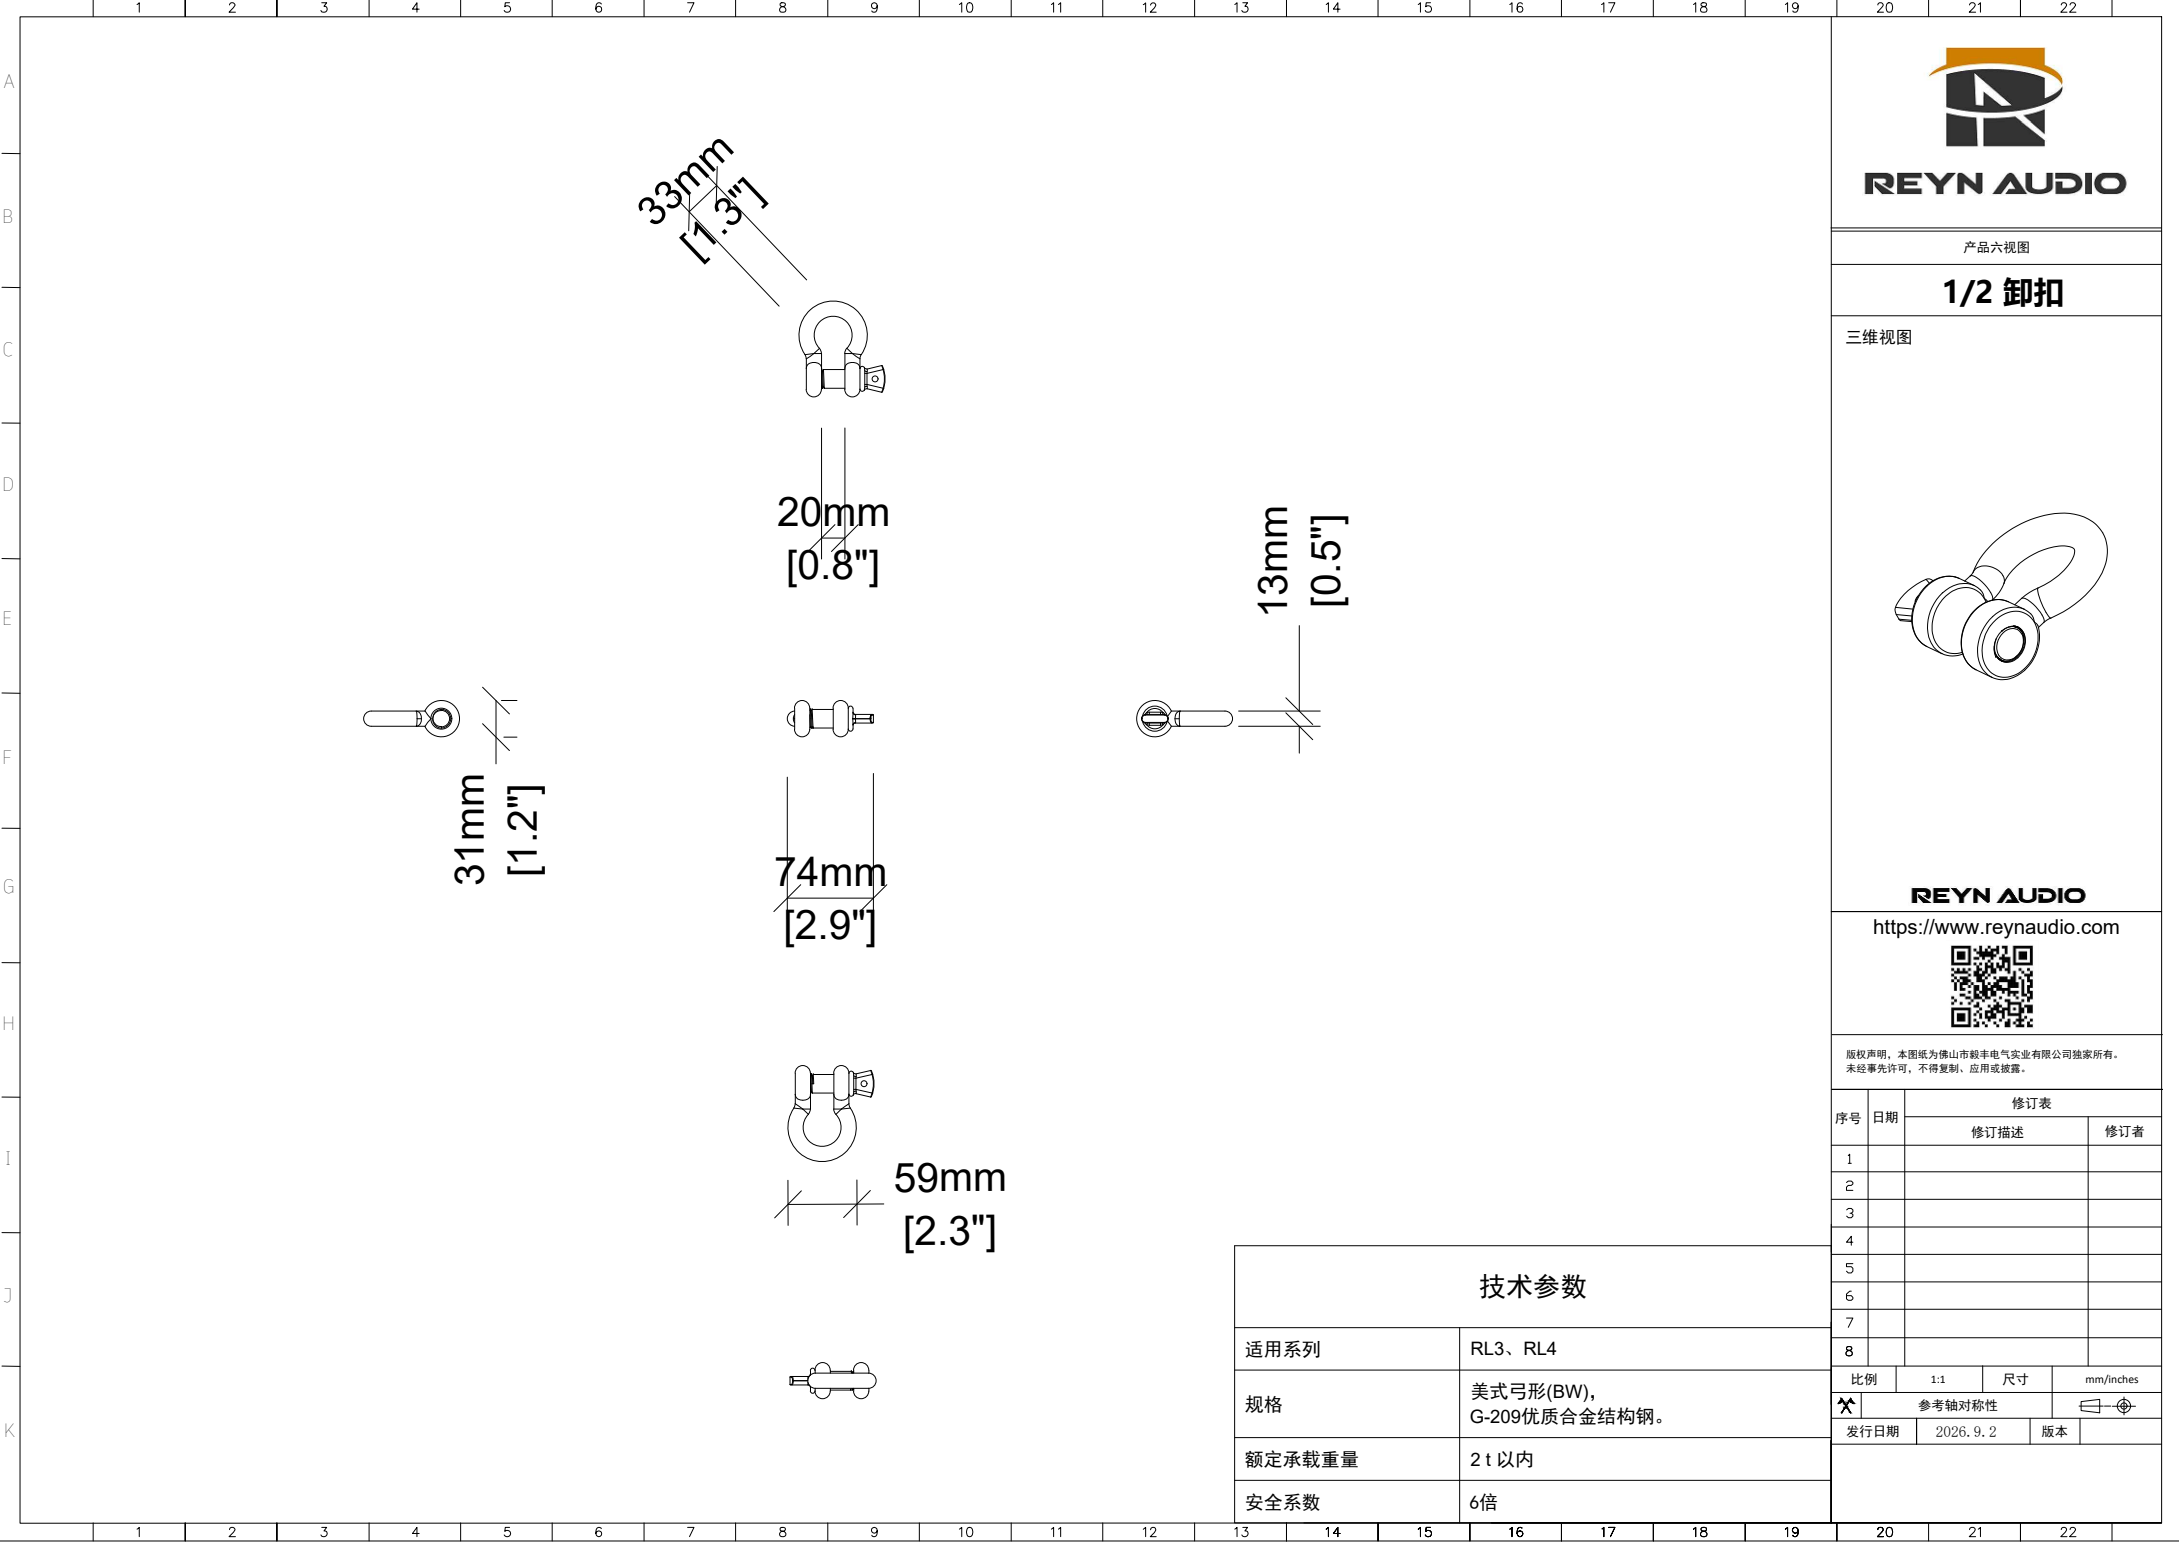

产品六视图

1/2 卸扣

三维视图



REYN AUDIO

<https://www.reynaudio.com>



版权声明，本图纸为佛山市锐丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制或应用或披露。

序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
比例		1:1	尺寸
mm/inches		参考轴对称性	
发行日期		2026. 9. 2	版本

技术参数	
适用系列	RL3、RL4
规格	美式弓形(BW), G-209优质合金结构钢。
额定承载重量	2 t 以内
安全系数	6倍