




技术参数


H	输出通道数	4个单声道	可调整延迟时间	0-1,000ms
	整机峰值总输出	10,000W	采样率	96 kHz/24 Bit ADC/24 Bit DAC
	最大输出峰值电压	158V	均衡器	64-band PEQ
	最大输出功率	1,300W@8Ω; 2,100W@4Ω; 2,500W@2Ω	限幅器	RMS限幅器 , 峰值限幅器
I	频率响应	20Hz-20KHz(<±0.5dB, 1W@8Ω)	额定电压	95-265V, 50/60Hz 带有功率因数校正 (PFC) 的开关模式电源
	总谐波失真	典型值: 0.01%(1kHz, 8Ω)	信号端口	6个3针XLR端口输入 , 4个3针XLR端口模拟输入 , 1个3针XLR端口模拟输入 , 1个3针XLR端口模拟输出
	噪音水平	<-70dB(A计权, 20Hz-20kHz, 8Ω)	控制端口	2个1,000Mbps以太网口 , 通讯控制信号 , Dante信号
J	输入阻抗	20kΩ(平衡), 10kΩ(非平衡)	输出端口	4x 4-points Speakon®
	允许输入最大电平	+22dBu	电源输入端口	Powercon插头 (30A)
	输入信号	Analog、AES/EBU、Dante	电源开关	触摸屏虚拟开关
	保护	过热压限、过载保护、输出直流保护	前面显示板	4.3寸彩色液晶触摸显示屏清晰显示系统状态, 加独立编码器控制
K	音箱管理	REYNAUDIO品牌所有扬声器数据设置	机器漆面	高强度铝镁合金表面烤漆工艺, 以及304不锈钢拉丝外壳
	控制和监控软件	Turandot	操作温度	0°-40
	数字信号处理器 (DSP)	ADI音频专用DSP (ADSP-21569)	净重	18 kg (39.7 lbs)
	标准延迟时间 (模拟输入)	2.52ms		

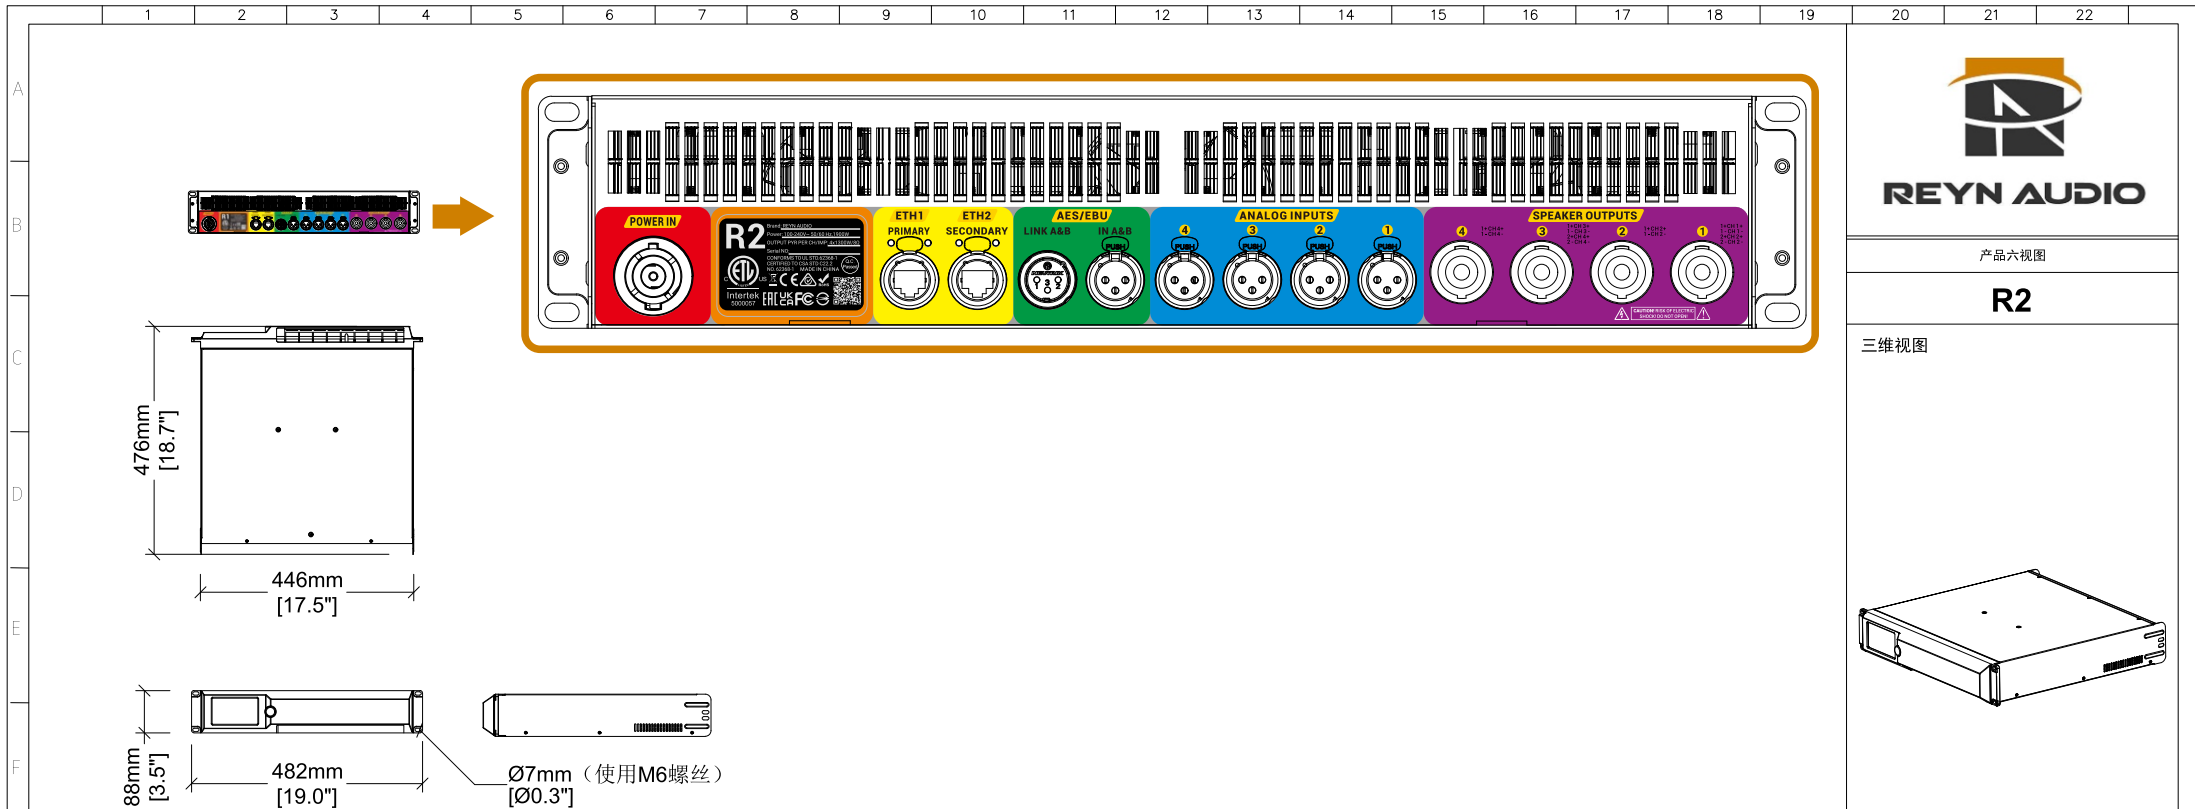

产品六视图

R2

三维视图



REYN AUDIO

<https://www.reynaudio.com>



版权声明：本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。

序号		日期	修订表			
			修订描述		修订者	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
比例		1:1		尺寸	mm/inches	
		参考轴对称性			 	
发行日期		2026.9.28		版本		