




Y1

三维视图






REYN AUDIO

<https://www.revnaudio.com>



版权声明：本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。

序号	日期	修订表			
		修订描述		修订者	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
比例		1:1		尺寸	mm/inches
	参考轴对称性				
发行日期		2026.10.16		版本	

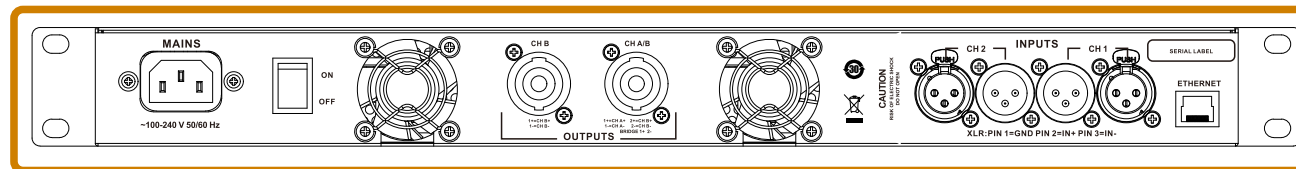

技术参数

输出通道数	2个单声道	标准延迟时间（模拟输入）	1.52ms
整机峰值总输出	3,600W	可调整延迟时间	0-160ms
最大输出峰值电压	98V	采样率	96 kHz/24 Bit ADC/24 Bit DAC
最大输出功率	2x1,200W@立体声8Ω；2x1,800W@立体声4Ω；1x3,600W@桥接模式8Ω	均衡器	7-band PEQ
频率响应	20Hz-20KHz(<±0.5dB, 1W@8Ω)	限幅器	峰值限幅器
总谐波失真	典型值:0.05% (10%额定输出功率, 1kHz, 8 Ω)	额定电压	100-240V(±10%) ,50/60Hz 带功率因数校正(PFC)的开关模式电源
噪音水平	<-65dB(A计权,20Hz-20kHz,8Ω)	信号端口	4个3针XLR端口模拟输入
串扰抑制	>75dB(低于额定功率,20Hz-1kHz,8Ω)	控制端口	1个100M以太网口RJ45 ,通讯控制信号
输入阻抗	20kΩ(平衡),10kΩ(非平衡)	输出端口	2x4-points Speakon®
允许输入最大电平	+22dBu	电源输入端口	IEC插头
输入信号	Analog	电源开关	实体开关
保护	过热压限、过载保护、输出直流保护	前面显示板	1.8寸TFT液晶显示屏清晰显示系统状态，加按键控制
音箱管理	REYNAUDIO品牌所有扬声器数据设置	机器材质与漆面	高强度铝镁合金外壳，表面烤漆工艺
控制和监控软件	REYNAUDIO AMP Controller	操作温度	0°-40
数字信号处理器（DSP）	ADI音频专用DSP	净重	5.4 kg (11.9 lbs)