




Y1

### 三维视图



**REYN AUDIO**

<https://www.revnaudio.com>






版权声明：本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。  
未经事先许可，不得复制、应用或披露。

| 序号 | 日期 | 修订表  |     |  |
|----|----|------|-----|--|
|    |    | 修订描述 | 修订者 |  |
| 1  |    |      |     |  |
| 2  |    |      |     |  |
| 3  |    |      |     |  |
| 4  |    |      |     |  |
| 5  |    |      |     |  |
| 6  |    |      |     |  |
| 7  |    |      |     |  |
| 8  |    |      |     |  |

|                                                                                       |              |    |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 比例                                                                                    | 1:1          | 尺寸 | mm/inches                                                                             |                                                                                       |
|  | 参考轴对称性       |    |  |  |
| 发行日期                                                                                  | 2026. 10. 16 |    | 版本                                                                                    |                                                                                       |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

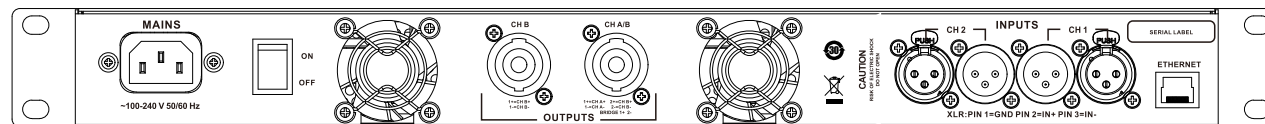

### 技术参数

|              |                                               |              |                                            |
|--------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|
| 输出通道数        | 2个单声道                                         | 标准延迟时间（模拟输入） | 1.52ms                                     |
| 整机峰值总输出      | 3,600W                                        | 可调整延迟时间      | 0-160ms                                    |
| 最大输出峰值电压     | 98V                                           | 采样率          | 96 kHz/24 Bit ADC/24 Bit DAC               |
| 最大输出功率       | 2x1,200W@立体声8Ω；2x1,800W@立体声4Ω；1x3,600W@桥接模式8Ω | 均衡器          | 7-band PEQ                                 |
| 频率响应         | 20Hz-20KHz(<±0.5dB,1W@8Ω)                     | 限幅器          | 峰值限幅器                                      |
| 总谐波失真        | 典型值:0.05%(10%额定输出功率,1kHz,8Ω)                  | 额定电压         | 100-240V(±10%),50/60Hz 带功率因数校正(PFC)的开关模式电源 |
| 噪音水平         | <-65dB(A计权,20Hz-20kHz,8Ω)                     | 信号端口         | 4个3针XLR端口模拟输入                              |
| 串扰抑制         | >75dB(低于额定功率,20Hz-1kHz,8Ω)                    | 控制端口         | 1个100M以太网口RJ45 ,通讯控制信号                     |
| 输入阻抗         | 20kΩ(平衡),10kΩ(非平衡)                            | 输出端口         | 2x4-points Speakon®                        |
| 允许输入最大电平     | +22dBu                                        | 电源输入端口       | IEC插头                                      |
| 输入信号         | Analog                                        | 电源开关         | 实体开关                                       |
| 保护           | 过热压限、过载保护、输出直流保护                              | 前面显示板        | 1.8寸TFT液晶显示屏清晰显示系统状态，加按键控制                 |
| 音箱管理         | REYNAUDIO品牌所有扬声器数据设置                          | 器材材质与漆面      | 高强度铝镁合金外壳，表面烤漆工艺                           |
| 控制和监控软件      | REYNAUDIO AMP Controller                      | 操作温度         | 0°-40                                      |
| 数字信号处理器（DSP） | ADI音频专用DSP                                    | 净重           | 5.4 kg (11.9 lbs)                          |