



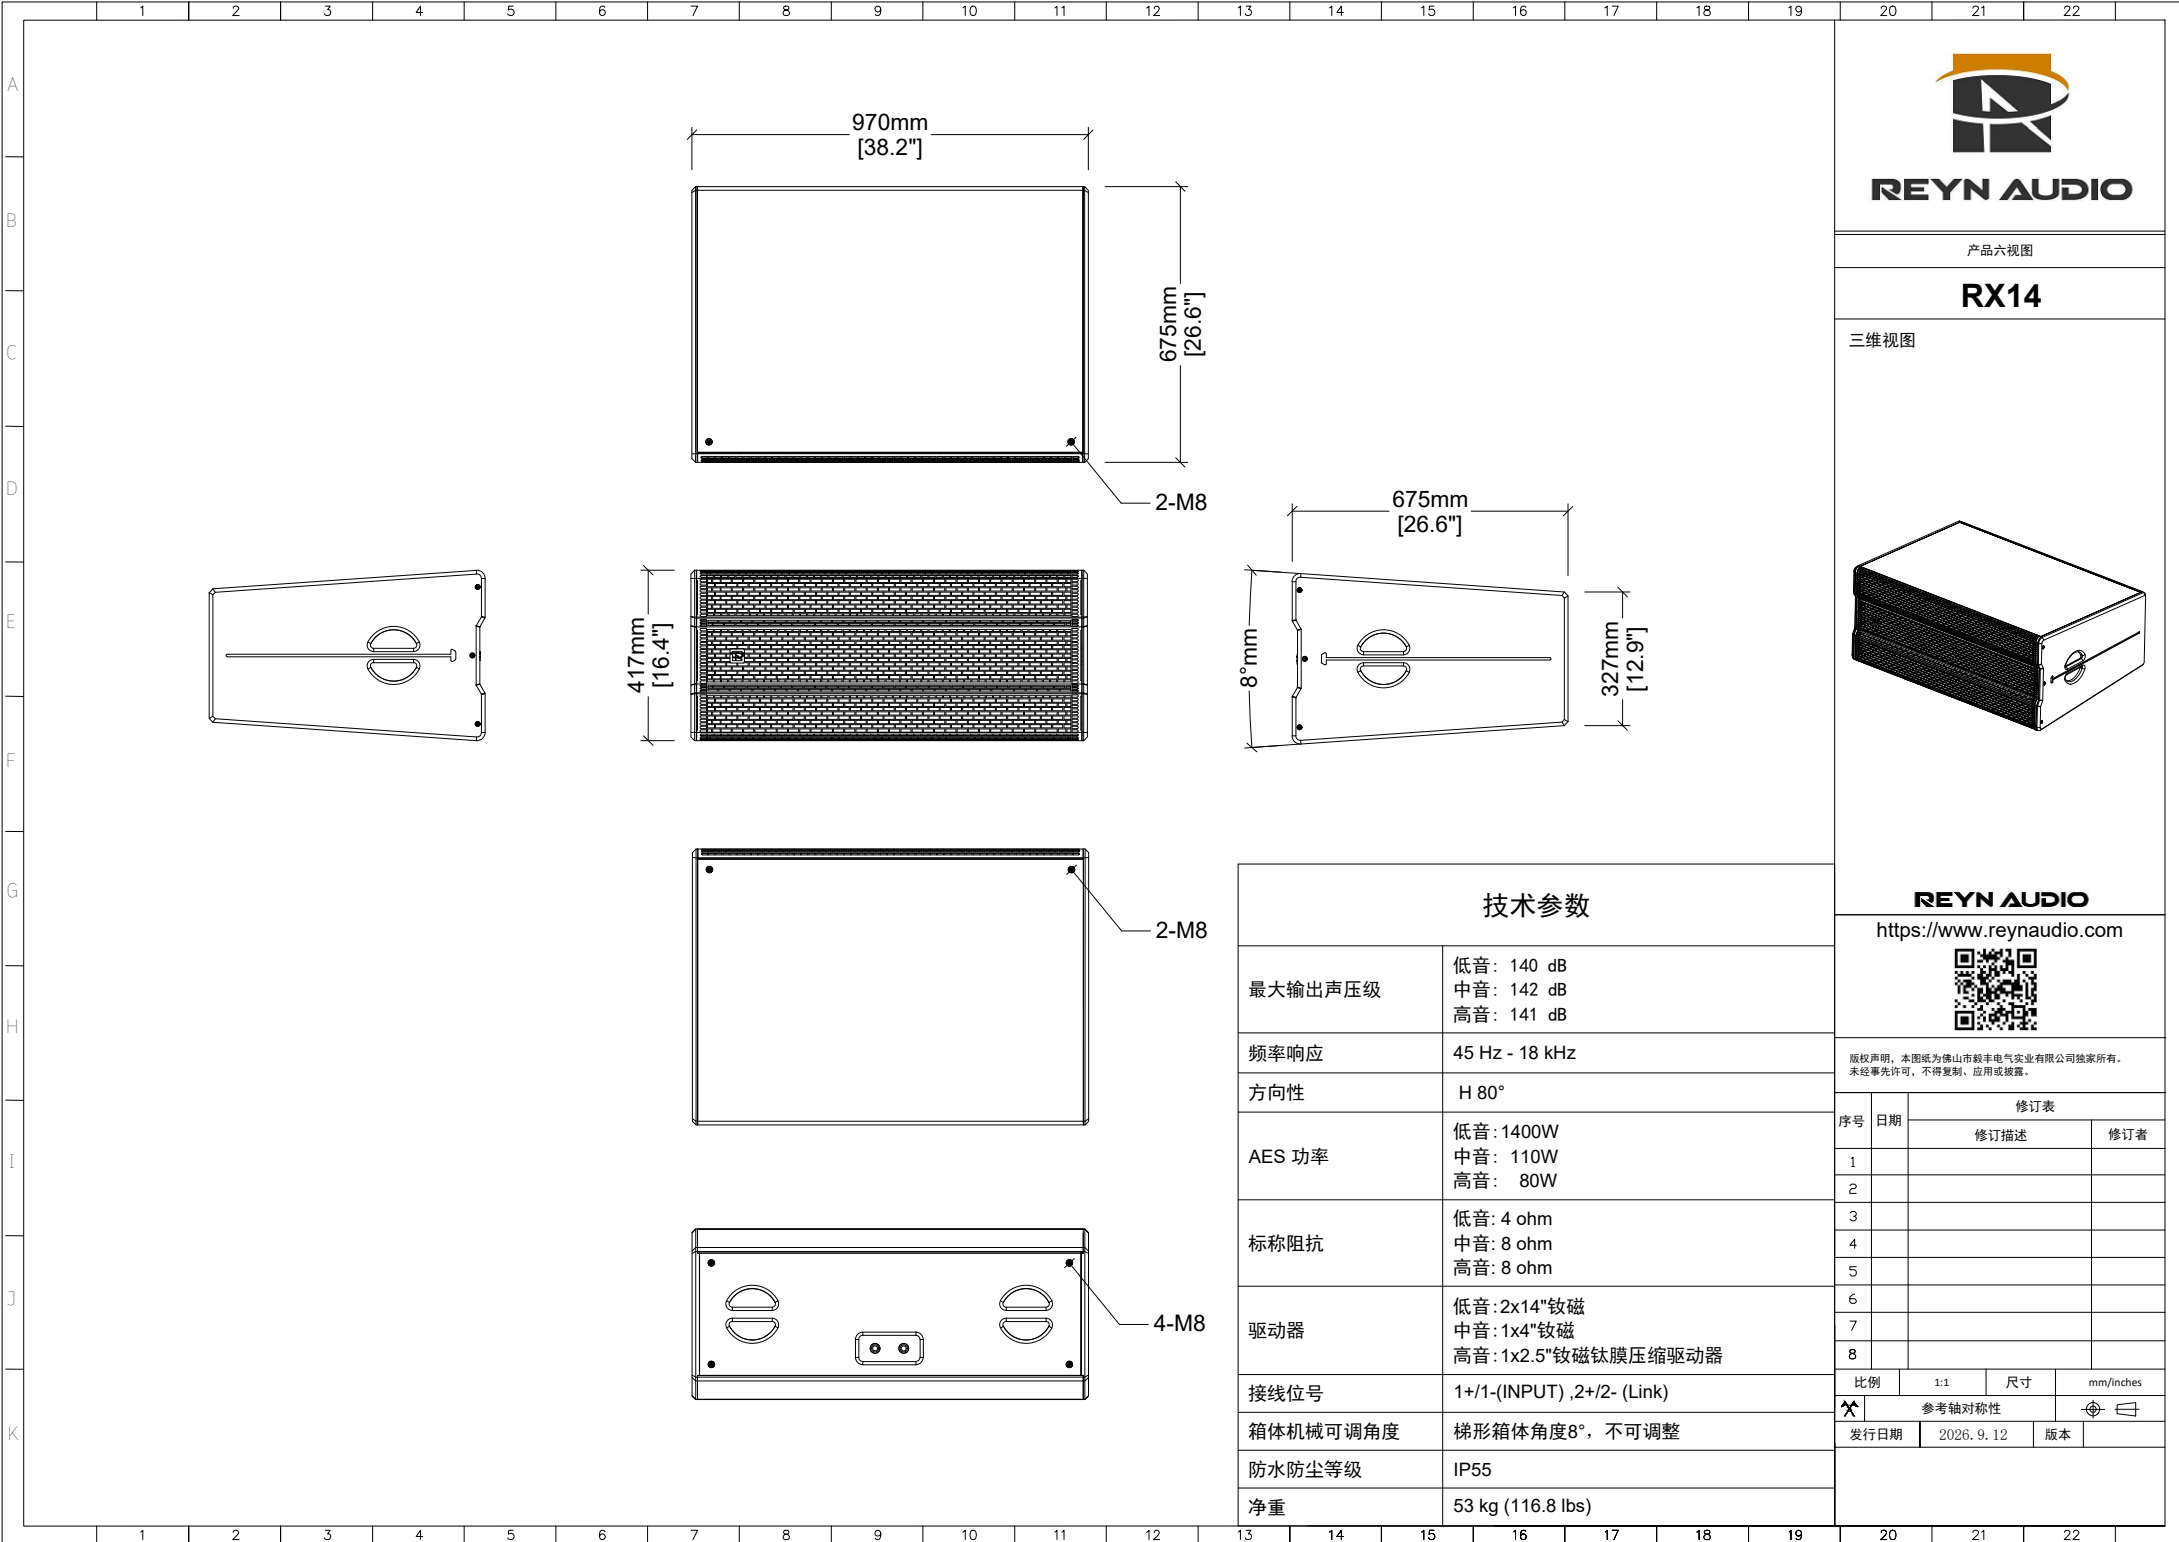

产品六视图

RX14

三维视图



技术参数

最大输出声压级	低音: 140 dB 中音: 142 dB 高音: 141 dB
频率响应	45 Hz - 18 kHz
方向性	H 80°
AES 功率	低音: 1400W 中音: 110W 高音: 80W
标称阻抗	低音: 4 ohm 中音: 8 ohm 高音: 8 ohm
驱动器	低音: 2x14"钹磁 中音: 1x4"钹磁 高音: 1x2.5"钹磁钛膜压缩驱动器
接线位号	1+/1-(INPUT) ,2+/2- (Link)
箱体机械可调角度	梯形箱体角度8°, 不可调整
防水防尘等级	IP55
净重	53 kg (116.8 lbs)


REYN AUDIO

<https://www.reynaudio.com>



版权声明: 本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可, 不得复制、应用或披露。


序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
比例		1:1	尺寸
参考轴对称性		mm/inches	
发行日期		2026. 9. 12	版本

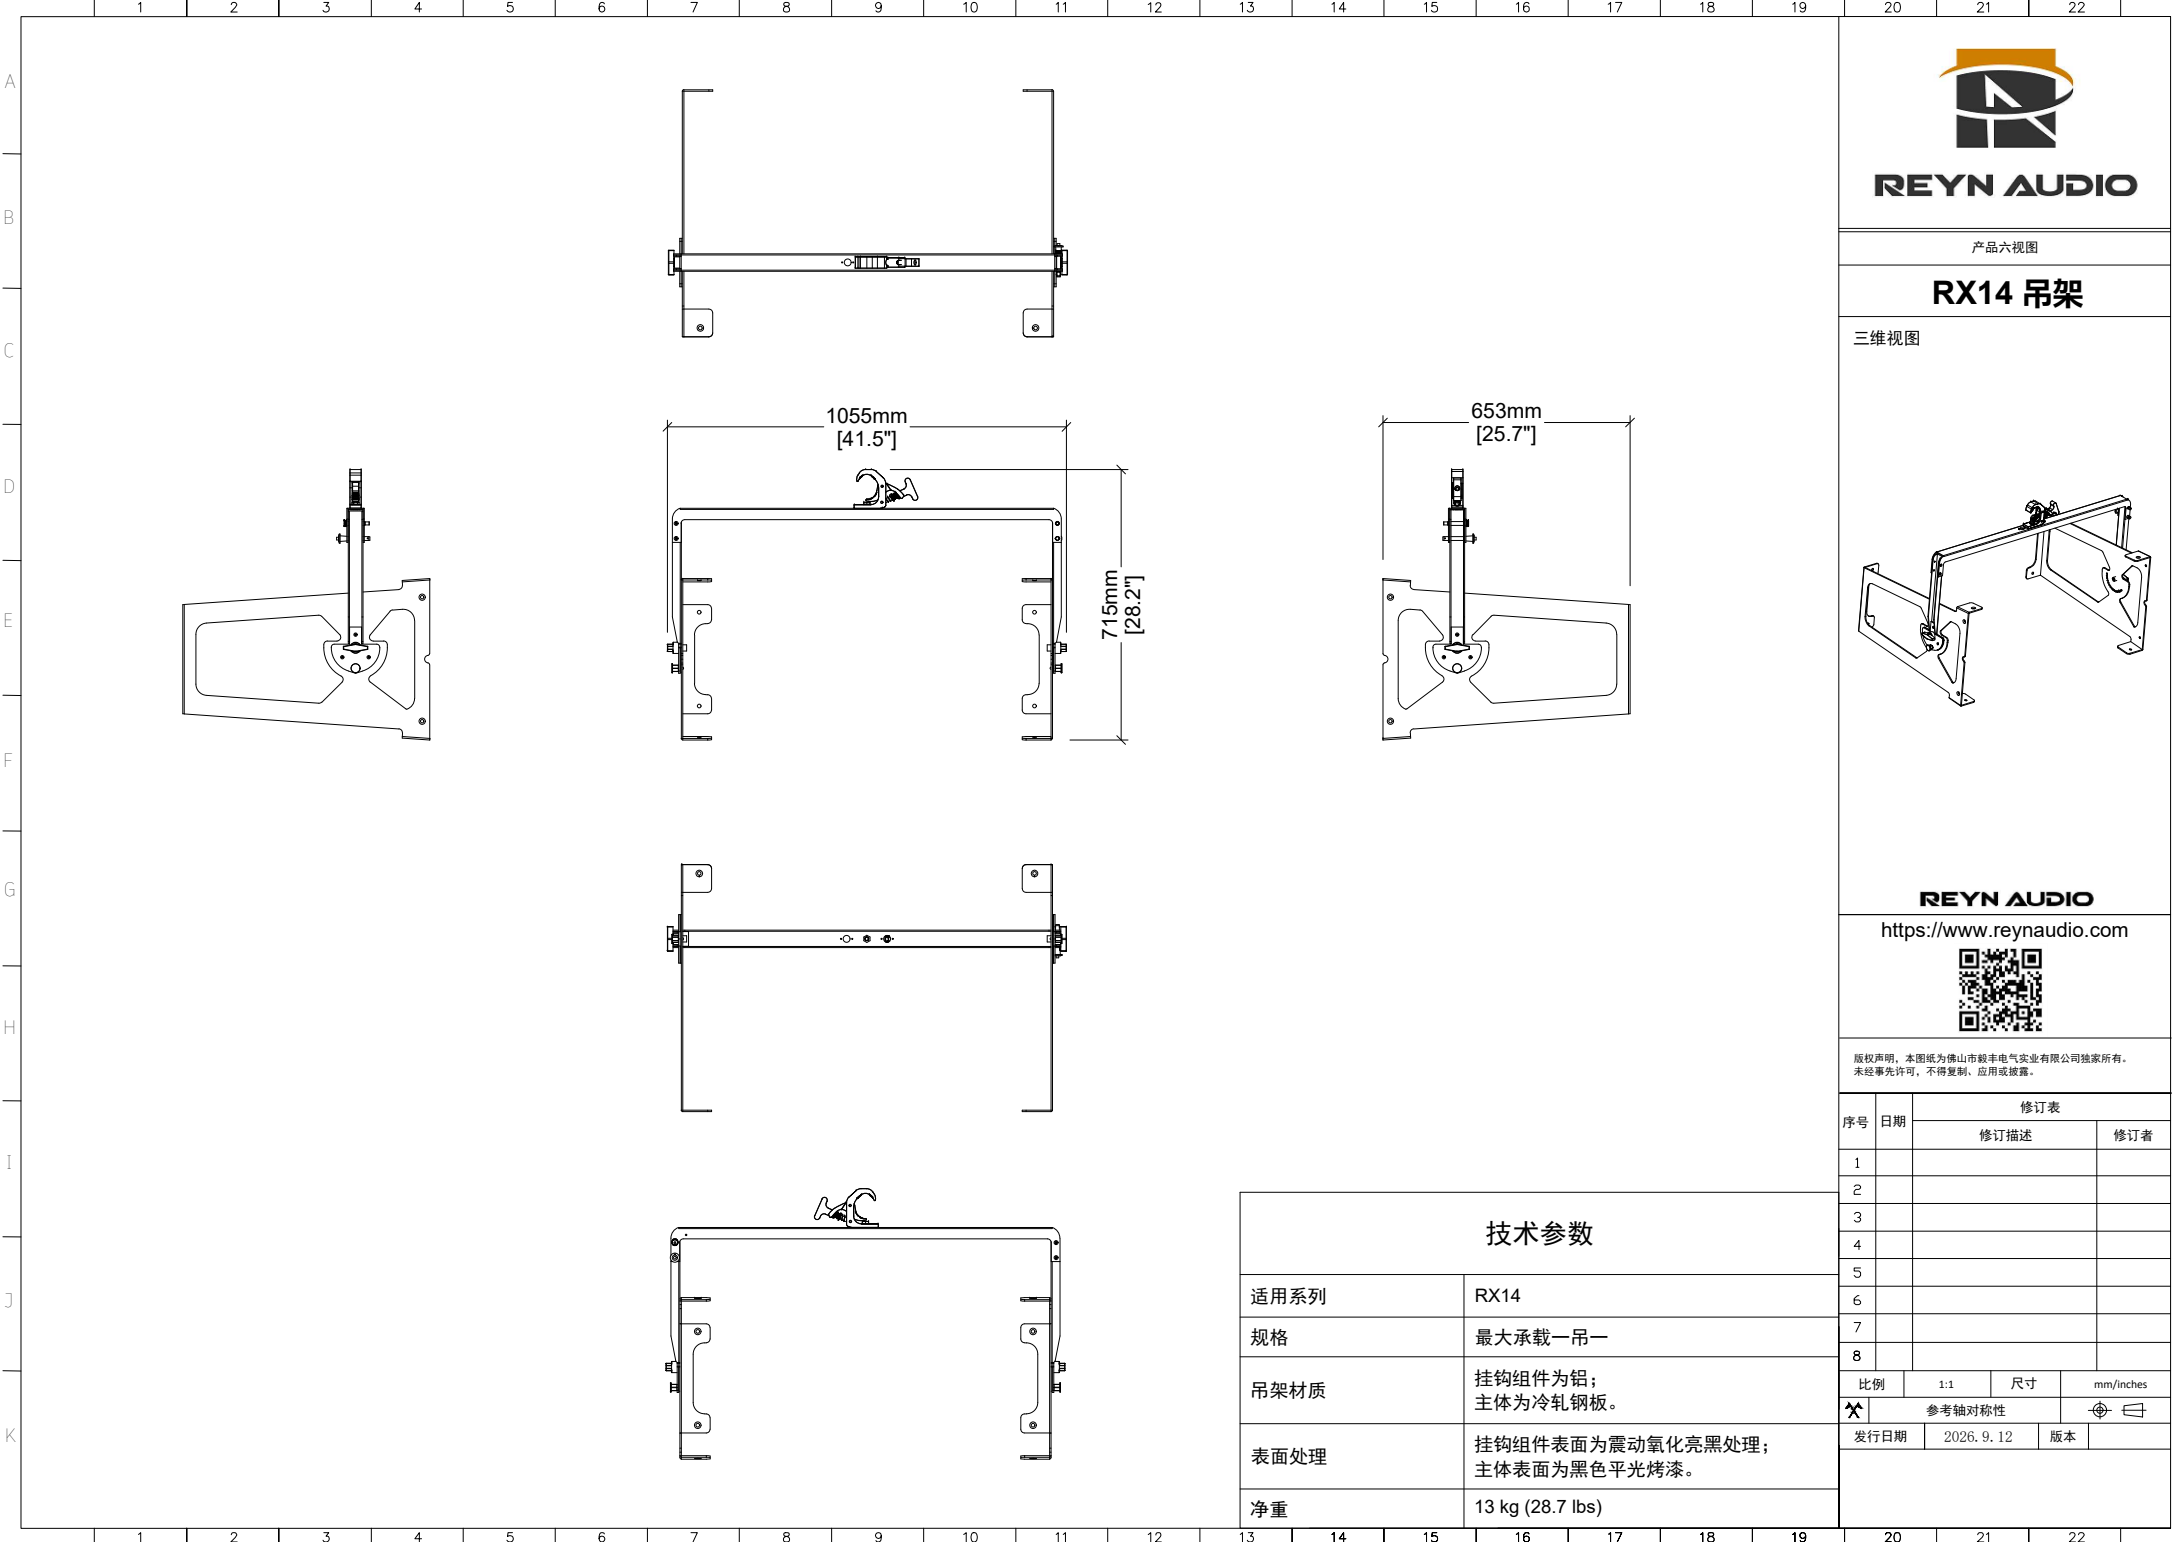

产品六视图

RX14 吊架

三维视图



REYN AUDIO

<https://www.reynaudio.com>



版权声明：本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。

技术参数	
适用系列	RX14
规格	最大承载一吊一
吊架材质	挂钩组件为铝； 主体为冷轧钢板。
表面处理	挂钩组件表面为震动氧化亮黑处理； 主体表面为黑色平光烤漆。
净重	13 kg (28.7 lbs)

序号	日期	修订表		
		修订描述		修订者
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
比例		1:1	尺寸	mm/inches
✕	参考轴对称性			
发行日期		2026.9.12	版本	