



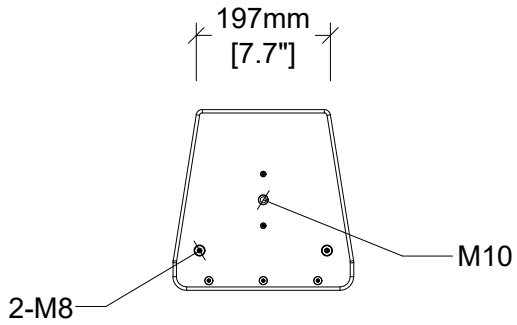


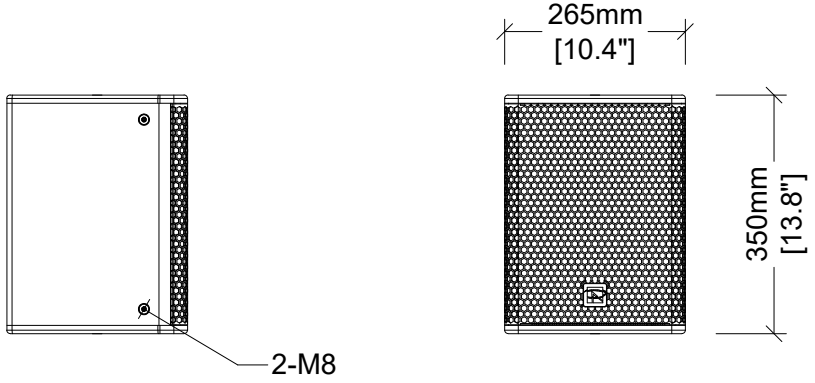

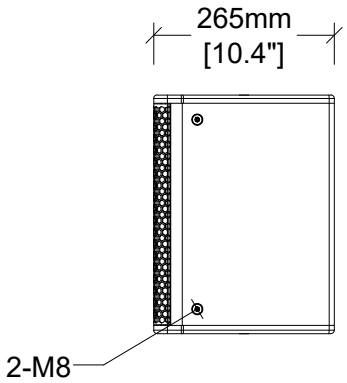

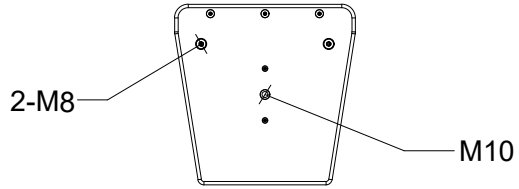



技术参数


最大输出声压级	低音: 127 dB 高音: 120 dB
频率响应	85 Hz - 18 kHz
方向性	V 100°
AES 功率	低音: 250W 高音: 30W
标称阻抗	8 ohm
驱动器	低音: 1x8"钕磁 高音: 1x1.35"钕磁钛膜压缩驱动器
接线位号	1+/1-(INPUT) ,2+/2- (Link)
箱体机械可调角度	梯形箱体角度18°，不可调整
防水防尘等级	IP55
净重	8 kg (17.6 lbs)

REYN AUDIO

产品六视图

RA8

三维视图




REYN AUDIO


https://www.reynaudio.com


版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。


序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			


比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026. 9. 22	版本	






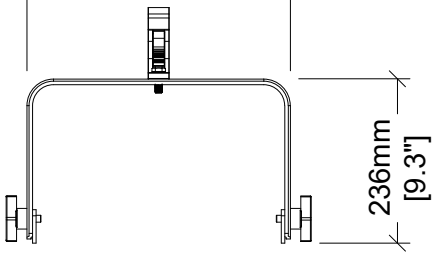







技术参数


适用系列	RA8
规格	最大承载一吊一
吊架材质	挂钩组件为铝； 主体为电解镀锌钢板。
表面处理	挂钩组件表面为震动氧化亮黑处理； 主体表面为黑色平光烤漆。
净重	4 kg (8.8 lbs)

REYN AUDIO

产品六视图

RA8 吊架

三维视图



REYN AUDIO

https://www.reynaudio.com

版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。

序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026. 9. 22	版本	