




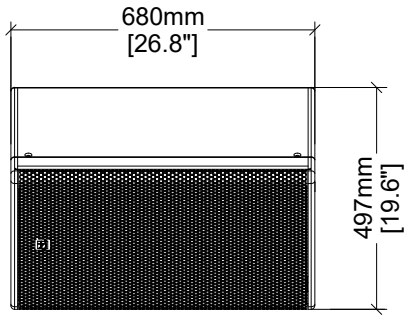


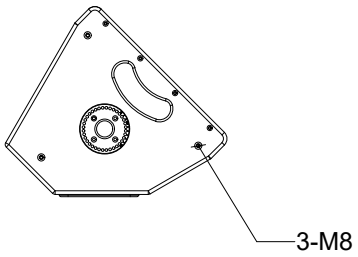

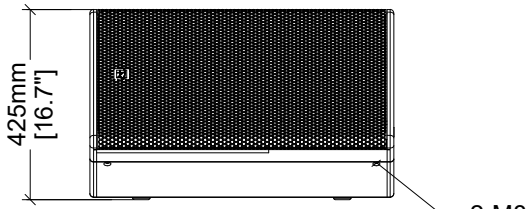

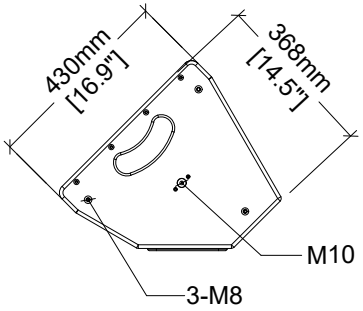

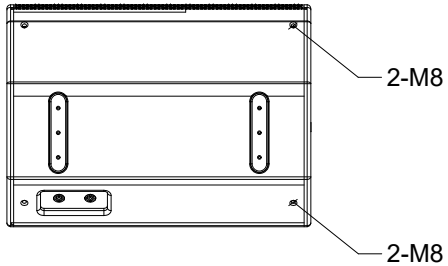



技术参数


最大输出声压级	134 dB
频率响应	55 Hz - 18 kHz
方向性	H 80° 可旋转 V 50° 可旋转
AES 功率	700W
标称阻抗	8 ohm
驱动器	低音：1x15"钕磁 高音：1x3"钕磁钛膜压缩驱动器
接线位号	1+/1-(INPUT) ,2+/2- (Link)
箱体机械可调角度	多边形箱体45°和75°两种，不可调整
防水防尘等级	IP55
净重	23 kg (50.7 lbs)

REYN AUDIO

产品六视图

M1

三维视图




REYN AUDIO


https://www.reynaudio.com


版权声明，本图纸为佛山市赖丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。


序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			


比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026. 10. 8	版本	

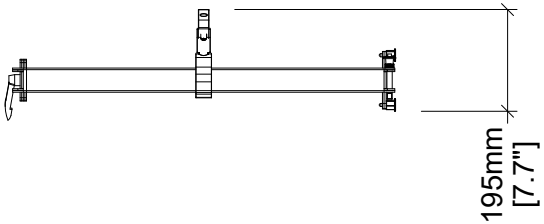




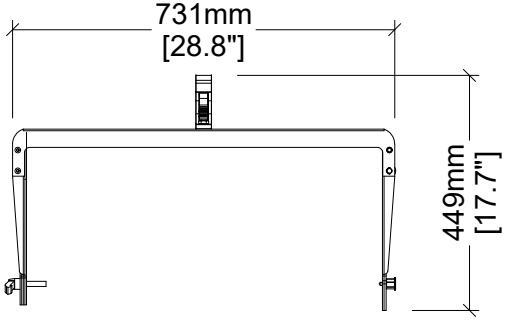



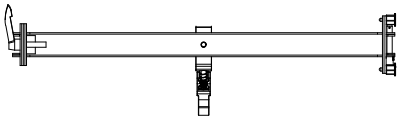

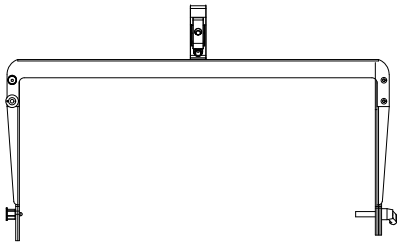


技术参数	
规格	最大承载1颗M1
吊架材质	挂钩组件为铝； 主体为冷轧钢板。
表面处理	挂钩组件表面为震动氧化亮黑处理； 主体表面为黑色平光烤漆。
净重	4 kg (8.8 lbs)

REYN AUDIO

产品六视图

M1 吊架

三维视图




REYN AUDIO


https://www.reynaudio.com


版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。


序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			


比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026. 10. 8	版本	

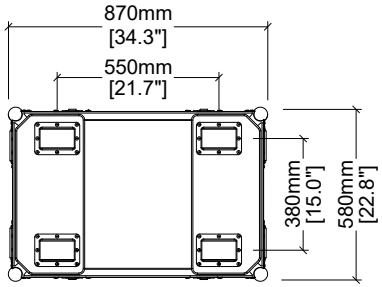






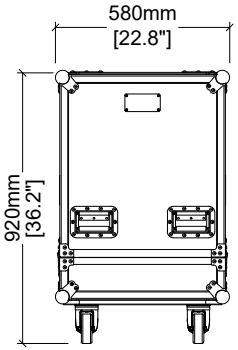






技术参数	
适用系列	M1
规格	一装二
净重	42 kg (92.6 lbs)
毛重	83 kg (183.0 lbs)

REYN AUDIO

产品六视图

M1 飞行箱

三维视图




REYN AUDIO


https://www.reynaudio.com


版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。


序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			


比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026.9.24	版本	

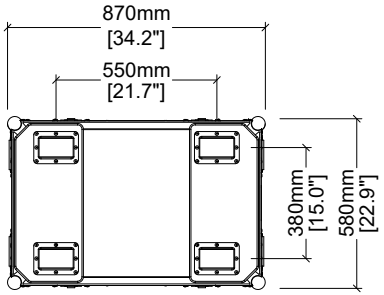




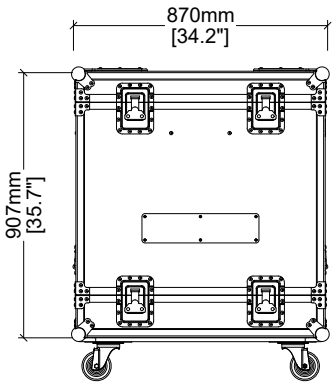

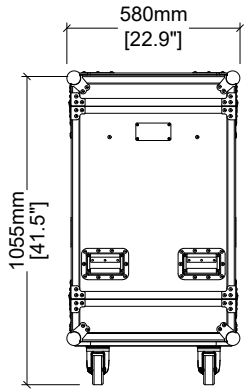






技术参数	
适用系列	M1
规格	内含2个M1音箱，以及2个M1吊架
净重	52 kg (114.6 lbs)
毛重	103 kg (227.1 lbs)

REYN AUDIO

产品六视图

M1音响&吊架飞行箱

三维视图

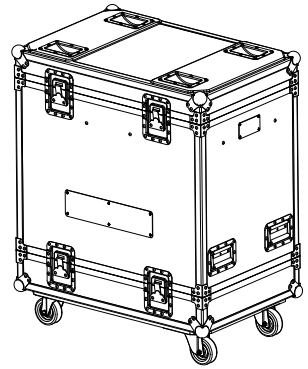

REYN AUDIO

https://www.reynaudio.com

版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。

序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026.10.8	版本	