

技术参数


音频信号输入	Analog、AES/EBU、Dante
音频信号输出	2个24芯插座；4个8芯插座
电源输入	5芯32A防水公头
内可含功放型号	R1 & R2
内最多可含功放数量	6台功放，内含2台S1、2台SW8、1台A1
材料	聚乙烯，冷轧钢外部结构，全桦木AB细纹聚料门
ETH（Dante）	主备各2个加固并可锁的RJ45插座CAT5e 标准
交流输入	32A - IEC 60,309 (3P+N+GND)带1.5米线防水公插头
AUX交流输出	单相通用翻盖式电源插座
R1R2功放交流输出	6根电源线，配有32 A Neutrik powerCON®连接器(AMP 1&4 L1, AMP 2&5 L2, AMP 3&6 L3)
保护	10AC型空开(AUX L3)
模拟输入/连接	8个母座Neutrik®XLR3 (IN) / 4个公座Neutrik®XLR3 (LINK)
AES/EBU输入	6个母座Neutrik®XLR3 (IN) / 6个公座Neutrik®XLR3 (LINK)
净重	229 kg (504.9 lbs)

REYN AUDIO

产品六视图

RA1

三维视图

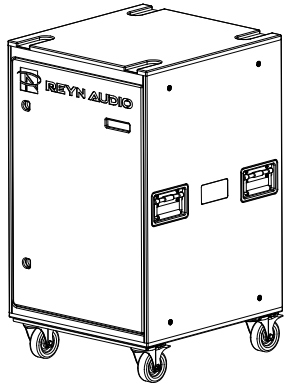

REYN AUDIO

https://www.reynaudio.com

版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。

修订表			
序号	日期	修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026. 9. 28	版本	