

技术参数


音频信号输入	Analog、AES/EBU、Dante
音频信号输出	1个24芯插座、2个8芯插座 2个4芯插座NL4
电源输入输出	5芯32A防水公头、5芯32A防水母座
内可含功放型号	R1 & R2
内最多可含功放数量	3台功放，内含1台S1、2台SW8、1台A2
材料	聚乙烯，冷轧钢外部结构，全桦木AB细纹聚料门
ETH（Dante）	主备各2个加固并可锁的RJ45插座CAT5e 标准
交流输入	32A - IEC 60,309 (3P+N+GND)带1.5米线防水公插头
AUX交流输出	主输出：32A - IEC 60,309 (3P+N+GND)防水母插座，AUX输出单相通用翻盖式电源插座
吊具	可搭配RA2吊架吊装
R1R2功放交流输出	3根电源线，配有32 A Neutrik powerCON®连接器(AMP 1&4 L1, AMP 2&5 L2, AMP 3&6 L3)
保护	10AC型空开(AUX L3)
模拟输入/连接	4个母座Neutrik®XLR3 (IN) / 2个公座Neutrik®XLR3 (LINK)
AES/EBU输入	3个母座Neutrik®XLR3 (IN) / 3个公座Neutrik®XLR3 (LINK)
净重	160 kg (352.7 lbs)

REYN AUDIO

产品六视图

RA2

三维视图




REYN AUDIO


https://www.reynaudio.com


版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。


序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			


比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026. 9. 28	版本	

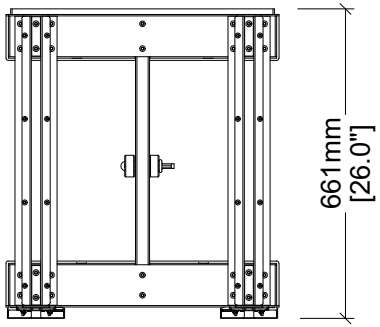






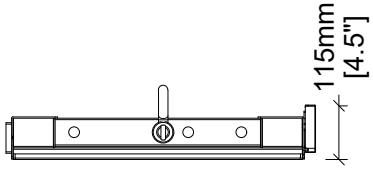





技术参数


适用系列	RA2
规格	最大承载1个RA2
额定承载重量	160 kg
安全系数	10.7倍
TÜV SÜD测试报告编号	64.190.25.3242.01-00
吊架材质	吊架主体材料为SPCC； LOGO板为桦木面桉木芯胶合板。
表面处理	吊架主体为黑色十年户外砂面烤漆； LOGO板为黑色细纹AB聚脲
净重	19 kg (41.8 lbs)

REYN AUDIO

产品六视图

RA2 吊架

三维视图



REYN AUDIO

https://www.reynaudio.com

版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。

序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026. 9. 22	版本	