

技术参数


材料	聚乙烯，冷轧钢外部结构，全桦木AB细纹聚料门
ETH（Dante）	2台独立的交换机，每台有8个加固并可锁的RJ45插座CAT5e 标准电口，有2个Neutrik防水加固多模双芯LC光口
交流输入	16A - IEC 60,309 (1P+N+GND)带1.5米线中规16A插头
AUX交流输出	10A - IEC 60,309 (1P+N+GND)插座8位
SW10的交流输出	2根品字尾电源线
净重	115 kg (253.5 lbs)

REYN AUDIO

产品六视图

RA3

三维视图



REYN AUDIO


https://www.reynaudio.com


版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。


修订表


序号	日期	修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			


比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026. 9. 28	版本	

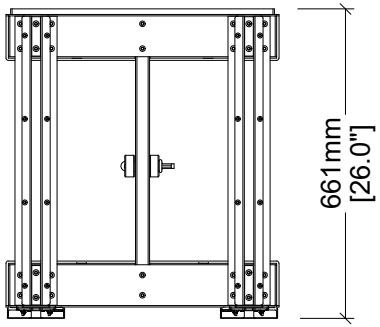






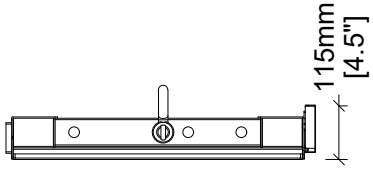





技术参数


适用系列	RA2
规格	最大承载1个RA2
额定承载重量	160 kg
安全系数	10.7倍
TÜV SÜD测试报告编号	64.190.25.3242.01-00
吊架材质	吊架主体材料为SPCC； LOGO板为桦木面桉木芯胶合板。
表面处理	吊架主体为黑色十年户外砂面烤漆； LOGO板为黑色细纹AB聚脲
净重	19 kg (41.8 lbs)

REYN AUDIO

产品六视图

RA2 吊架

三维视图



REYN AUDIO

https://www.reynaudio.com

版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。

序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026. 9. 22	版本	