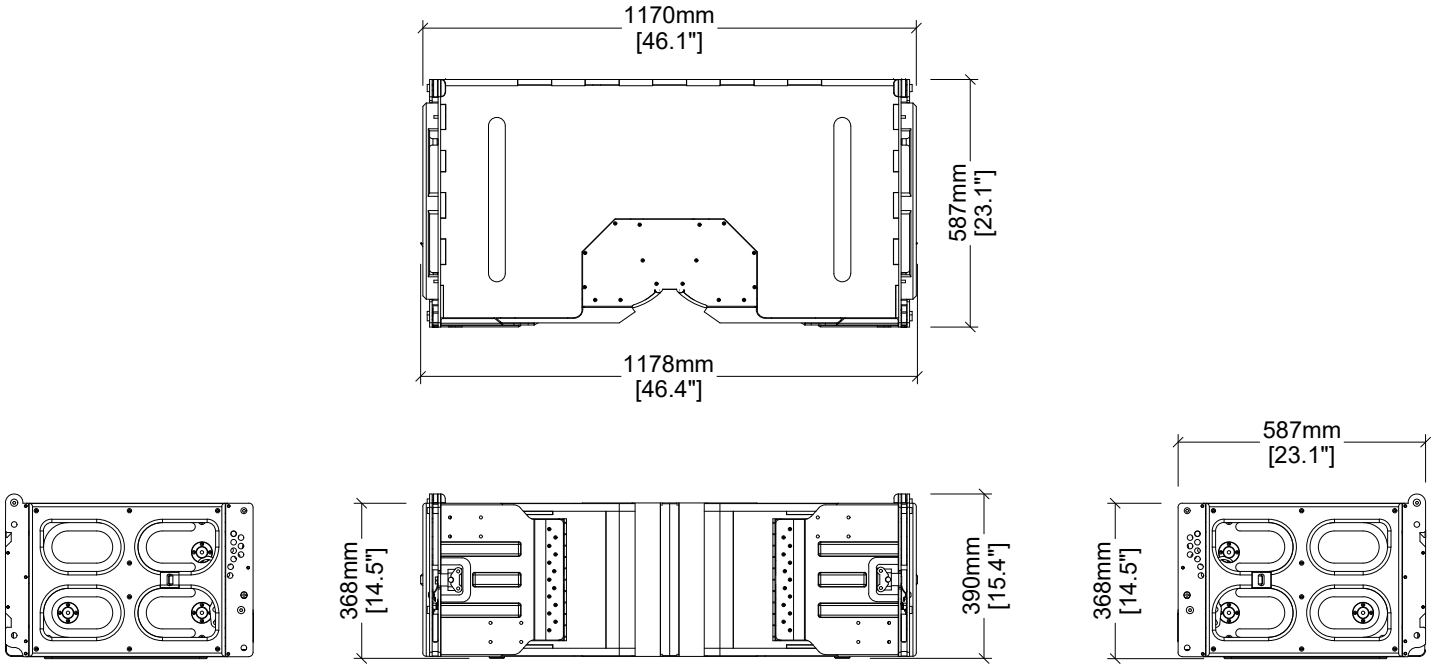


技术参数


最大输出声压级	147 dB
频率响应	35 Hz - 20 kHz
方向性	H 90° 110° 可调 V 5°
AES 功率	低音1: 1,000W 低音2: 1000W 中音: 800W 高音: 220W
标称阻抗	低音1: 8 ohm 低音2: 8 ohm 中音: 8 ohm 高音: 8 ohm
驱动器	低音 : 2×12” 钕磁 中音 : 4×6.5” 钕磁 高音 : 2×3” 钕磁钛膜压缩驱动器
接线位号	2x4-points Speakon® ,1xLink cable
箱体机械可调角度	0° 0.5° 1° 1.5° 2° 2.5° 3° 4° 5°
防水防尘等级	IP55
净重	102 kg (224.9 lbs)

REYN AUDIO

产品六视图

RL1

三维视图




REYN AUDIO


https://www.reynaudio.com


版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。


序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			


比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026. 6. 30	版本	

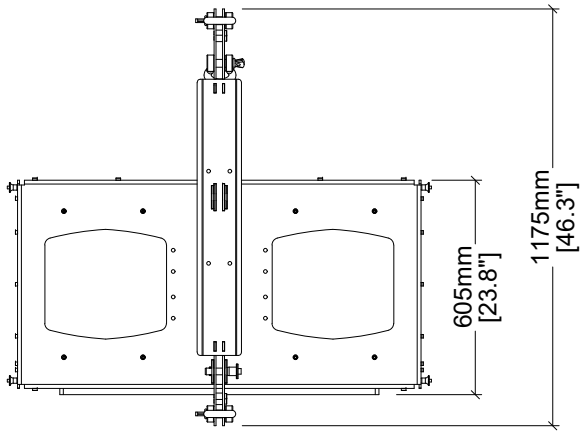




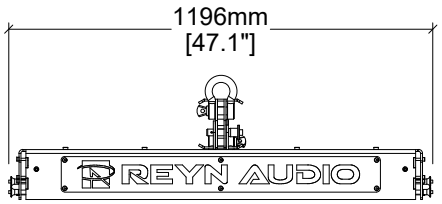

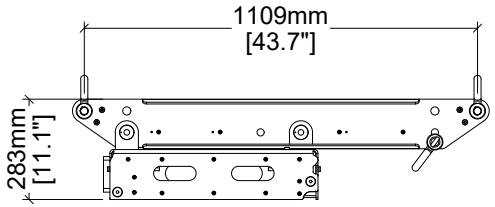

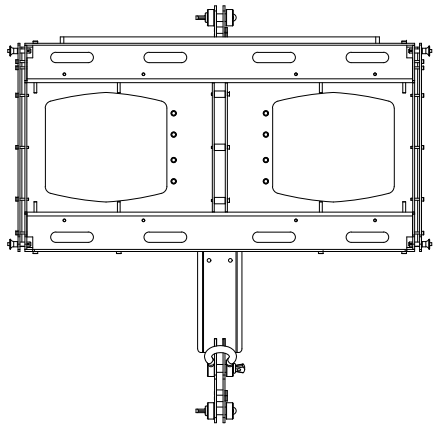



技术参数


规格	最大承载24颗RL1
额定承载重量	2448 kg
安全系数	5.4倍
TÜV SÜD测试报告编号	64.190.24.0023.01-00
吊架材质	吊架主体、吊架横梁为SUS304不锈钢； LOGO板为桦木面桉木芯胶合板。
表面处理	吊架主体、吊架横梁为十年黑色户外砂面烤漆； LOGO板为黑色细纹AB聚脲。
净重	92 kg (202.8 lbs)

REYN AUDIO

产品六视图

RL1 吊架

三维视图




REYN AUDIO


https://www.reynaudio.com


版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。


序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			


比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026.8.3	版本	

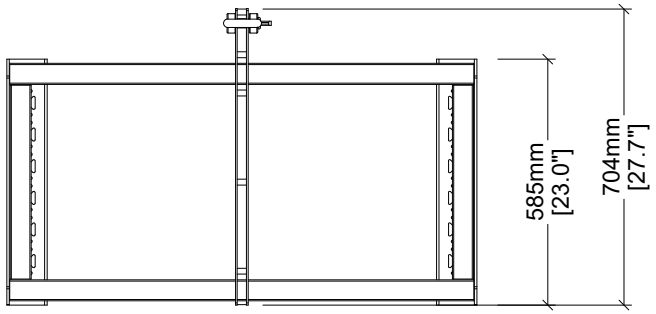




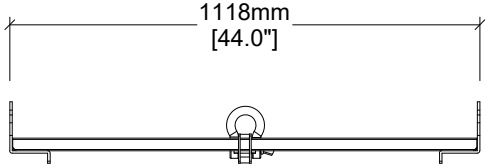

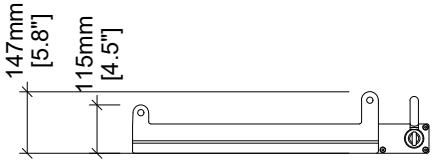

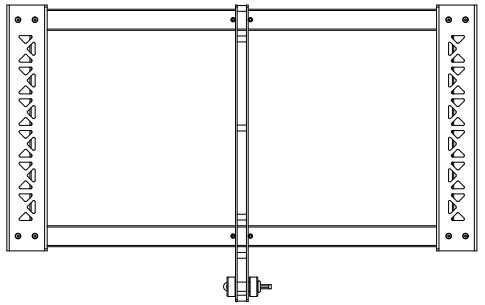



技术参数


适用系列	RL1
规格	最大承载24颗RL1
额定承载重量	2448 kg
安全系数	5. 4倍
TÜV SÜD测试报告编号	64.190.24.0023.01-00
吊架材质	吊架主体、吊架横梁为SUS304不锈钢； LOGO板为桦木面桉木芯胶合板。
表面处理	吊架主体、吊架横梁为黑色十年户外砂面烤漆； LOGO板为黑色细纹AB聚脲。
净重	92 kg (202.8 lbs)

REYN AUDIO

产品六视图

RL1 压缩架

三维视图




REYN AUDIO


https://www.reynaudio.com


版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。


序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			


比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026. 8. 4	版本	

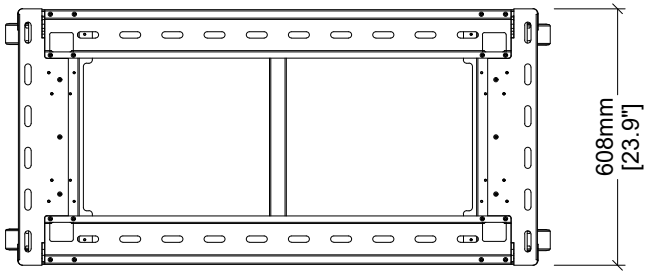




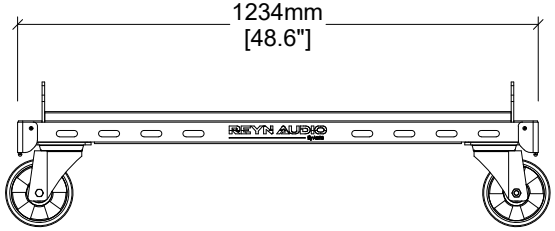

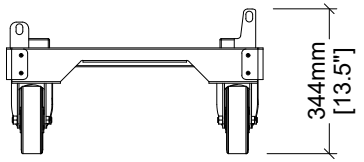

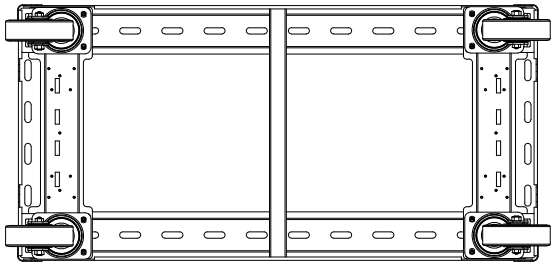

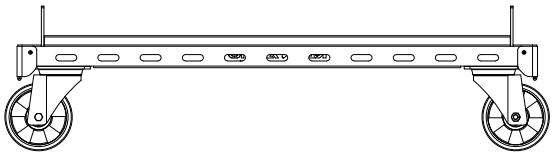


技术参数	
适用系列	RL1
规格	一装四
净重	37 kg (81.6 lbs)

REYN AUDIO

产品六视图

RL1运输板车

三维视图




REYN AUDIO

https://www.reynaudio.com

版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。

序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026. 8. 1	版本	

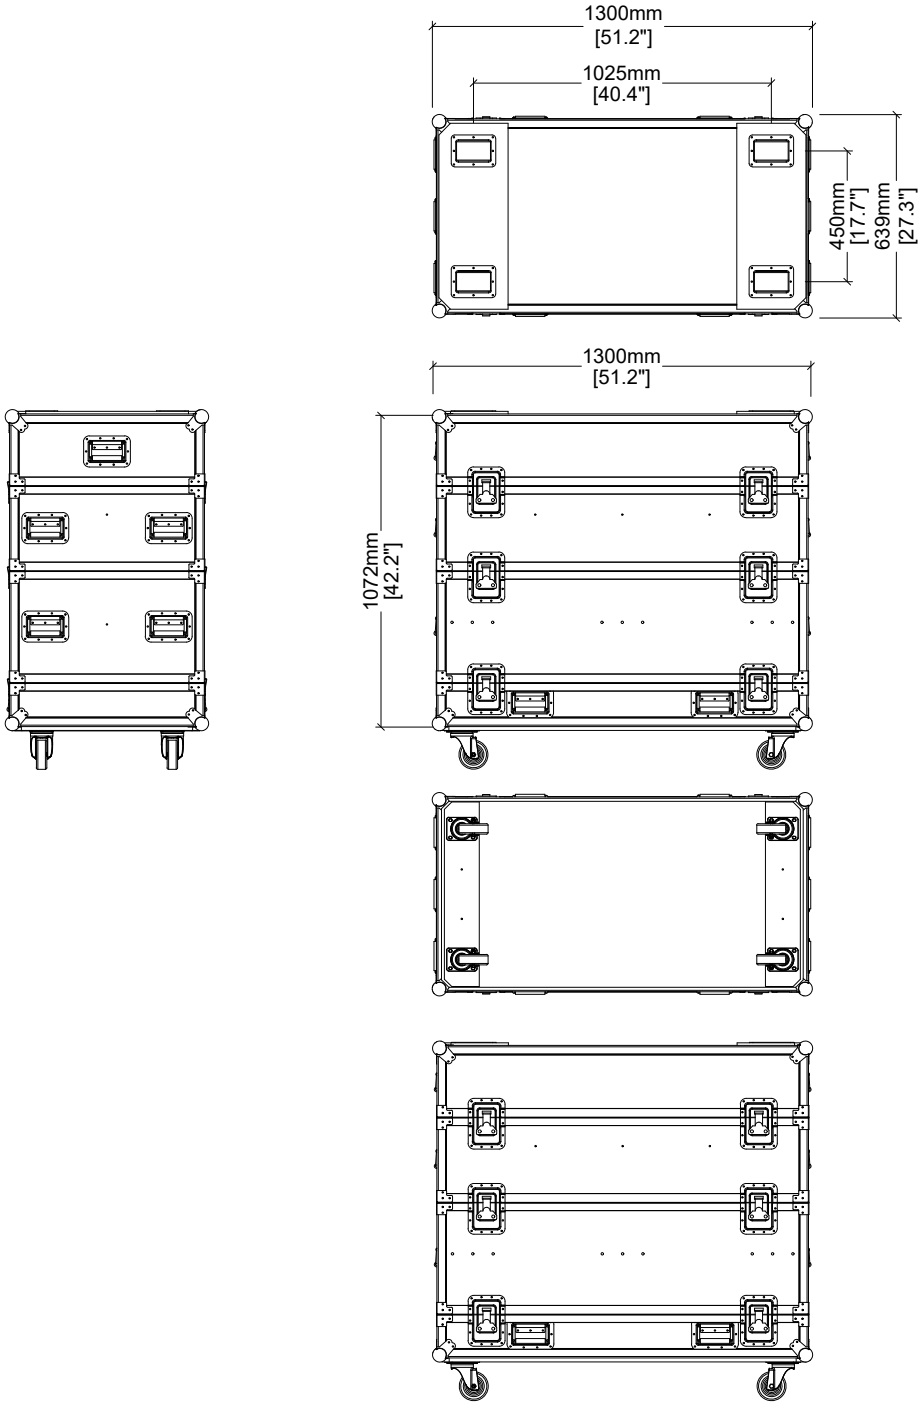

技术参数


适用系列	RL1
规格	内含2个RL1吊架以及2个三角架
净重	97 kg (213.8 lbs)
毛重	301 kg (663.6 lbs)

REYN AUDIO

产品六视图

RL1 吊架飞行箱

三维视图

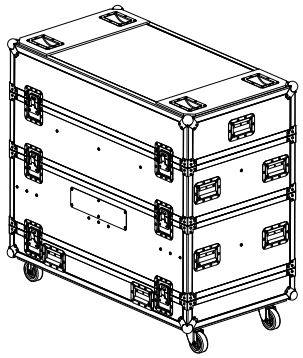


REYN AUDIO


https://www.reynaudio.com


版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。


序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			


比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026. 7. 29	版本	




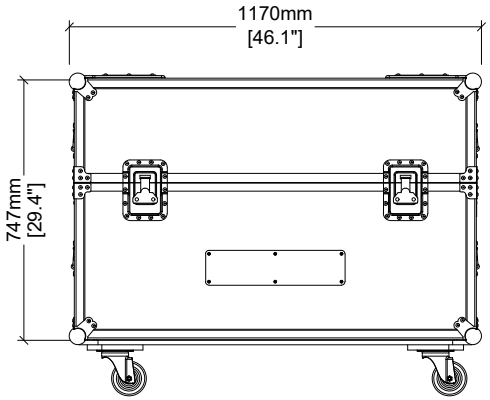



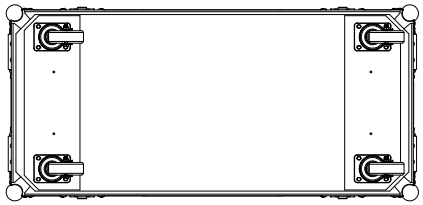

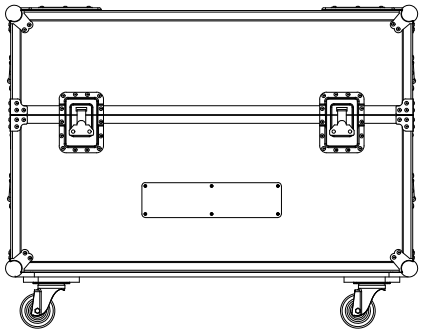

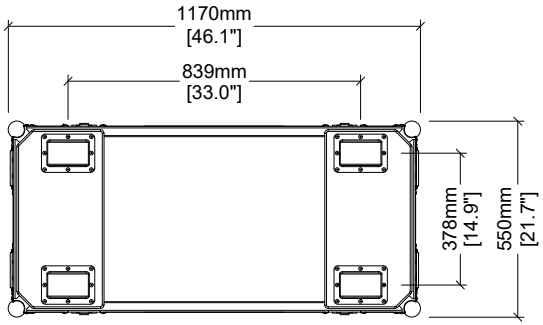


REYN AUDIO

产品六视图

RL1 压缩架飞行箱

三维视图



REYN AUDIO

https://www.reynaudio.com


版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。


序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			


比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026. 8. 4	版本	


技术参数


适用系列	RL1
规格	内含2个RL1压缩架以及2个手板葫芦
净重	55 kg (121.3 lbs)
毛重	97 kg (213.8 lbs)

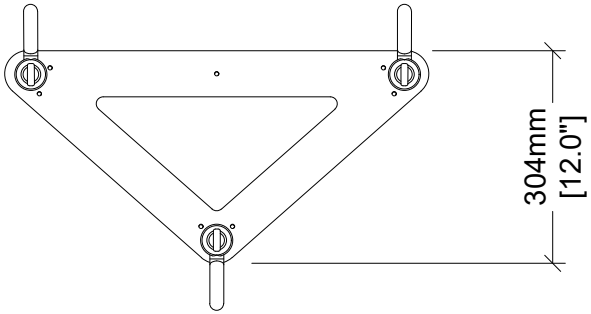




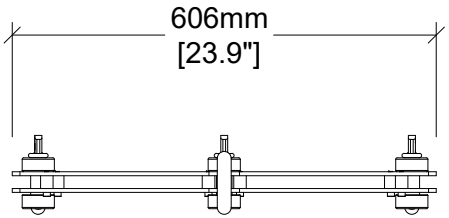

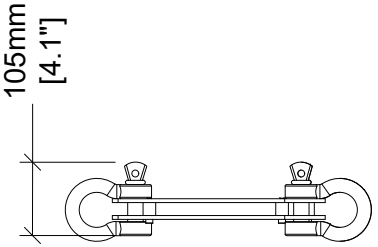

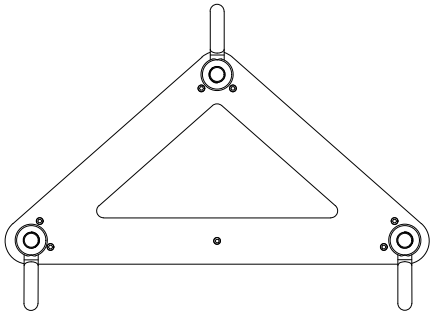



技术参数


适用系列	所有RL线阵系列
规格	调整线阵列水平角度±10°
额定承载重量	2350 kg 以内
安全系数	5. 8倍
TÜV SÜD测试报告编号	64.190.25.3931.01-00
吊架材质	吊架主体为SUS304不锈钢。
表面处理	黑色十年户外砂面烤漆
净重	10 kg (22 lbs)

REYN AUDIO

产品六视图

三角架

三维视图




REYN AUDIO


https://www.reynaudio.com


版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。


序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026. 7. 30	版本	

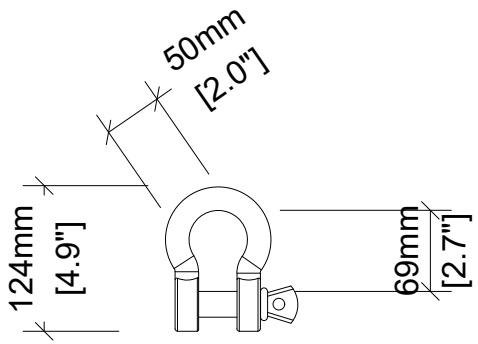

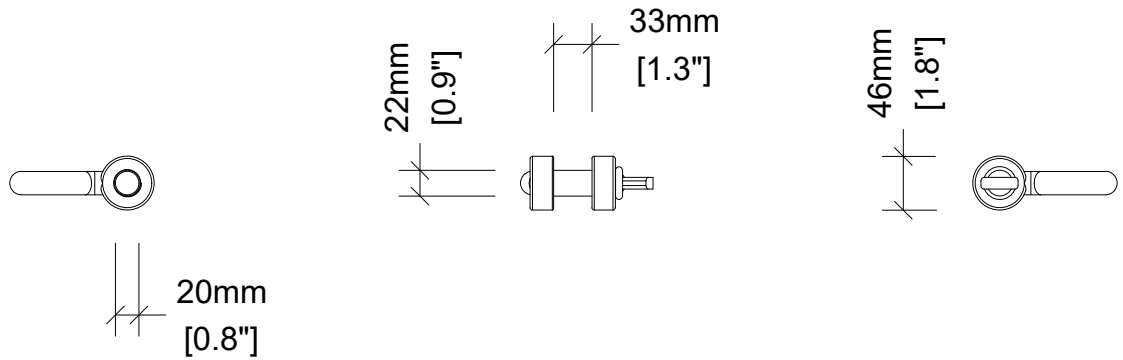





技术参数	
适用系列	RL1、RL2、RL15、GS218
规格	美式弓形(BW), G-209优质合金结构钢。
额定承载重量	4.75 t 以内
安全系数	6倍

REYN AUDIO

产品六视图

3/4卸扣

三维视图



REYN AUDIO

https://www.reynaudio.com

版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。

序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026.7.30	版本	