




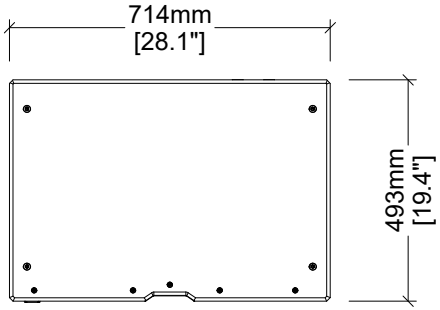




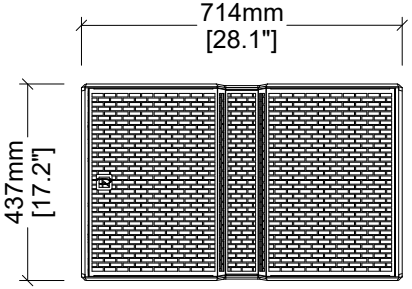

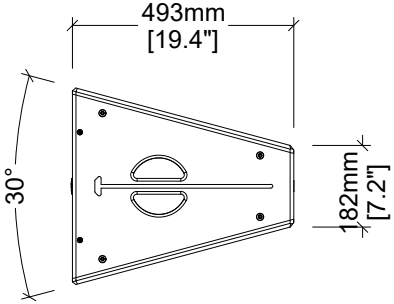





技术参数


最大输出声压级	低音: 134 dB 高音: 135 dB
频率响应	45 Hz - 18 kHz
方向性	V 30°
AES 功率	低音 : 700W 高音 : 110W
标称阻抗	8 ohm
驱动器	低音： 1x14"钕磁 高音： 1x3"钕磁钛膜压缩驱动器
接线位号	1+/1-(INPUT) ,2+/2- (Link)
箱体机械可调角度	梯形箱体角度30°，不可调整
防水防尘等级	IP55
净重	31 kg (68.3 lbs)

REYN AUDIO

产品六视图

V30

三维视图




REYN AUDIO


https://www.reynaudio.com


版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。


序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			


比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026. 9. 13	版本	

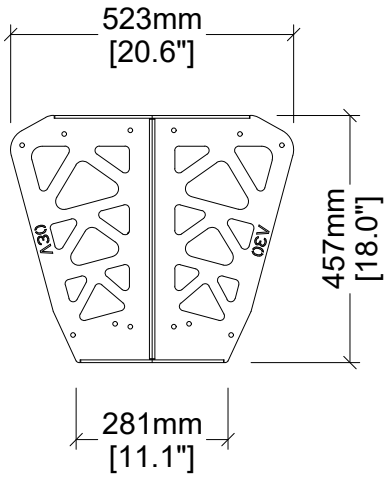





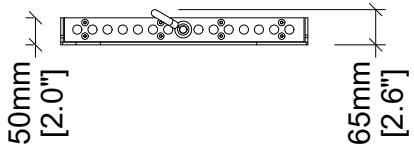






技术参数	
适用系列	V30
规格	最大承载一吊二
吊架材质	吊架主体为热轧钢板。
表面处理	黑色砂面烤漆。
净重	8 kg（17.6lbs）

REYN AUDIO

产品六视图

V30 水平吊架

三维视图




REYN AUDIO


https://www.reynaudio.com


版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。


序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			


比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026.9.12	版本	

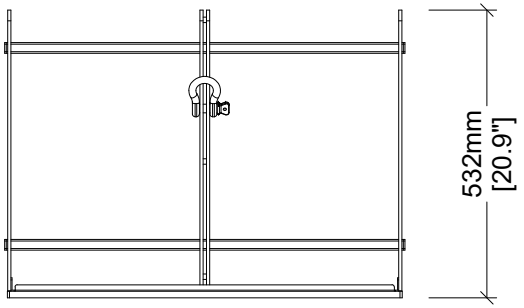




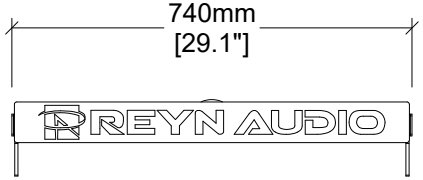

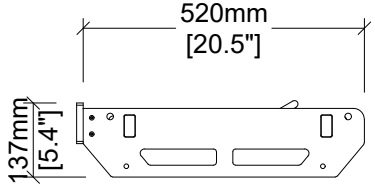

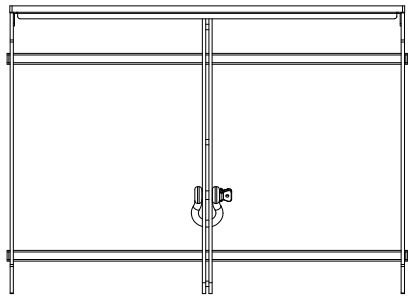




技术参数	
适用系列	V10、V30
规格	最大承载一吊四
吊架材质	吊架主体为热轧钢板。
表面处理	黑色十年户外砂面烤漆。
净重	12 kg（26.5 lbs）

REYN AUDIO

产品六视图

V 吊架

三维视图




REYN AUDIO

https://www.reynaudio.com

版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。

序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026. 9. 11	版本	

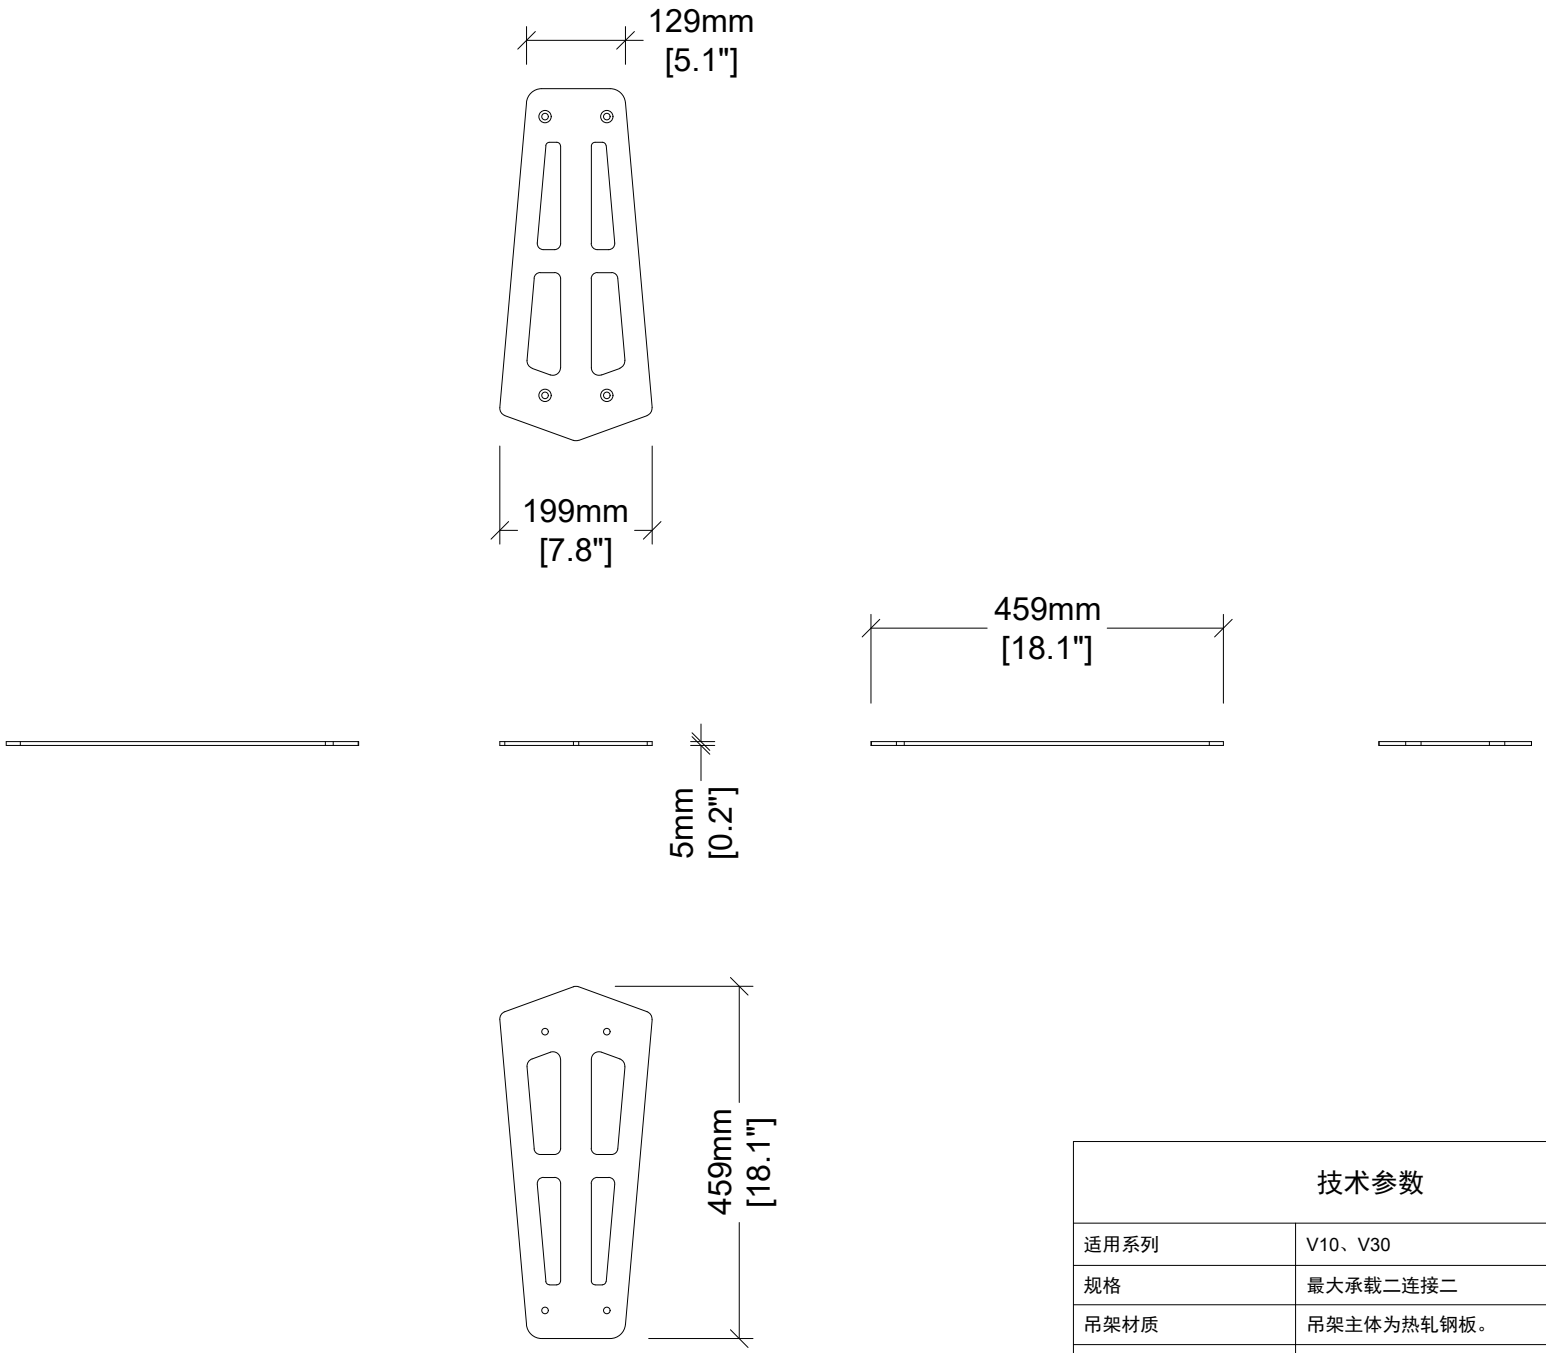


REYN AUDIO

产品六视图

V 连接板

三维视图



REYN AUDIO

https://www.reynaudio.com

版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。

序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026. 9. 11	版本	

技术参数

适用系列	V10、V30
规格	最大承载二连接二
吊架材质	吊架主体为热轧钢板。
表面处理	黑色砂面烤漆。
净重	2 kg（4.4 lbs）