


RA 15

全频箱系列



细节展示

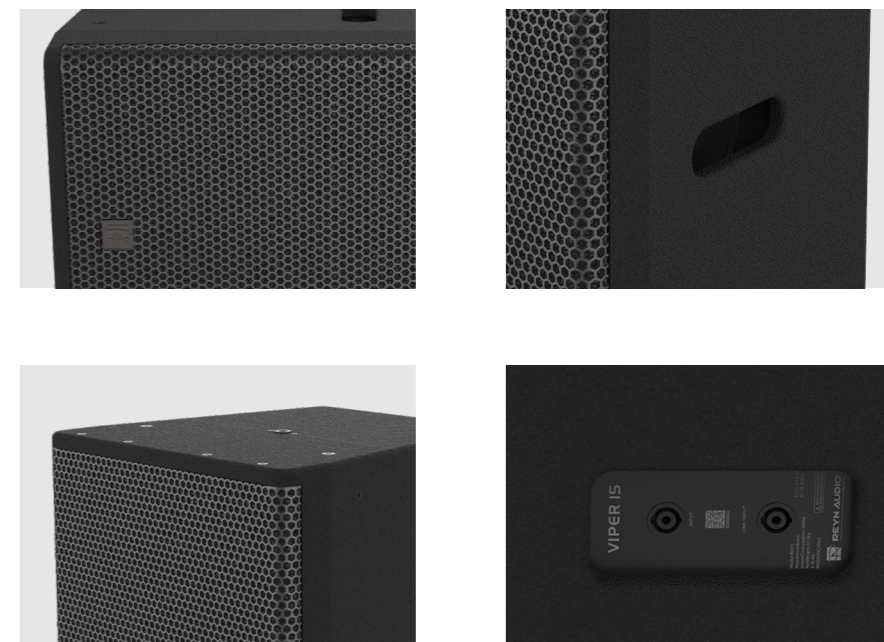

技术参数

频率响应
50Hz-18KHz(-3dB)

最大输出声压级 (SPL)
LF/133dB; HF/132dB

灵敏度 (1W/1m)
LF/99.5dB; ; HF/108dB

AES功率
LF/580W; HF/80W

音乐功率
LF/1160W; HF/160W

标称阻抗
8ohm

驱动器
低音:1x15"铁磁
高音:1x2.5"铁磁钛膜压缩驱动器

声学模式
低音:低频反射式
高音:CD号角式

接线位号
1+/1-(INPUT),2+/2-(Link)

标称指向性 (-6dB)
水平 (80°)
垂直 (80°)

接线端口
2x 4-points Speakon®

箱体机械可调角度
梯形箱体角度18°, 不可调整

吊挂组件
可选配专用垂直吊挂件, 专用水平吊挂件

箱体漆面
全桦木胶合板, 黑色聚脲耐磨漆

防水防尘等级
IP54

吊装螺母
M8

箱体尺寸 (W宽xH高xD深) mm
420x685x425mm

净重
33Kg

料号
12315300206964

尺寸 (mm)

