




产品六视图

K1

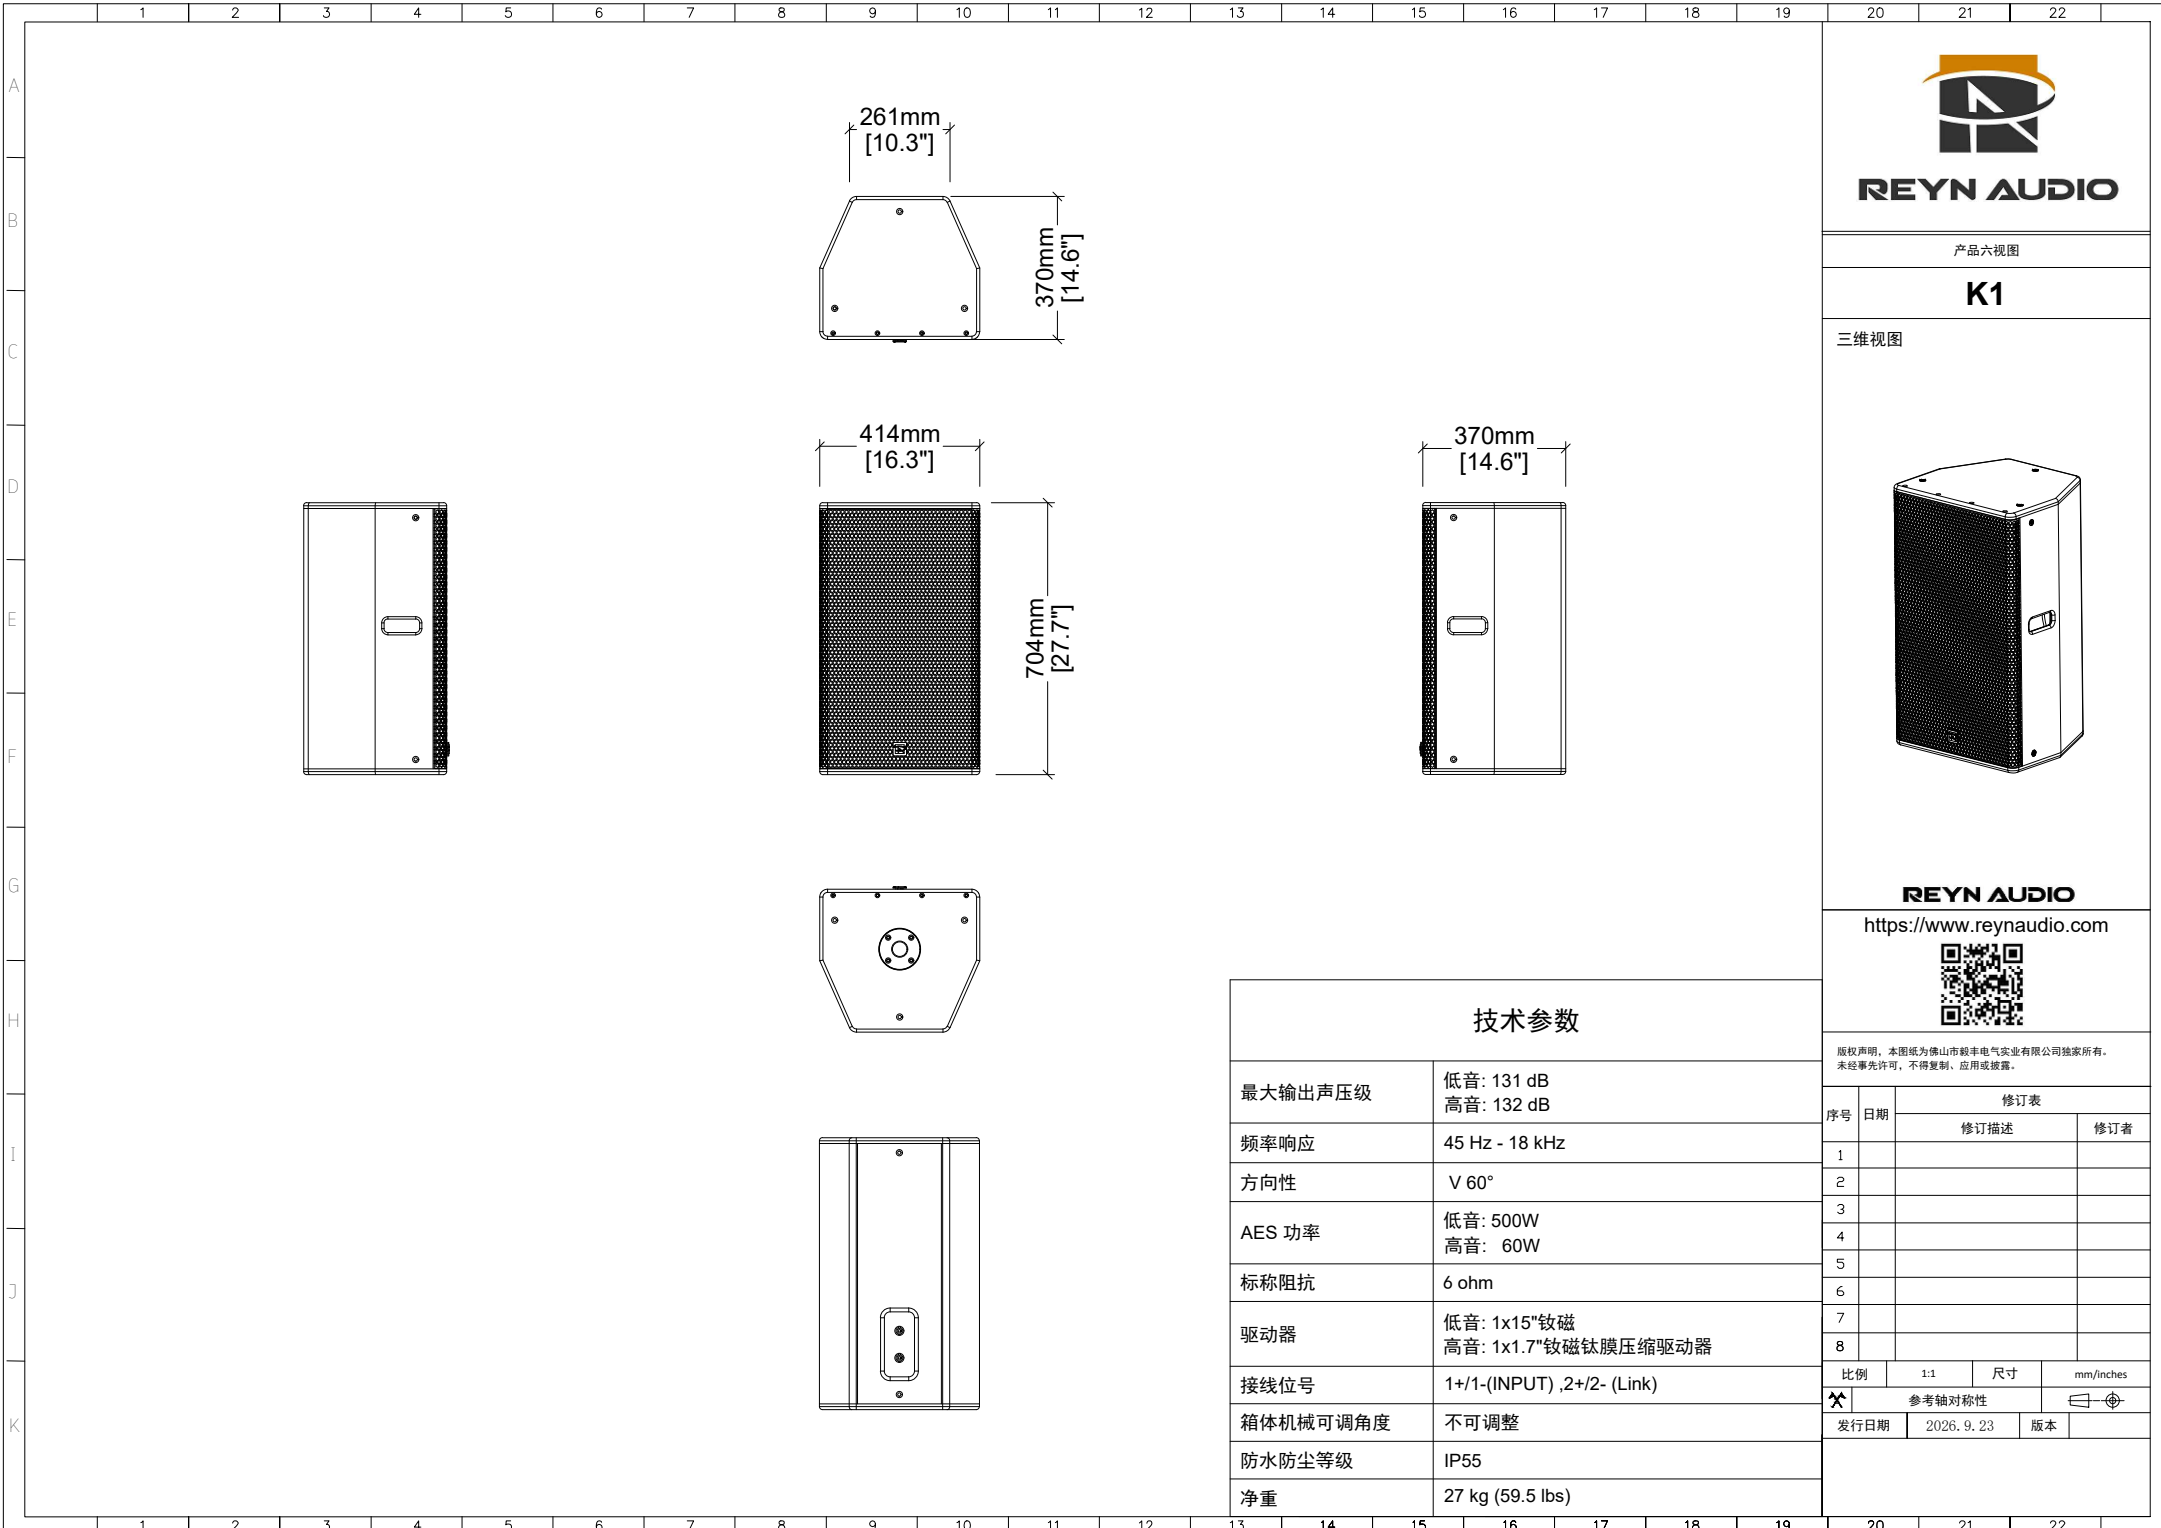

版权声明：本图纸为佛山市锐丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。

序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

比例	1:1	尺寸	mm/inches
	参考轴对称性		
发行日期	2026. 9. 23	版本	

技术参数	
最大输出声压级	低音: 131 dB 高音: 132 dB
频率响应	45 Hz - 18 kHz
方向性	V 60°
AES 功率	低音: 500W 高音: 60W
标称阻抗	6 ohm
驱动器	低音: 1x15"钹磁 高音: 1x1.7"钹磁钛膜压缩驱动器
接线位号	1+/1-(INPUT) ,2+/2- (Link)
箱体机械可调角度	不可调整
防水防尘等级	IP55
净重	27 kg (59.5 lbs)