
REYN AUDIO

COBRA8
RX8

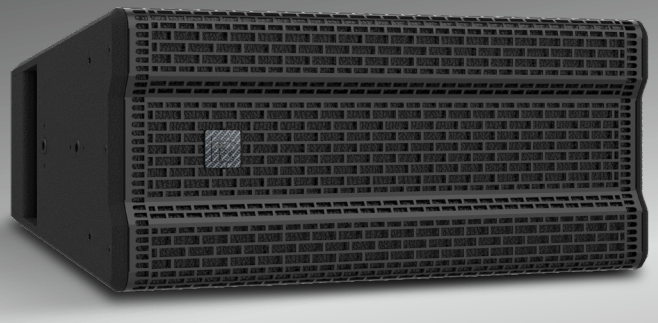

声学设计：对称架构，卓越声效

RX8采用对称二分频声学架构，搭载双8"低频单元与3"压缩高音，搭配可旋转CD号角，依托布局实现75°水平、40°垂直均匀扩散，结合低音反射式通风结构，有效扩展低频响应，同时兼顾清晰度与动态表现。

结构与耐用性：坚固可靠，全面防护

箱体选用高密度桦木材质，减少共振杂音；聚脲耐磨涂层搭配金属防护网罩，防撞耐刮。机身多方位预留M8 吊挂点位，兼容专用吊架，支持多种安装方式。

应用与拓展：多场景适配


广泛适用于各类室内商业空间与中小型专业扩声场景，可搭配超低音音箱联用，拓展低频下限与整体声压，满足多元化专业扩声需求。

70 Hz - 19 kHz 频率响应	134 dB 声压级(SPL)	2 x 8" (低音) 驱动器	1 x 3" (高音) 驱动器	H 75° 可旋转 方向性
V 40° 可旋转 方向性	15° (梯形箱体角度，不可调整) 箱体机械可调角度	IP55 防水防尘等级	16 kg (35.3 lbs) 净重	

技术参数：

AES功率	中高音: 400 W
音乐功率	中高音: 800 W
标称阻抗	8 ohm
声学模式	低音: 带通式　　高音: CD号角式
接线位号	1+/1-(INPUT) ,2+/2- (Link)
接线端口	2x4-points Speakon®
吊挂组件	可选配专用垂直吊挂件，专用水平吊挂件
箱体漆面	全桦木胶合板，黑色聚脲耐磨漆
吊装螺母	M10 (快速拆装吊点)　　M8 (固定安装吊点)
箱体尺寸（W宽xH高xD深）mm	578x257x343 mm (22.8"x10.1"x13.5")
产品码	12322500208376

尺寸图：

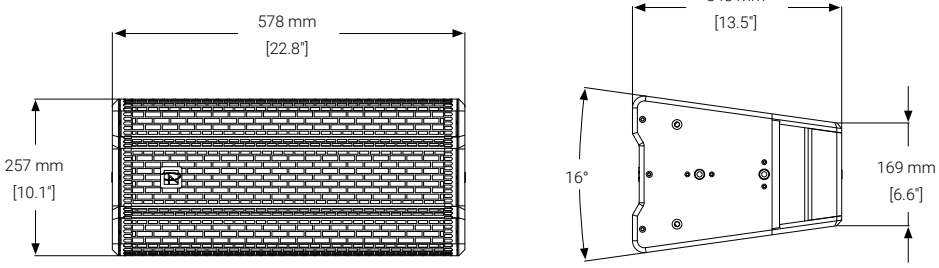

ReynAudio版权所有，产品信息如有变更恕不另行通知