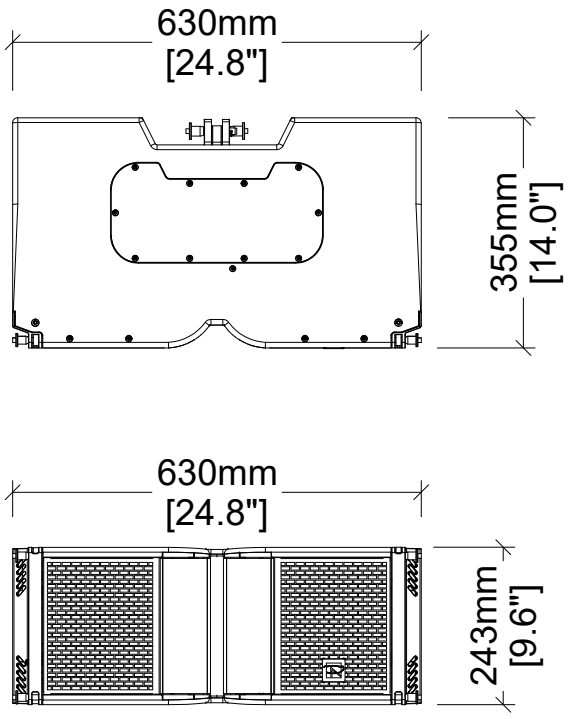


技术参数


最大输出声压级	139 dB
频率响应	60 Hz - 20 kHz
方向性	V 10°
AES 功率	400W
标称阻抗	8 ohm
驱动器	低音 : 2×8" 钕磁 高音 : 1×3" 钕磁钛膜压缩驱动器
接线位号	1+/1-(INPUT) ,2+/2- (Link)
箱体机械可调角度	0° 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10°
防水防尘等级	IP55
净重	20 kg (44.1 lbs)

REYN AUDIO

产品六视图

RL4

三维视图



REYN AUDIO

https://www.reynaudio.com

版权声明，本图纸为佛山市毅丰电气实业有限公司独家所有。
未经事先许可，不得复制、应用或披露。

序号	日期	修订表	
		修订描述	修订者
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

比例	1:1	尺寸	mm/inches
参考轴对称性			
发行日期	2026. 6. 30	版本	